

Soluções para a indústria

Tradição com mais de 66 anos

**Aumente a produtividade
com produtos de qualidade
e tecnologia sustentável**



SOBRE

- Fundada em 1950 por José Murília Bozza e instalada em São Bernardo do Campo – São Paulo, a BOZZA fabrica uma linha completa de equipamentos para lubrificação e unidades móveis de abastecimento, incluindo: comboios hidráulicos, modulados, pressurizados, oficinas móveis, bombeiros, agrícolas, tanques de abastecimentos, tanques para transporte de água e irrigação.

MISSÃO

Atuar no segmento de lubrificação e negócios relacionados, nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços de qualidade, respeitando o meio ambiente.

VISÃO

“Ser referência mundial em soluções para lubrificação, suportado por uma cultura ética e de sustentabilidade”.

POLÍTICA DE QUALIDADE

A BOZZA, fabricante de Equipamentos para Lubrificação e Unidades Móveis de Abastecimento, tem como foco a melhoria contínua de seus processos e produtos através de formações, aos colaboradores e inovação permanente para alcançar o reconhecimento e a satisfação dos seus clientes.

ÍNDICE

Bombas de Diafragma	04
Bombas Pneumáticas de massa	05
Bombas Pneumáticas de óleo	07
Bombas manuais de massa	08
Bombas manuais de óleo	10
Almotolias	13
Seringas	14
Enroladores de massa, óleo, ar e água	15
Extrator de óleo usado pneumático	18
Medidores	19
Kits de Abastecimento	20
Acessórios	21
Importância da Lubrificação	23

BOMBAS DE DIAFRAGMA

BEAVER-B01-V

Características

- Bomba de diafragma de 1"
- Largura x Altura: 255 mm/10,0" x 296 mm/11,6"
- Peso líquido: 9,4 kg/20,7 lb | Peso Bruto: 10,1 kg/22,2 lb

Dados Técnicos

- Diâmetro máx. partículas de sucção 1/8"
- Vazão 90L/min
- Compressão 1:1
- Pressão máx. de trabalho 115 PSI/7,9 BAR
- Entrada de ar 1/4"
- Entrada do produto 1"
- Saída do produto 1"
- Consumo de ar 6,5 pés³/min
- Temperatura máx. trabalho 128 °C



Bomba para abastecimento e transferência de óleo lubrificante novo e usado, diesel e querosene.



BOMBAS PNEUMÁTICAS | MASSA

11030-G2

Características

- Bomba pneumática para massa com carrinho
- Adaptável a baldes de 20 kg/44,09 lb
- Filtro regulador de ar (mod. FI2000)
- Bloco do motor em alumínio anodizado
- Mangueira de 3 m / 118,11" (mod. 5680-3)
- Conexão giratória em Z (mod. 7302)
- Compactador de massa (mod. 8063-B)
- Tampa para tambor (mod. 11030-N)
- Pistola de massa (mod. 5040)
- Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
- Filtro interno no sistema de sucção
- Largura x Altura (com carrinho): 410 mm/16,1" x 920 mm/36,2"
- Peso líquido: 13,1 kg/28,9 lb
- Peso Bruto: 15,25 kg/33,6 lb
- Total de caixas: 1 | C=530 mm x L=440 mm x A=930 mm

Dados Técnicos

- Recipiente de Aplicação 20 kg/44,09 lb (Não incluído)
- Vazão livre 800 gramas/min
- Rateio 60 : 1
- Entrada de ar 1/4" Rosca NPT
- Saída de Produto 3/8" Rosca NPT
- Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
- Pressão de Saída 4800-6000 PSI (331 - 413 BAR)
- Consumo de ar 8,0 pés³/min.

*Balde não fornecido

Indicada para lubrificação com massa em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.



11015-G2

Características

- Bomba pneumática para massa móvel com 2 rodas
- Filtro regulador de ar (mod. FI2000)
- Bloco do motor em alumínio anodizado
- Mangueira de 3 m / 118,11" (mod. 5680-3)
- Conexão giratória em Z (mod. 7302)
- Compactador de massa (mod. 8063-B)
- Mola do compactador (mod. 8063-C)
- Pistola de massa (mod. 5040)
- Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
- Filtro interno no sistema de sucção
- Largura x Altura: 300 mm/11,81" x 800 mm/31,5"
- Peso líquido: 10,80 Kg/23,8 lb | Peso Bruto: 11,62 Kg/25,62 lb
- Total de caixas: 1 | C=320 mm x L=320 mm x A=750 mm

Dados Técnicos

- Recipiente de Aplicação 14Kg / 30,86lb
- Vazão livre 800 gramas/min
- Compressão 60 : 1
- Entrada de ar 1/4" Rosca NPT
- Saída de Produto 3/8" Rosca NPT
- Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
- Pressão de Saída 4800-6000 PSI (331-413 BAR)
- Consumo de ar 8,0 pés³/min.




Indicada para lubrificação com massa em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.
Ideal para empresas que utilizam menor quantidade de massa.

Obs.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificante utilizado: Massa com consistência grau 2 NLGI. Temperatura Ambiente. Outras consistências de massa sob consulta.

Todas as bombas são acionadas com ar comprimido, sendo assim, certifique-se que o local onde o equipamento será utilizado tenha um ponto de abastecimento.



BOMBAS PNEUMÁTICAS | MASSA

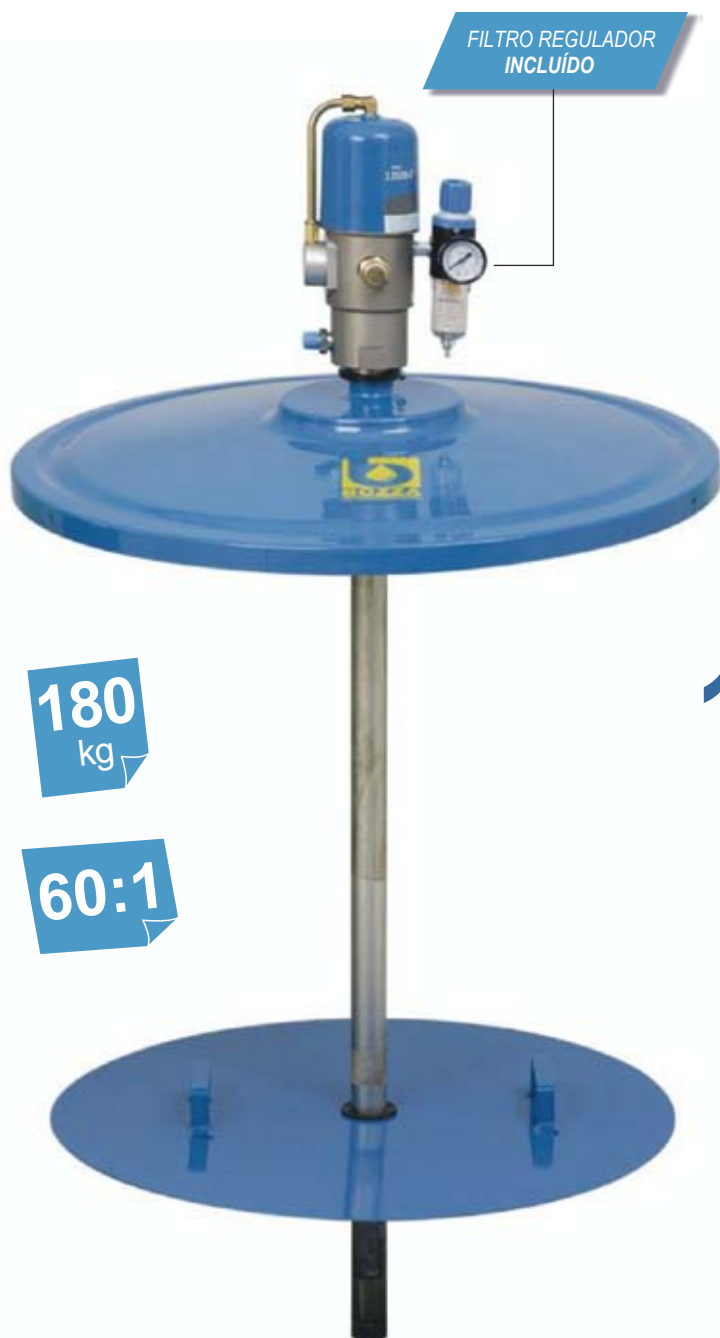

12020-Z-G2

Características

- Bomba pneumática para massa
- Filtro regulador de ar (mod. FL2000)
- Bloco do motor em alumínio anodizado
- Compactador de massa (mod. 12020-A2)
- Tampa para tambor de 180 kg/396,83 lb (mod. 4040-011)
- Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
- Filtro interno no sistema de sucção
- Largura x Altura: 165 mm/6,5" x 1220 mm/48,0"
- Peso líquido (bomba): 7,1 kg/15,7 lb
- Peso Bruto: (bomba+tampa+compactador): 15,1kg/33,4 lb
- Total de caixas: 2
- Bomba: C=1240 mm x L=140 mm x A=140 mm
- Tampa+Compactador: C=650 mm x L=100 mm x A=620 mm

Dados Técnicos

- Recipiente de Aplicação 180kg/220kg 396,83 lb (Não incluído)
- Vazão livre 800 gr/min
- Compressão 60 : 1
- Entrada de ar 1/4" Rosca NPT
- Saída de Produto 3/8" Rosca NPT
- Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
- Pressão de Saída 4800-6000 PSI (331-413 BAR)
- Consumo de ar 8,0 pés³/min.

Indicada para lubrificação com massa em sistemas de lubrificação centralizada, valetas de lubrificação e unidades móveis. Ideal para empresas que utilizam tambores de massa de 180kg / 220kg.

BOMBAS PNEUMÁTICAS | ÓLEO

12021-Z-G2

Características

- Bombas pneumática para óleo
- Adaptável em tambores de 200 L
- Filtro regulador de ar (mod. FL2000)
- Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
- Largura x Altura: 165 mm/6,5" x 1140 mm/44,9"
- Peso líquido: 9,6 kg/21,2 lb | Peso Bruto: 10,6 kg/23,4 lb
- Total de caixas: 1 | C=1240 mm x L=140 mm x A=140 mm

Dados Técnicos

- Recipiente de Aplicação 200 L (Não incluído)
- Vazão livre 20 L/min
- Compressão 3 : 1
- Entrada de ar 1/4" Rosca NPT
- Saída de Produto 1/2" Rosca NPT
- Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
- Pressão de Saída 240-300 PSI (16,5-20,6 BAR)
- Consumo de ar 7,0 pés³/min.
- Volume 0,02 m³ (24 litros)



Indicada para lubrificação com óleo de tambores de 200 litros em sistemas de lubrificação centralizada ou unidades móveis.

Ideal para empresas que utilizam tambores de óleo de 200 litros.

BOMBAS MANUAIS | MASSA

ALTA
QUALIDADE



EXTENSÃO FLEXÍVEL
INCLUÍDA

7029-G2

Características

- Bomba manual para massa
- Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS)
- Alavanca lateral
- Extensão flexível e rígida
- Permite a utilização de cartucho de massa de 400 gr
- Largura x Altura: 128 mm/5,0" x 550 mm/21,6"
- Peso líquido: 1,47 kg/3,24 lb | Peso Bruto: 1,51 kg/3,33 lb

Dados Técnicos

- Capacidade 500 gr
- Vazão livre 0,70 gr/acionamento
- Desenvolve até 6.000 PSI / 414 BAR

Indicada para lubrificação com massa em máquinas e equipamentos que necessitam de pouca quantidade de massa.



7029-EASY

Características

- Bomba manual para massa
- Gatilho lateral
- Extensão rígida (mod. 319)
- Acoplador hidráulico (mod. 310-C-News)
- Permite a utilização de cartucho de massa de 400 gr
- Largura x Altura: 355 mm/14,0" x 370 mm/14,6"
- Peso líquido: 1,33 kg/2,9 lb | Peso Bruto: 1,37 kg/3,0 lb

Dados Técnicos

- Capacidade 500 gr
- Vazão livre 0,50 gr/acionamento
- Desenvolve até 5.000 PSI / 344 BAR

Indicada para lubrificação com massa em máquinas e equipamentos que necessitam de pouca quantidade de massa.

BOMBAS MANUAIS | MASSA

8020-G2

Características

- Bomba manual para massa
- Bombeamento por deslocamento da alavanca
- Mangueira de alta pressão de 1/4" com 1,3 m (mod. 6630-1.3)
- Extensão rígida (mod. 320-52)
- Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS)
- Compactador de massa (mod. 8063-B)
- Mola Compactador (mod. 8063-C)
- Largura x Altura: 420 mm/16,5" x 730 mm/28,7"
- Peso líquido: 5,83 kg/12,8 lb | Peso Bruto: 6,65 kg/14,7 lb
- Total de caixas: 1 | C=300 mm x L=300 mm x A=510 mm

Dados Técnicos

- Capacidade 14 kg
- Vazão livre 12 gr/ciclo
- Pressão de saída 3,500 PSI / 241 BAR

14
kg



Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

8522-G2

Características

- Bomba manual para massa
- Bombeamento por deslocamento da alavanca
- Mangueira de alta pressão de 1/4" com 1,3 m (mod. 6630-1.3)
- Extensão rígida (mod. 320-52)
- Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS)
- Compactador de massa (mod. 8063-B)
- Mola Compactador (ML8522)
- Largura x Altura: 390mm/15,3" x 600 mm/23,6"
- Peso líquido: 4,7 kg/10,4 lb | Peso Bruto: 5,4 kg/11,9 lb
- Total de caixas: 1 | C=280 mm x L=280 mm x A=370 mm

Dados Técnicos

- Capacidade 7kg
- Vazão livre 12gr/ciclo
- Pressão de Saída 3,500 PSI / 241 BAR

7
kg



Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

8520-AC

Características

- Bomba manual para massa para balde de 20 kg
- Bombeamento por deslocamento da alavanca
- Mangueira de alta pressão de 1/4" com 1,3 m (mod. 6630-1.3)
- Extensão rígida (mod. 320-52)
- Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS)
- Compactador metálico (mod.8063-B)
- Largura x Altura: 335 mm/13,2" x 710 mm/27,9"
- Peso líquido: 4,9 kg/10,8 lb | Peso Bruto: 5,4 kg/11,9 lb
- Total de caixas: 1 | C=320 mm x L=100 mm x A=480 mm

Dados Técnicos

- Capacidade 20 kg (Balde não incluído)
- Vazão livre 12 gr/ciclo
- Pressão de Saída 3,500 PSI / 241 BAR

20
kg



Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.



BOMBAS MANUAIS | ÓLEO

7801-M

Características

- Bomba manual para óleo rotativa
- Mangueira plástica de 1,5 m
- Tubo telescópico
- Filtro tubo sucção (mod. Filter-B01)
- Adaptável em tambores de 50 a 200 L
- Largura x Altura: 420 mm/16,5" x 730 mm/28,7"
- Peso líquido: 5,83 kg/12,8 lb | Peso Bruto: 6,65 kg/14,7 lb

Dados Técnicos

- Vazão livre 0,250 L/ciclo

Indicada para abastecimento com óleos lubrificantes leves e gasóleo, possui tubo de sucção telescópico para adaptação em tambores de 50 a 200 litros.

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.



TUBO
TELECÓPICO

MANGUEIRA
1,5m

FILTRO
SUCÇÃO

USO
PROFISSIONAL



BOMBAS MANUAIS | ÓLEO

7022-T-G2

Características

- Bomba manual alavanca para óleo
- Tubo telescópico
- Bujão de fixação duplo
- Adaptável em tambores de 50 a 200 L
- Largura x Altura: 490 mm/19,3" x 920 mm/36,2"
- Peso líquido: 1,99 kg/4,4 lb | Peso Bruto: 2,35 kg/5,2 lb

Dados Técnicos

- Vazão livre 300 ml/acionamento

Indicada para retirada de óleo lubrificante de tambores por meio de bombeamento por alavanca, utiliza tubo de sucção telescópico para adaptação em tambores de 50 e 200 litros.

TUBO
TELECÓPICO

50-200 litros

7022-PP

Características

- Bomba manual com vedação em viton
- Tubo telescópico
- Adaptável em tambores de 50 a 200 L
- Para transferência de óleo lubrificante, água, diesel, biodiesel, querosene, ácido fraco e alcalina fraca
- Largura x Altura: 540 mm/21,2" x 1.440 mm/56,7"
- Peso líquido: 0,800 kg/1,76 lb | Peso Bruto: 1,31 kg/2,9 lb

Dados Técnicos

- Vazão livre 16 L/min
- Alguns produtos químicos

TUBO
TELECÓPICO

50-200 litros

INDÚSTRIA
e QUÍMICA

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.



8021-G2

14
litr

Características

- Bomba manual para óleo
- Mangueira de 1,5 m (mod. 5660-1,5)
- Bico de descarga (mod. 8133)
- Largura x Altura: 420 mm/16,5" x 730 mm/28,7"
- Peso líquido: 6,20 kg/13,7 lb | Peso Bruto: 7,02 kg/15,5 lb
- Total de caixas: 1 | C=300 mm x L=300 mm x A=510 mm

Dados Técnicos

- Reservatório: 14 L
- Vazão livre: 0,125 L/ciclo
- Ciclos por litro: 8

Indicada para transferência de óleo lubrificante através de bombeamento por alavanca.



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

BOZZA
A Solução em Lubrificação

A nossa fábrica



ALMOTOLIAS | ÓLEO

2135

Características

- Almotolia para óleo
- Bico rígido
- Largura x Altura: 130 mm/5,1" x 160 mm/6,3"
- Peso líquido: 0,12 kg/0,3 lb | Peso Bruto: 0,22 kg/0,5 lb

Dados Técnicos

- Capacidade 135ml

Indicado para pequenas aplicações de óleos lubrificantes onde não é exigido controle criterioso da quantidade de lubrificante aplicado



2250

Características

- Almotolia para óleo
- Bico rígido
- Bico flexível
- Largura x Altura: 165 mm/6,5" x 170 mm/6,7"
- Peso líquido: 0,19 kg/0,41 lb | Peso Bruto: 0,29 kg/0,64 lb

Dados Técnicos

- Capacidade 250 ml

Indicado para pequenas aplicações de óleos lubrificantes onde não é exigido controle criterioso da quantidade de lubrificante aplicado



2500

Características

- Almotolia para óleo
- Bico rígido
- Bico flexível
- Largura x Altura: 180 mm/7,1" x 200 mm/7,9"
- Peso líquido: 0,27 kg/0,6 lb | Peso Bruto: 0,37 kg/0,8 lb

Dados Técnicos

- Capacidade 500 ml

Indicado para pequenas aplicações de óleos lubrificantes onde não é exigido controle criterioso da quantidade de lubrificante aplicado



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.



7021-G2

Características

- Seringa para óleo
- Mangueira de 300 mm/ 11,81"
- Largura x Altura: 101 mm/4,0" x 700 mm/27,6"
- Peso líquido: 0,82 kg/1,8 lb | Peso Bruto: 0,95 kg/2,1lb
- Embalagem sob consulta

Dados Técnicos

- Capacidade 500 ml

Indicada para extrair/colocar óleo lubrificante de reservatórios em geral.

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.



ENROLADORES | MASSA, ÓLEO, AR E ÁGUA

SNAKE-GR15

Características

- Enrolador com retração automática para massa
- Mangueira de 1/4" para massa com 15 m
- Conexão giratória (mod. 7302)
- Válvula de controle de massa (mod. 5040)
- Largura x Altura: 455 mm/17,9" x 500 mm/19,7"
- Peso líquido: 22,8 kg/50,3 lb | Peso Bruto: 24,2 kg/53,4 lb
- Total de caixas: 1 | C=550 mm x L=260 mm x A=565 mm

MASSA

15 metros



Dados Técnicos

- Pressão de Trabalho 5,000 PSI / 344 BAR

Indicado para enrolar mangueira de massa evitando desgaste, a contaminação da mesma e mantendo o ambiente organizado

SNAKE-OL15

Características

- Enrolador com retração automática para óleo
- Mangueira de 1/2" para óleo com 15 m
- Válvula de controle de óleo (mod. 5031-New)
- Largura x Altura: 455 mm/17,9" x 500 mm/19,7"
- Peso líquido: 24,2 kg/53,3 lb | Peso Bruto: 25,6 kg/56,4 lb
- Total de caixas: 1 | C=550 mm x L=260 mm x A=565 mm

ÓLEO

15 metros



Dados Técnicos

- Pressão de Trabalho 2,000 PSI / 138 BAR

Indicado para enrolar mangueira de massa evitando desgaste, a contaminação da mesma e mantendo o ambiente organizado

SNAKE-AR15

Características

- Enrolador com retração automática para ar
- Mangueira de 1/2" para ar com 15m
- Largura x Altura: 455 mm/17,9" x 500 mm/19,7"
- Peso líquido: 24,0 kg/52,9 lb | Peso Bruto: 25,4 kg/56 lb
- Total de caixas: 1 | C=550 mm x L=260 mm x A=565 mm

AR
COMPRIMIDO

15 metros



Dados Técnicos

- Pressão de Trabalho 300 PSI / 21 BAR

Indicado para enrolar mangueira de massa evitando desgaste, a contaminação da mesma e mantendo o ambiente organizado



DS15

Características

- Enrolador com retração automática para combustível
- Mangueira de 1" com 15 m
- Largura x Altura: 555 mm/21,8" x 615 mm/24,2"
- Peso líquido: 49,2 kg/108,5 lb | Peso Bruto: 52,1 kg/114,8 lb
- Total de caixas: 1 | C=670 mm x L=340 mm x A=690 mm

Dados Técnicos


- Pressão de Trabalho 300 PSI / 21 BAR



COMBUSTÍVEL

15 metros

Indicado para enrolar mangueira de combustível evitando desgaste, a contaminação da mesma e mantendo o ambiente organizado.

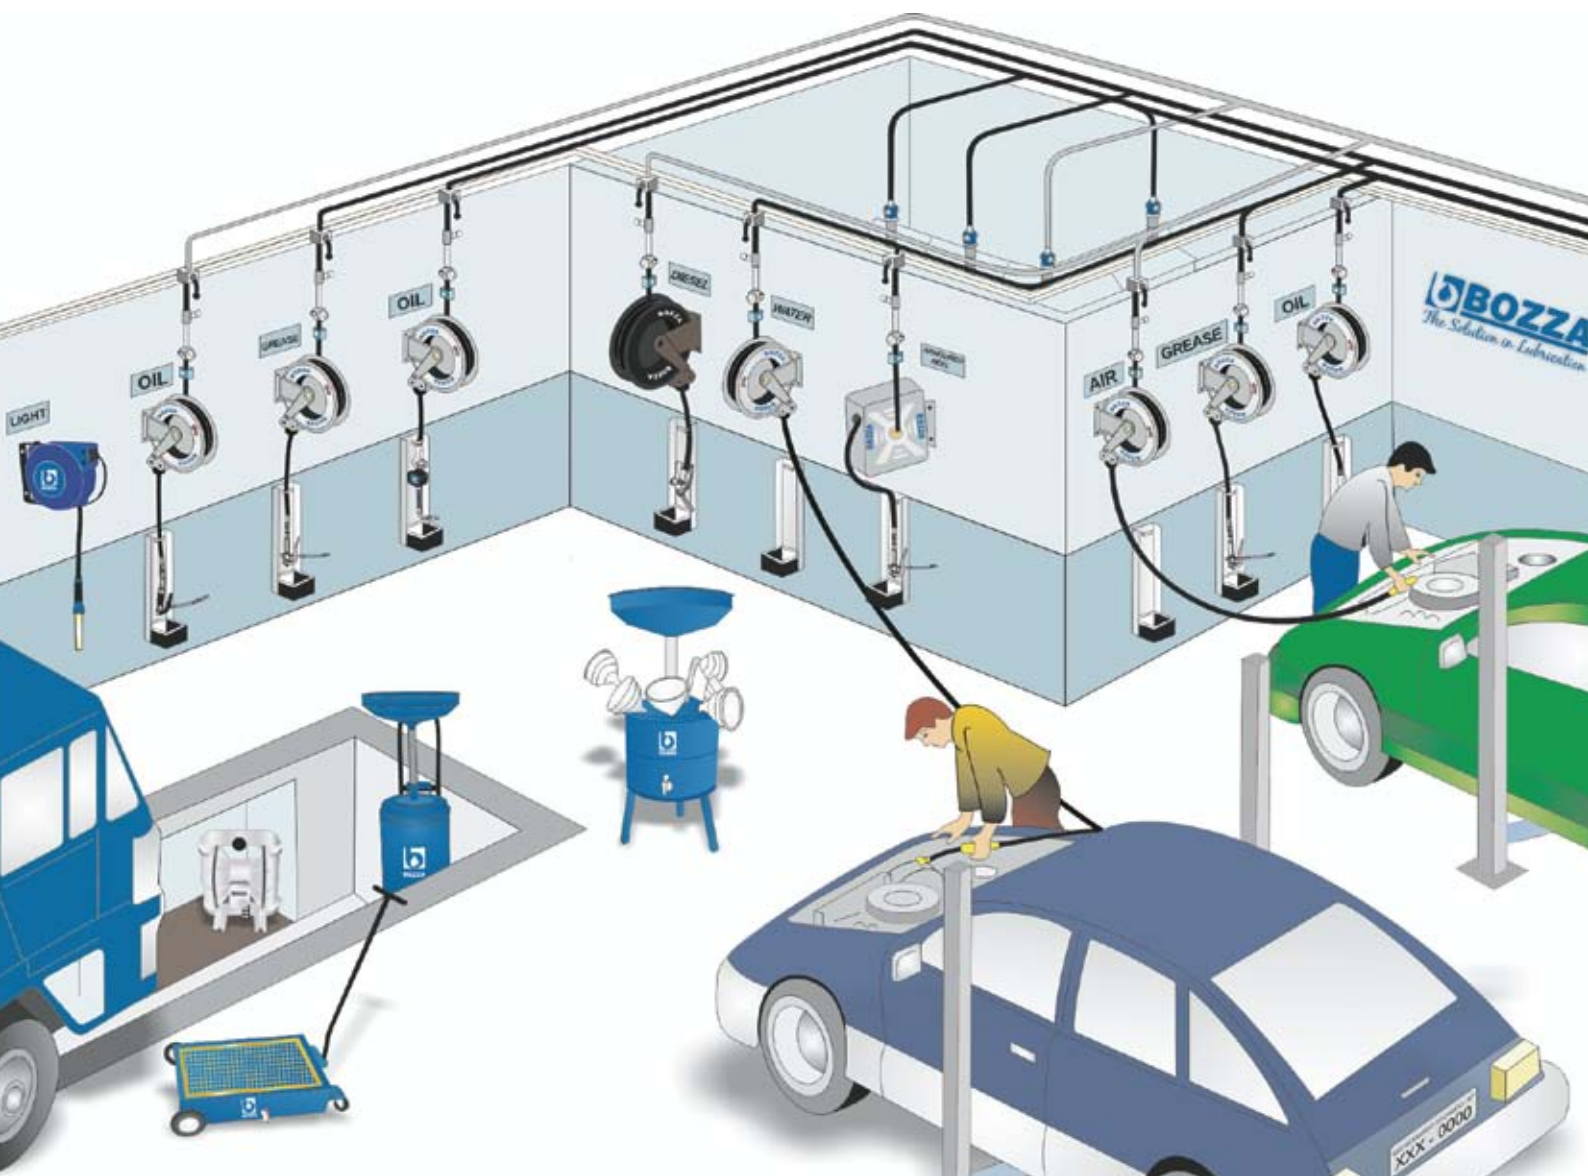



BOZZA
A Solução em Lubrificação

EXTRATOR DE ÓLEO USADO PNEUMÁTICO



PARA ÓLEO
E OUTROS FLUIDOS

ADAPTADORES
BMW E VW

PNEUMÁTICO

65
LITROS

PUMA-B01

Características

- Carrinho com 4 rodas
- Mangueira de sucção de 2m / 78,74"
- Mangueiras de drenagem de 2m / 78,74"
- Seis sondas de sucção (metálica e flexível)
- Adaptadores para BMW e Volkswagen
- Largura x Altura: 400 mm/15,75" x 950 mm/37,4"
- Peso líquido: 26 Kg / 57,32 lb
- Peso bruto: 28 Kg / 61,73 lb
- Embalagem: 1 | C=840 mm x L=590 mm x A=350 mm

Dados Técnicos

- Reservatório de 65 L (com 4 rodas)
- Volume: 0,168 m³
- Pressão de ar para vácuo 100-115 PSI (7-8 BAR)
- Tempo de despressurização 100-150s
- Velocidade de sucção 1,5-2 lpm (0,4-0,5 gpm)
- Capacidade Máxima de drenagem 45 L / 12 GL
- Pressão Máxima de drenagem 14,5 PSI (1 BAR)
- Conexão de entrada: 1/4" engate rápido
- Conexão de saída: 1/4" fêmea NPT

NOTA. Velocidade de sucção válida com temperatura de óleo entre 70-80°.

Extrator de óleo usado e outros fluidos de qualquer veículo usando sistema pneumático de extração a vácuo. Utilização: carros, barcos e motos.

MEDIDORES | PISTOLAS

SHARK-B01

Características

- Pistola com medidor digital para óleo lubrificante
- Contador parcial e totalizador
- Extensão flexível de 90°
- Bico anti-gota (mod. TIPSHARK-B01)
- Largura x Altura: 130 mm/5,1" x 600 mm/23,6"
- Peso líquido: 1,5 kg/3,2 lb | Peso Bruto: 1,7 kg/3,8 lb
- Total de caixas: 1 | C=340 mm x L=340 mm x A=670 mm

Dados Técnicos

- Vazão máxima 35 L/min
- Vazão mínima 1 L/min
- Pressão de trabalho 1.450 PSI/100 BAR
- Rosca de entrada 1/2" NPT
- Rosca de saída 1/2" NPT
- Precisão $\pm 0,5\%$



FOX-LT-B01

Características

- Medidor volumétrico
- Largura x Altura: 200 mm/7,9" x 150 mm/5,9"
- Peso líquido: 1,8 kg/4,0 lb | Peso Bruto: 1,9 kg/4,2 lb

4 DIGITOS

Dados Técnicos

- Vazão máxima 120 L/min
- Vazão mínima 20 L/min
- Pressão de trabalho 50 PSI/3,5 BAR
- Pressão de ruptura 400 PSI/28 BAR
- Precisão $\pm 1\%$
- Rosca de entrada 1" NPT
- Rosca de saída 1" NPT
- Temperatura -10°C $\pm$ 60°Cin

**Medidor de vazão para diesel.**

FOX-12VOLTS



12 Volts

Diesel

Características

- Bomba elétrica de abastecimento (bateria 12Volts)
- Mangueira de 3/4" com 4m
- Pistola de abastecimento 3/4"
- Válvula by pass
- Largura x Altura: 125 mm/4,9" x 175 mm/6,9"
- Peso líquido: 7,5 kg/16,5 lb | Peso Bruto: 8,2 kg/18 lb

Dados Técnicos

- Vazão 40 L/min
- Voltagem 12V
- Corrente 25A
- Ciclo de trabalho 30 min
- Pressão de Trabalho 17 PSI/1,2 BAR
- Entrada 3/4" NPT
- Saída 3/4" NPT
- Temperatura de trabalho 20°C a 60°C

Kit para abastecimento ou transferência de óleo diesel por meio de motor elétrico portátil de 12V

WOLF-12V



12 Volts

QUEROSENE

DIESEL

PROFESSIONAL
HEAVY DUTY

Ideal para bidões
200L

Características

- Bomba elétrica de abastecimento de 12Volts
- Válvula by-pass | Mangueira de 4m/157"
- Pistola de abastecimento manual
- Tubo de sucção e adaptador de tanque de 2"
- Largura x Altura: 350 mm/13,8" x 1200 mm/47,2"
- Peso Líquido: 12,4 kg/27,4 lb | Peso Bruto: 13,2 kg/29,2 lb
- Quantidade por caixa: 1 | C=300mm x L=310mm x A=520mm

Dados Técnicos

- Fluxo Livre 76 L/min (20 gal/min) | Voltagem: 12 V
- Ciclo de trabalho: 30 min | Pressão que trabalha: 49 PSI/3,4 BAR
- Amperes do motor: 30 A
- Entrada e saída do fluido: 1"
- Temperatura de trabalho -20°C a 60°C

Opcional

- Medidor volumétrico 4 dígitos (Fox-LT-B01)

Kit para abastecimento de diesel e querosene a bateria 12V. Ideal para mecânicas, estaleiros, barcos, indústria, setor de agricultura, etc...

ACESSÓRIOS

5522

Características

- Bico de abastecimento automático de 3/4"
- Largura x Altura: 55 mm/2,2" x 165 mm/6,5"
- Peso líquido: 1,1 Kg/2,4 lb | Peso Bruto: sob consulta

Dados Técnicos

- Vazão máxima 75 L/min
- Diâmetro de entrada 3/4" NPT
- Diâmetro da ponteira 13/16"
- Pressão máx. de trabalho 43,5 PSI/3 BAR

Pistola de abastecimento automático indicado para combustíveis em geral.

PROFESSIONAL
HEAVY DUTY



310-C-NEWS

Características

- Acoplador hidráulico universal
- 4 garras de acoplamento para pinos de lubrificação
- Válvula de retenção para impedir o retorno da massa

Dados Técnicos

- Diâmetro 14 mm/0,55"
- Pressão de trabalho 5,000 PSI / 344 BAR
- Rosca fêmea de entrada 1/8" NPT

Aplicação de massa em pinos graxeiros de máquinas e equipamentos diversos.

4 GARRAS



7302

Características

- Conexão giratória em Z
- Largura x Altura: 120 mm/4,7" x 70 mm/2,8"
- Peso Líquido: 0,30 kg/0,65 lb
- Peso Bruto: 24,2 kg/53,3 lb (caixa com 80 peças)

Dados Técnicos

- Rosca fêmea 1/4" NPT
- Rosca macho 1/8" NPT
- Pressão máx. trabalho 6.000 PSI/413 BAR

ROTAÇÃO
360°



ACESSÓRIOS

LUBRIFIL 1/2

Características

- Filtro lubrificador com regulador de pressão
- Largura x Altura: 70 mm/2,8" x 205 mm/8,0"
- Largura com manômetro e suporte: 102 mm/4,0"
- Peso líquido: 0,85 kg/1,9 lb | Peso Bruto: sob consulta

Dados Técnicos

- Regulagem de pressão 7,25 a 116 PSI (0,5 a 8 BAR)
- Rosca fêmea entrada 1/2" NPT
- Rosca fêmea saída 1/2" NPT
- Rosca fêmea manômetro 1/8" NPT
- Vazão de ar 1400 L/min

Obs.: Recomendado utilização com óleo mineral, sem aditivos, com viscosidade SAE 10 ou ISOVG 32.



Indicado para filtrar, regular a pressão e lubrificar redes de ar comprimido utilizado em ferramentas pneumáticas.

5040

Características

- Pistola de massa
- Largura x Altura: 260 mm/10,2" x 180 mm/7,1"
- Peso líquido: 0,78 kg/1,7 lb | Peso Bruto: 0,9 kg/2,0 lb

Dados Técnicos

- Pressão max. de trabalho 7,500 PSI / 517 BAR
- Rosca fêmea de entrada mangueira 1/8" NPT
- Rosca fêmea de entrada extensão 1/8" NPT
- Rosca macho de entrada acopolador 1/8" NPT




Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

CONSTRUÇÃO | POSTOS DE SERVIÇOS
AGRÍCOLA | INDÚSTRIA | MINERAÇÃO




IMPORTÂNCIA DA LUBRIFICAÇÃO

Benefícios da lubrificação correta

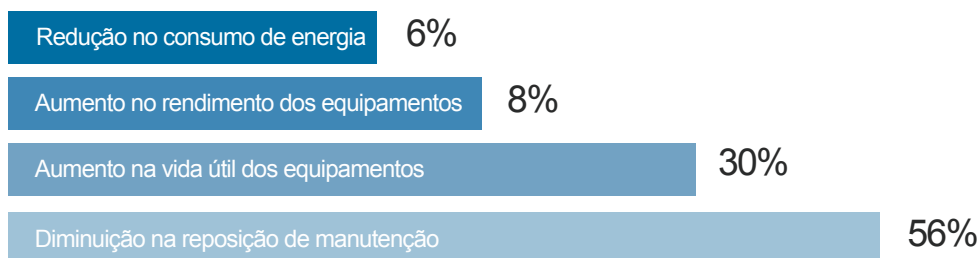

Causa das falhas nos rolamentos

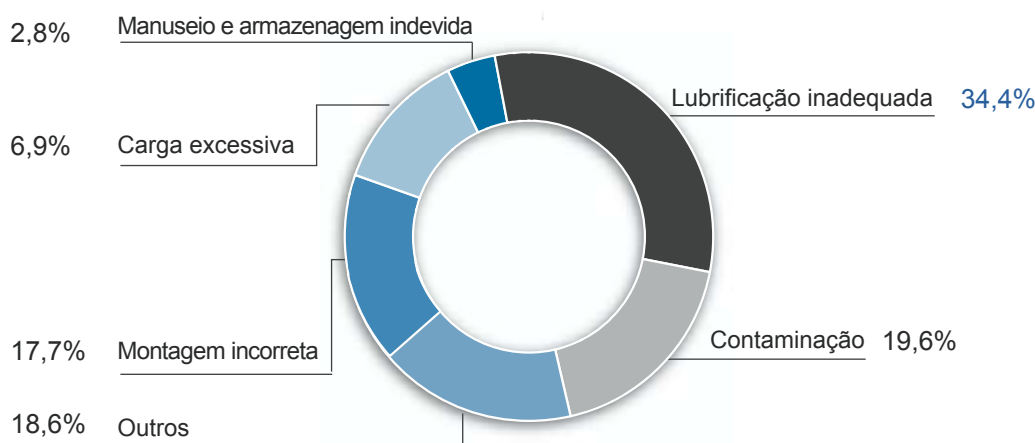

Porquê comprar BOZZA?

- A Bozza é uma referência mundial em equipamentos para lubrificação e unidades móveis
- Tradição com mais de 66 anos
- Marca de qualidade
- Linha completa de equipamentos para lubrificação
- Projetos especiais de acordo com a sua necessidade
- Atendimento diferenciado
- Cumprimento dos prazos pré-estabelecidos
- Atendimento pós-venda
- Melhor custo benefício

“

Com a Lubrificação **BOZZA**, os seus equipamentos obtêm o **máximo de desempenho**, reduzem o **consumo de lubrificantes** e **minimizam as paragens operacionais**.

”



PORTUGAL

Rua Óscar da Silva 3047, 4455-520 Perafita,
Matosinhos

T. (00351) 229 605 437 F. 220 119 365

E. geral@qucaan.com

www.qucaan.com

