VEDAR | COLAR | PROTEGER | FIXAR

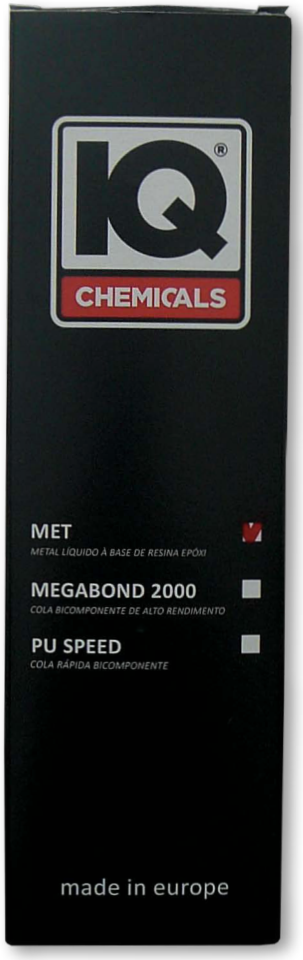

O "Fórmula 1" das colas de alto rendimento

MEGABOND 2000

Com o MEGABOND, a colagem de diversos materiais ocorre de forma extremamente rápida e segura.
Após o endurecimento total, o ponto de colagem pode ser trabalhado e pintado.

. Extraordinária resistência ao impacto, à escamação e ao cisalhamento
. Elevada resistência às influências climatéricas
. De fixação rápida
. Apenas necessita de um pequeno pré-tratamento da superfície
. Resistência térmica até 120°C
. 25ml

SOLUÇÃO	MMB.S25
FAIXA TEMPERATURA	120 °
PINTÁVEL	Sim
FENDA MÁXIMA	4 mm
SISTEMA DE ENDURECIMENTO	2K
SOLIDEZ	15 minuto
CONSISTÊNCIA	Elevada viscosidade
ADEQUADO PARA	PRFV, Metal
TAMANHO	25 ml
DESCRIÇÃO	Colagem de materiais rígidos como aço e metal

MET

METAL LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPOXI - 25ml

SOLUÇÃO	MET.S25
FAIXA TEMPERATURA	120º
PINTÁVEL	Sim
FENDA MÁXIMA	4 mm
SISTEMA DE ENDURECIMENTO	2K
SOLIDEZ	10 - 15 minutos
CONSISTÊNCIA	Elevada viscosidade
ADEQUADO PARA	Reparações de metal
TAMANHO	25 ml
DESCRIÇÃO	Para colagens de metais e para reparação de alumínio, metal e peças fundidas

PU SPEED

COLA RÁPIDA BICOMPONENTE - 25ml

SOLUÇÃO	MPU.S25
FAIXA TEMPERATURA	140º
PINTÁVEL	Sim
FENDA MÁXIMA	4 mm
SISTEMA DE ENDURECIMENTO	2K
SOLIDEZ	1 minuto
CONSISTÊNCIA	Elevada viscosidade
ADEQUADO PARA	Termoplástico
TAMANHO	25 ml
DESCRIÇÃO	Junção de termoplásticos

MISTURADORES MMT.M10-N
SACO DE 10 UNIDADES

PREÇOS SEM IVA INCLUÍDO. LIMITADO AO STOCK EXISTENTE. PREÇOS VÁLIDOS SALVO ERRO TIPOGRÁFICO OU FOTOGRÁFICO.

SOLUÇÃO	MSI.S.K200
BASE	Silicone acético
COR	Preto
FORMAÇÃO DE PELÍCULA MIN.	10
VELOCIDADE DE ENDURECIMENTO MM/24 H	3 - 4
DENSIDADE G/ML	1,04
TEMPERATURA DE PROCESSAMENTO	+5ºC a + 40ºC
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (DIN 53504) MPa (N/mm²)	1,7
RESISTÊNCIA TÉRMICA	-60ºC a + 230ºC
DUREZA SHORE A DIN 53505	22
ALONGAMENTO À RUPTURA DIN 53504/	500
ABERTURA DE ENCHIMENTO	15

SILICONE ALTA TEMPERATURA MSI.S.K200
PRIMEIRA QUALIDADE - 200ml
A massa vedante monocomponente de silicone.
Quantidade mínima 12 unidades

COLA RÁPIDA - BAIXA VISCOSIDADE
MD GLUE BS 406 - 20gr
Quantidade mínima caixa 10 unidades

SOLUÇÃO	MGL.BS.F20
FAIXA DE TEMPERATURA	a 80ºC
SOLIDEZ	10 - 20 segundos
VISCOSIDADE mPA.S	3 - 10
ADEQUADO ESPECIFICAMENTE	para colagem de borracha, plástico, aço e metais

RETENÇÃO DE PARAFUSOS MSS.585.F50
ALTA VISCOSIDADE - - 50ml
Para todas as uniões roscadas em metal.
Impede o desprendimento provocado pela vibração, por exemplo em engrenagens, motores, etc... Ligeiramente tolerante ao óleo. A junção pode voltar a ser solta com uma ferramente normal.
Quantidade mínima caixa 10 unidades

SOLUÇÃO	MSS.585.F50
COR	Azul
VISCOSIDADE (25º) (MPA.S)	1.900 - 7.500
DENSIDADE (25º)	1,05
RESISTÊNCIA TÉRMICA DE - A	-55ºC a + 150ºC
CAPACIDADE MÁX. ENCHIMENTO DAS FENDAS	0,25 mm
MOMENTO DE DESPRENDIMENTO (n.M)	17 - 22
RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (DIN54452 (N/mm²)	9 - 13
SOLIDEZ (MIN)	10 - 20
ESTABILIDADE FUNCIONAL (H)	1 - 3
CONSISTÊNCIA FINAL (H)	12
ROSCA MÁXIMA (METR)	M36
CLASSE DE RESISTÊNCIA (DIN30661)	2

RETENÇÃO DE PARAFUSOS MSS.641.F50
MÉDIA VISCOSIDADE - 50ml
Para todas as uniões roscadas em metal, incluindo materiais passivos como por exemplo aço de alta liga.
Para uniões roscadas sujeitas a vibrações e impactos, como por exemplo pernos fixos em motores ou bombas, etc...
Quantidade mínima caixa 10 unidades

SOLUÇÃO	MSS.641.F50
COR	Verde
VISCOSIDADE (25º) (MPA.S)	400-700
DENSIDADE (25º)	1,10
RESISTÊNCIA TÉRMICA DE - A	-55ºC a + 150ºC
CAPACIDADE MÁX. ENCHIMENTO DAS FENDAS	0,15 mm
MOMENTO DE DESPRENDIMENTO (n.M)	28 - 35
RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (DIN54452 (N/mm²)	15 - 20
SOLIDEZ (MIN)	10 - 20
ESTABILIDADE FUNCIONAL (H)	1 - 3
CONSISTÊNCIA FINAL (H)	12
ROSCA MÁXIMA (METR)	M20
CLASSE DE RESISTÊNCIA (DIN30661)	3

PREÇOS SEM IVA INCLUÍDO. LIMITADO AO STOCK EXISTENTE. PREÇOS VÁLIDOS SALVO ERRO TIPOGRÁFICO OU FOTOGRÁFICO.

NOVIDADES

IQ CHEMICALS

€3,30

COLA RÁPIDA - ELEVADA VISCOSIDADE
PLUS 500
Quantidade mínima caixa 12 unidades

SOLUÇÃO	PLUS 500
FAIXA DE TEMPERATURA	a 135ºC
SOLIDEZ	20 - 90 segundos
VISCOSIDADE mPA.S	2500
ADEQUADO ESPECIFICAMENTE	para cargas extremas. resistente a impactos, escamação, tracção e ao calor.

Resistência ao impacto
6x SUPERIOR
à das colas CA convencionais

RETENÇÃO DE CASQUILHOS E ROLAMENTOS CR 4000
MÉDIA VISCOSIDADE - - 50ml
. Rápido endurecimento
. Resistência muito elevada, mesmo em peças de junção ligeiramente oleadas
Quantidade mínima caixa 10 unidades

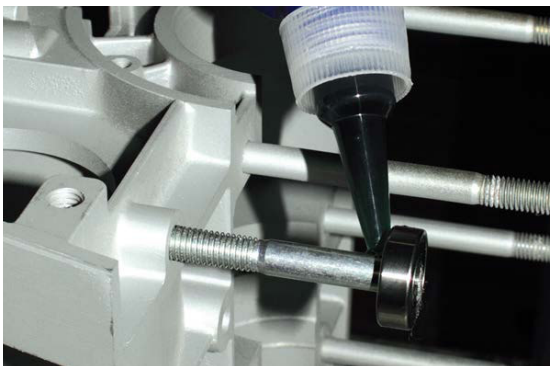

SOLUÇÃO	CR 4000
COR	Amarelo
VISCOSIDADE (25º) (MPA.S)	500 - 700
DENSIDADE (25º)	1,05
RESISTÊNCIA TÉRMICA DE - A	-55ºC a + 150ºC
CAPACIDADE MÁX. ENCHIMENTO DAS FENDAS	0,12 mm
MOMENTO DE DESPRENDIMENTO (n.M)	12 - 15
RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (DIN54452 (N/mm²)	8 - 12
SOLIDEZ (MIN)	10 - 20
ESTABILIDADE FUNCIONAL (H)	1 - 3
CONSISTÊNCIA FINAL (H)	12
ROSCA MÁXIMA (METR)	M20
CLASSE DE RESISTÊNCIA (DIN30661)	2

RETENÇÃO DE CASQUILHOS E ROLAMENTOS CR 7000
ALTA VISCOSIDADE - 50ml
. Rápido endurecimento
. Resistência muito elevada, mesmo em peças de junção ligeiramente oleadas
Quantidade mínima caixa 10 unidades

SOLUÇÃO	CR 7000
COR	Verde
VISCOSIDADE (25º) (MPA.S)	1.500 - 2.500
DENSIDADE (25º)	1,10
RESISTÊNCIA TÉRMICA DE - A	-55ºC a + 150ºC
CAPACIDADE MÁX. ENCHIMENTO DAS FENDAS	0,20 mm
MOMENTO DE DESPRENDIMENTO (n.M)	35 - 45
RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (DIN54452 (N/mm²)	25 - 30
SOLIDEZ (MIN)	2 - 5
ESTABILIDADE FUNCIONAL (H)	1 - 3
CONSISTÊNCIA FINAL (H)	12
ROSCA MÁXIMA (METR)	M36
CLASSE DE RESISTÊNCIA (DIN30661)	3

PREÇOS SEM IVA INCLUÍDO. LIMITADO AO STOCK EXISTENTE. PREÇOS VÁLIDOS SALVO ERRO TIPOGRÁFICO OU FOTOGRÁFICO.

Made in Germany