

Quick Starter Guide

INSTALLATION

Bevor Sie Ihr smart-me Gerät verwenden können, müssen Sie es mit Ihrem Wi-Fi Netzwerk verbinden.

1. Verbinden Sie ihr Smart Phone oder Tablet mit Ihrem Wi-Fi Netzwerk.
2. Downloaden und installieren Sie die kostenlose smart-me App vom Apple App Store oder vom Google Play Store.
3. Starten Sie die App und erstellen Sie einen kostenlosen smart-me Account.
4. Klicken Sie auf «Gerät hinzufügen» (+) und folgen Sie den Anweisungen.



Android APP


Weitere Informationen:

www.smart-me.com/instalation


iOS APP

Lastprofil

Um das Lastprofil anzuzeigen, klicken Sie in der Detailansicht auf die Kachel «Leistung». Das Lastprofil zeigt den Energieverbrauch über einen definierten Zeitraum. Für weitere Auswertungen besuchen sie die smart-me Webseite: www.smart-me.com.

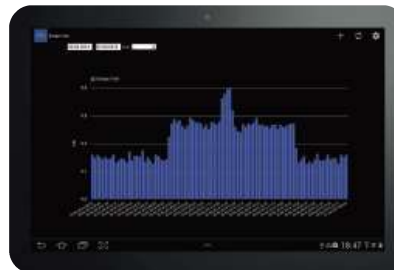

Ereignisse und Aktionen

Um die Ereignisse und Aktionen zu konfigurieren, gehen Sie auf die Zählerdetails und wählen Sie «Bearbeiten» (oben rechts) und klicken dann auf «Ereignisse-Aktionen». Durch frei konfigurierbare Ereignisse und Aktionen wird Ihr smart-me Gerät zu einer individuellen Schaltzentrale.

Beispiel:

Wenn: Leistung grösser als 500Watt,
Dann: Schalte Strom aus.

Support

Informationen zum Support finden Sie unter:
www.smart-me.com/support

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen.
- Das Gerät ist für den Betrieb an einem trockenen, staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen.
- Häufiges An- und Ausschalten kann die Lebensdauer elektrischer Geräte verkürzen. Richten Sie nur dann eine automatische Schaltung mit häufigen An- und Ausschaltvorgängen ein, wenn die angeschlossenen Geräte dafür ausgelegt sind. Für entsprechende Schäden an angeschlossenen Geräten wird nicht gehaftet.
- Bei der Installation oder beim Wechseln des Gerätes müssen die Leiter, die an das Gerät angeschlossen werden, spannungsfrei sein.
- Das Berühren unter Spannung stehender Teile ist lebensgefährlich! Deshalb sind die entsprechenden Vorsicherungen zu entfernen und so aufzubewahren, dass andere Personen diese nicht unbemerkt wiedereinsetzen können.
- Die Installation des Gerätes darf nur von fachkundigem und entsprechend geschultem Personal erfolgen.
- Die ortsüblichen Sicherheits- und Werkvorschriften sind einzuhalten.

QUICK START

Geräte Übersicht


Oben links finden Sie die Geräteübersicht. Die Übersicht zeigt alle Ihre smart-me Geräte. Um die Gruppierung Ihrer Geräte zu ändern, besuchen Sie die smart-me Webseite: www.smart-me.com.



Zähler Details


Für die Detailansicht eines Zählers klicken Sie oben links auf das Menü und wählen den entsprechenden Zähler aus.

ANSCHLUSSSCHEMA

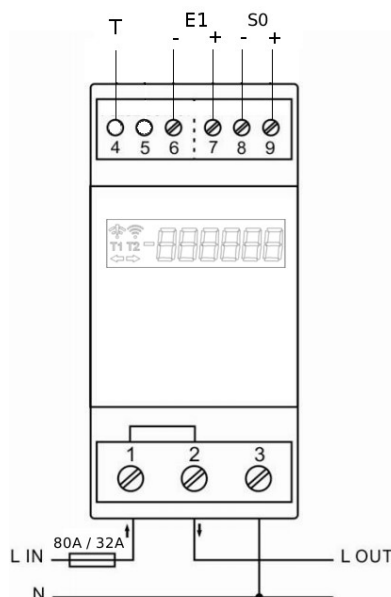

T: Taste für die Installation
E1: Tarifschaltung (Digitaler Eingang)
0V T1
24 - 230VAC/DC T2
S0: S0 Impulsausgang (potentialfreier Kontakt)

DISPLAY

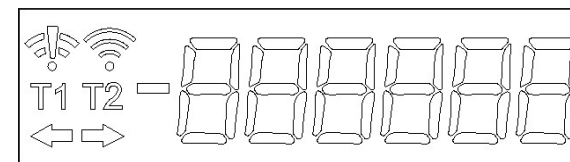

T1: Tarif 1 (blinkt wenn aktiv) [in kWh]
T2: Tarif 2 (blinkt wenn aktiv) [in kWh]
← → : Stromrichtung (rechts Bezug / links Lieferung)
WLAN : WLAN Signalstärke
WLAN : kein WLAN vorhanden

Display Anzeigeblauf

... → Zählerstand T1 → Zählerstand T2 → SW Version → CRC Wert → ...