Es una interfaz para usar con computadoras personales compatibles con IBM AT a través de una serie cable RS232 CANNON DB9 con las siguientes características:
- Entrada para PC, conectores hembra, nueve pin
- Entrada de interfaz, conectores macho, nueve pin
- En casos de Disturbio de Línea, conecte el cable “S” (contenido en el cable) a tierra, en un lado.




Este convertidor puede funcionar con 422 o 485 que son Seleccionable mediante un interruptor situado en la parte superior. El dispositivo (debajo de la diapositiva). El dispositivo funciona también como separación galvánica entre líneas seriales.

Cuando la interfaz está encendida, el led verde de trabajo luces (Power ON), mientras que durante la comunicación, el Luces led amarillas (Rx) para la señal de entrada y el led rojo Luces (Tx) para la señal de salida. La velocidad de la serie.
La comunicación es autoconfigurada, entre 1200 baudios y 19200 baudios. Se adapta a la velocidad del instrumento para que el convertidor está conectado.

*Cambiar al lado izquierdo*

*RS485*

*Cambia al lado derecho*

*RS422*




## Datos técnicos

- Voltaje de prueba: 2 kV a 50Hz durante 1 minuto.
- Fuente de alimentación: 230V +/- 10% 50/60Hz. Otros a petición.
- Temperatura de trabajo: -5ºC...+ 50ºC
- Temperatura de almacenamiento: -20ºC...+80ºC
- Grado de protección: IP20
- Consumo: 3VA
- Comunicación serie bidirecional: seleccionable entre RS 232 / RS 422 y RS 232/485
- Dimensiones: 3 módulos DIN carril

### Dimensiones en mm

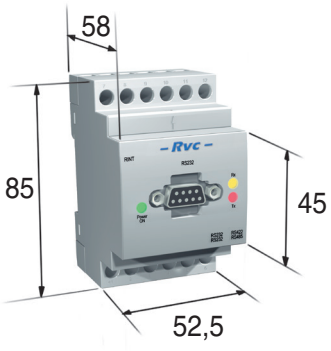


### Conexión

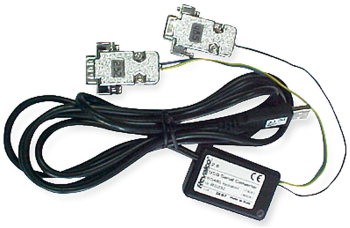

## USB interface RS232 a RS485

Conector USB que permite la instalación de un puerto serie COM por medio de un puerto USB PC
Incluye: Cable adaptador, software driver Windows XP y Vista

*COMUNICACIÓN SERIAL*

*Ejemplo de aplicación: conexión para distancias de más de 15 metros*

## ETHERNET interface

- Disponibilidad y gestion de medidas eléctricas a través de la red de redes.
- Protocolos: ARP, UDP, TCP, ICMP, HTTp, DHCP, IP.
- Braud rate: 12000bps a 115Kbps.
- Tensión auxiliar: 10-30VDC.
- Incluye: puerto Ethernet RJ45 10Mbps, RS232 ( terminales extraibles) y RS422/485 (terminales extraibles).