

L'utilisation de routeurs L-IP permet d'étendre la capacité du JACE pour reprendre plus d'équipements LonWorks. Il assure le routage des informations entre les différents bus. Le LIP optimise les performances du JACE en limitant le trafic sur les différents canaux.

Les L-IP sont des routeurs IP LonWorks pouvant reprendre 1 ou plusieurs bus de terrain FTT10. La configuration est facile via le serveur Web embarqué. Plusieurs modes de fonctionnement sont possibles :

- soit en mode « apprentissage »,
- soit configuré à travers le JACE (port, répéteur, routeur...)




Caractéristiques

Protocoles de communication :

- LonWorks FTT10
- LonWorks IP



Détails

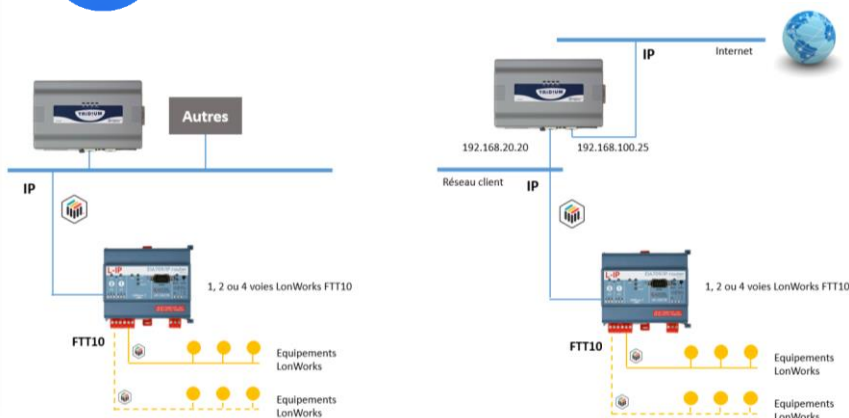

Type	LIP-3ECTB	LIP-33ECTB	LIP-3333ECTB
Interface	1 x ports TP/FT-10	2 x port TP/FT-10	4 x ports TP/FT-10
Dimensions (mm)	107 x 100 x 60 (L x W x H)		157 x 86 x 60 (L x W x H)
Alimentation	9-35 V DC / 9-24 V AC		
Montage	Rail DIN		
Configuration	Depuis serveur Web et Niagara		