






ערכת עיגון לחממה

מתאים לחממות מיתוס ואסנס

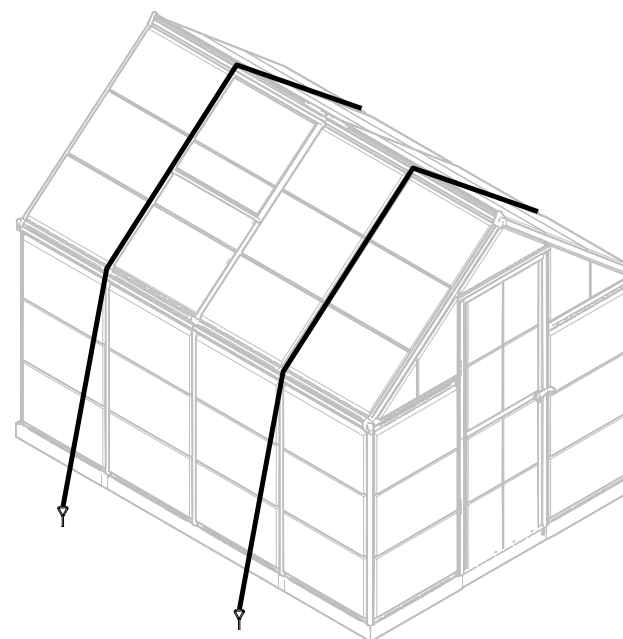

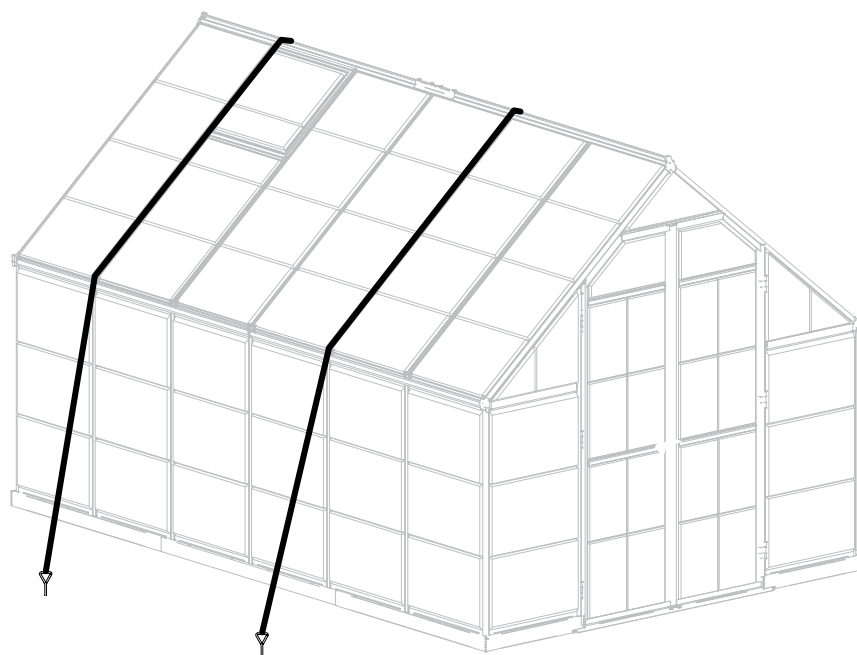

שירות לאחר מכירה



customer.service@palram.com



04-848-6816

חשוב

קייט עיגון חממה עבור חממות: הרמוני, היברידי, מיטוס, אוקטב, בלנס, אסנס, חממת פלרם.
 נא לקרוא בקפידה את הוראות ההרכבה לפני תחילת הרכבת המוצר.
 נא לבצע את שלבי ההרכבה בסדר המוצג בהוראות אלה.
 נא לשמור את הוראות ההרכבה במקום בטוח לשימוש עתידי.

לפני הרכבת המוצר

- ☒ מומלץ להיעזר באדם נוסף בעת ההרכבה בשלבים המצוינים בהערות.
- ☒ יש למיין את החלקים ולבדוק כמויות אל מול רשימת התכולה.
- ☒ יש למקם את המוצר ולעגנו על משטח ומפולס.
- ☒ וודא כי הברגים והעוגנים מותאמים לסוג המשטח.
- ☒ נא להיזהר - שמור על בטיחותך בעת ההרכבה.


הוראות בטיחות

- ☒ יש לחבר מוצר זה לקרקע כפי שמתואר בהוראות אלה בכדי להבטיח את יציבות החממה ועמידות ברוח.
- ☒ לחלקים מסוימים יש קצוות מתכת - נא לטפל בחלקים אלו בזהירות הנדרשת.
- ☒ נא להשתמש בכפפות עבודה, משקפי מגן וביגוד ארוך במשך כל ההרכבה וביצוע פעולות תחזוקה.
- ☒ בשימוש בסולם או במכשירים חשמליים, יש למלא אחר הוראות הבטיחות של היצרן.
- ☒ אין להשעין את הסולם כנגד החממה.
- ☒ אין לעמוד על גג החממה או על לוחות הזיגוג.
- ☒ בכדי למנוע פציעות, נא לא לאפשר לילדים לשחק מתחת לחממה בעת ההרכבה.
- ☒ אין לנסות להרכיב את החממה בזמן רוחות או תנאי רטיבות.

טיפול ותחזוקה

- 1 יש לבדוק את רכיבי הקיט מדי פעם בכדי לוודא שהוא נשאר יציב.
- 2 במידה ומצטבר שלג על הגג יש להסיר אותו בהקדם.

בעת ההרכבה

 כאשר מופיע סימן זה, נא לעיין בשלב ההרכבה המצוין כדי לקרוא הערות ומידע נוסף.

שלב 4: יש למקם כבל מעל חלון האוורור בכדי למנוע את פתיחתו.

שלב 5: עקוב אחר תהליך הקיבוע המתאים בהתאם לסוג פני שטח הקרקע.

חלופה 1: התקנה על קרקע רכה

חלופה 2: על משטח קשה (בטון או עץ)

שלב 7: לאחר שהתקנת את המוצר, חזק את כבל הפלדה על ידי סיבוב חלק #7332

הדק את כל הברגים לאחר השלמת ההרכבה.

אפשר לחתוך את שארית כבל הפלדה רק לאחר קבלת החלטה סופית לגבי מיקום ההתקנה.

IMPORTANT

Greenhouses Anchoring Kit for: Harmony, Hybrid, Mythos, Octave, Balance, Essence
 PALRAM's Greenhouse Greenhouses
 Please read these instructions carefully before you start to assemble this product.
 Please carry out the steps in the order set out in these instructions.
 Keep these instructions in a safe place for future reference.

Before you start

- ✓ It is highly recommended to be assisted by a second person in some steps.
- ✓ Sort the parts and check according to the contents parts list.
- ✓ The product must be positioned and fixed on a leveled surface.
- ✓ Make sure that screws and anchors suit the surface type.
- ✓ Please be safe during assembly.

Safety

- ✓ This product should be mounted to the ground as shown in these instructions in order to ensure greenhouse's stability and appropriate wind resistance.
- ✓ Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components.
- ✓ Always wear gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your product.
- ✓ If using a stepladder or power tools please ensure that you follow the manufacturer's safety advice.
- ✓ Do not lean the stepladder against the greenhouse.
- ✓ Do not stand on the greenhouse roof/panels
- ✓ To prevent injuries, do not allow children to play under the greenhouse during assembly.
- ✓ Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions

Care and Maintenance

- ① Periodically check the product to assure that it remains stable.
- ② Keep roof clean of snow.

During Assembly

During assembly you will encounter the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.

Step 4 : cable should not be placed over the window vent, in order not to block window opening

Step 5 : According to the ground surface type, follow the appropriate mounting procedure.

Option 1 : soft/ground installation.








Option 2 : for hard surfaces (concrete or wood)



Step 7 : After the product has been installed, fasten the steel cable by turning part **#7332**









Tighten all screws when completing assembly.

It is possible to cut the rest of the steel cable only after a final decision on the mounting location has been made.







Contents

Item		Qty.
4010		4
4000		4
7330		2
7329		4
7333		4
7332		2
7331		4

Item		Qty.
7327		2
7336		4

Item		Qty.
414		2
433		6
7283		2
4043		4
466		8
411		2
7284		2
7224		4




1

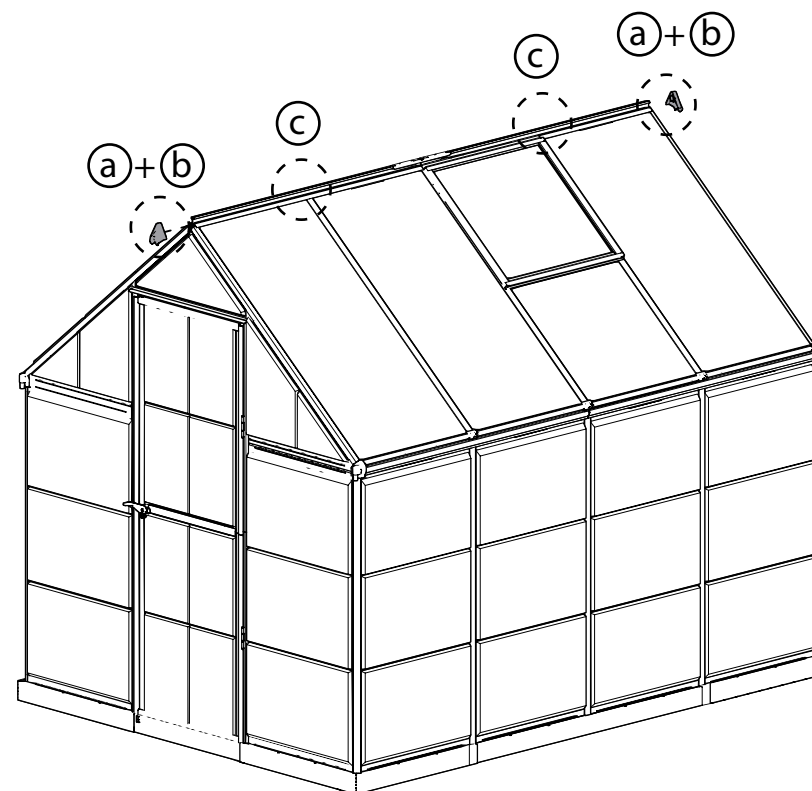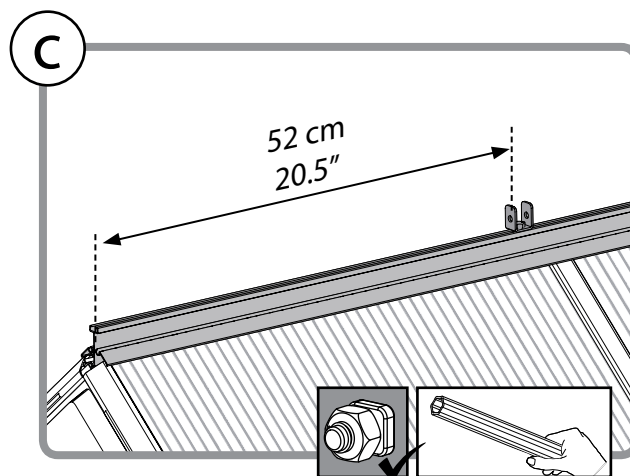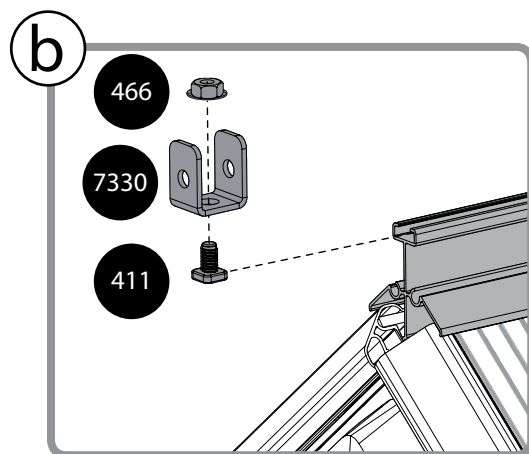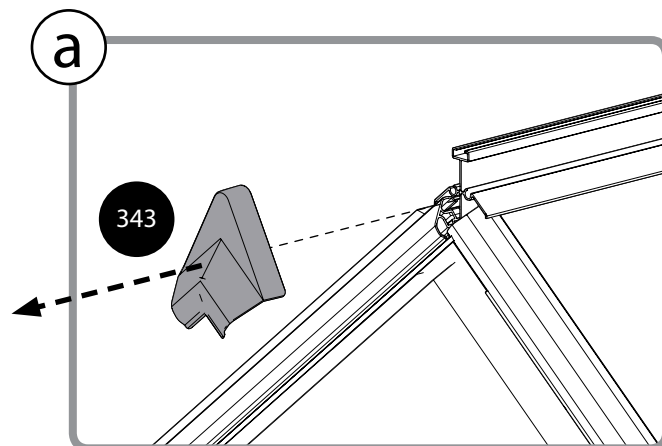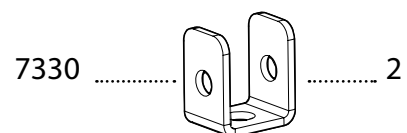

2

7284 2

466 2


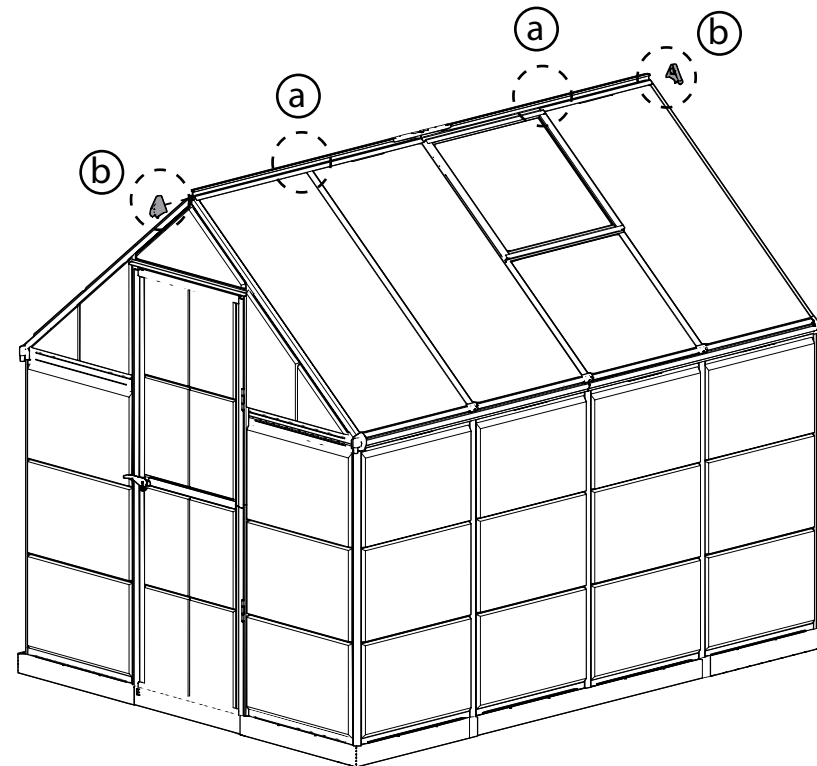
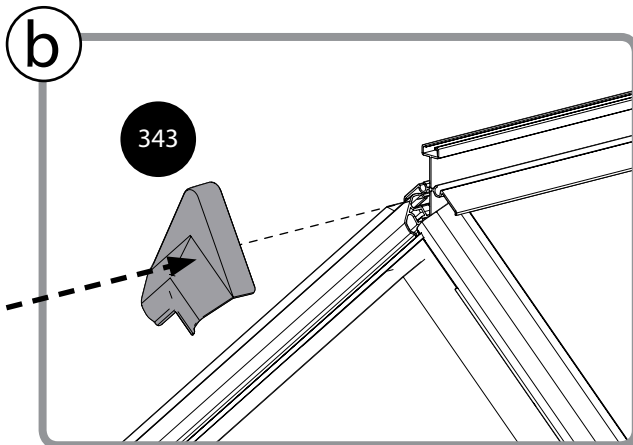
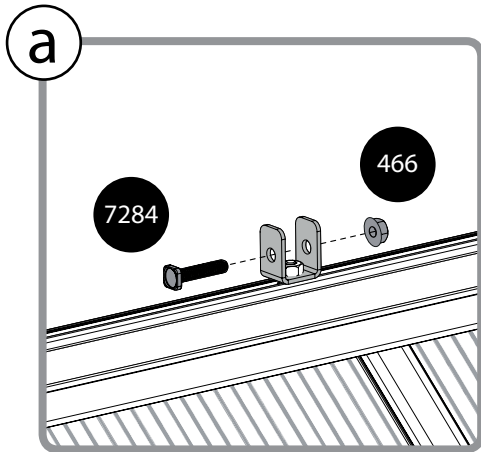


7329 4

466 4

7224 4






4043 4

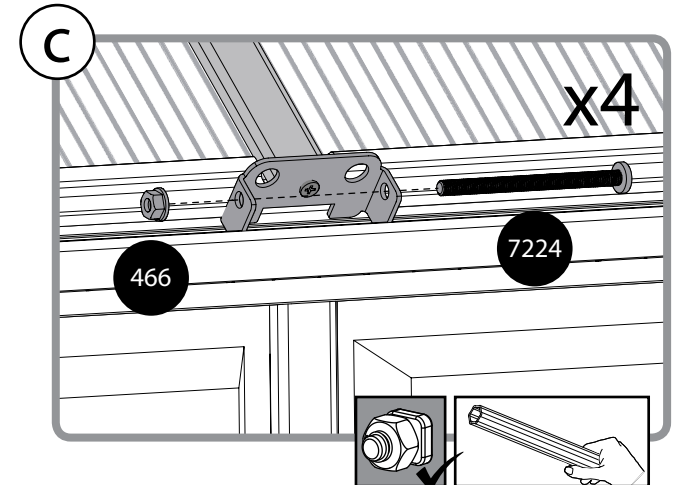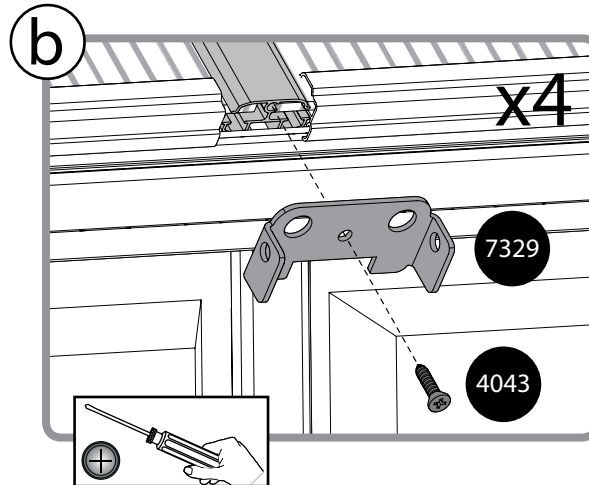
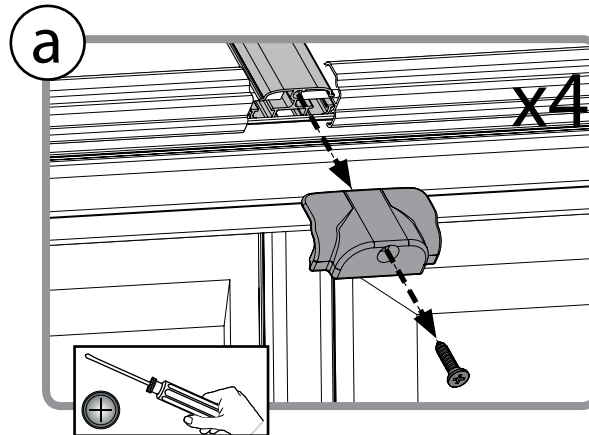
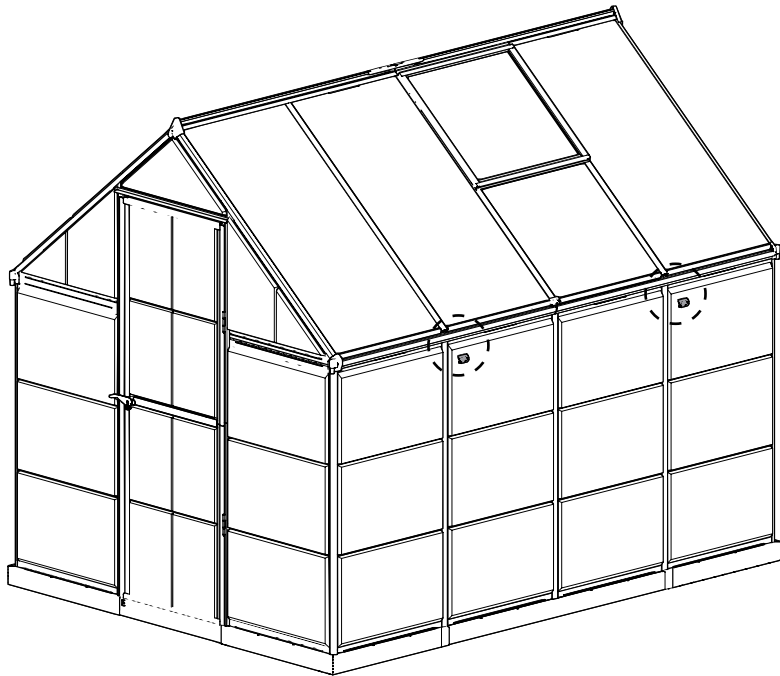



4

i



7327 2

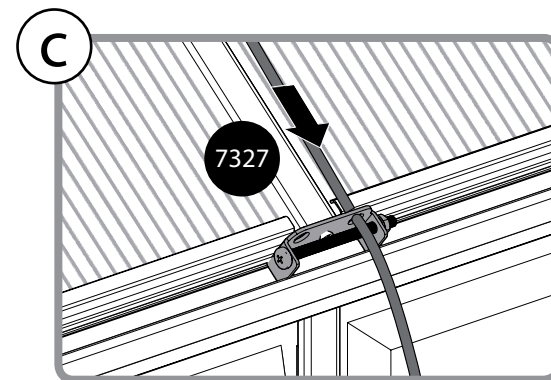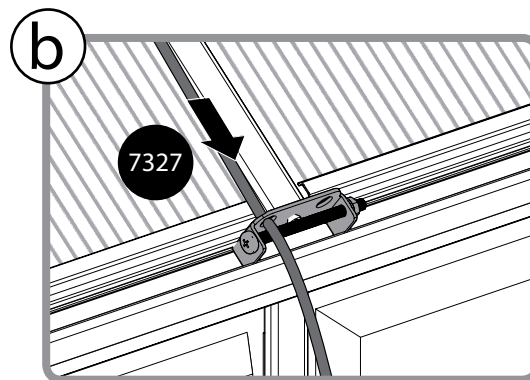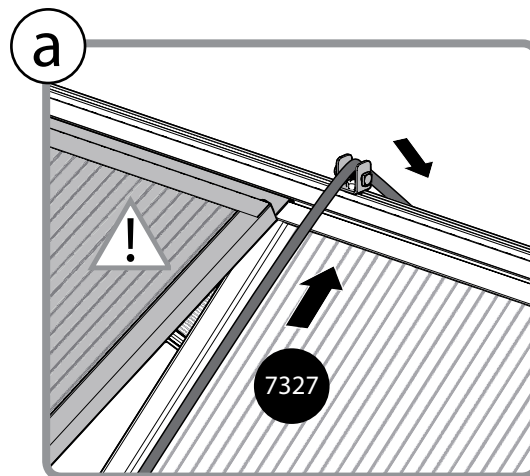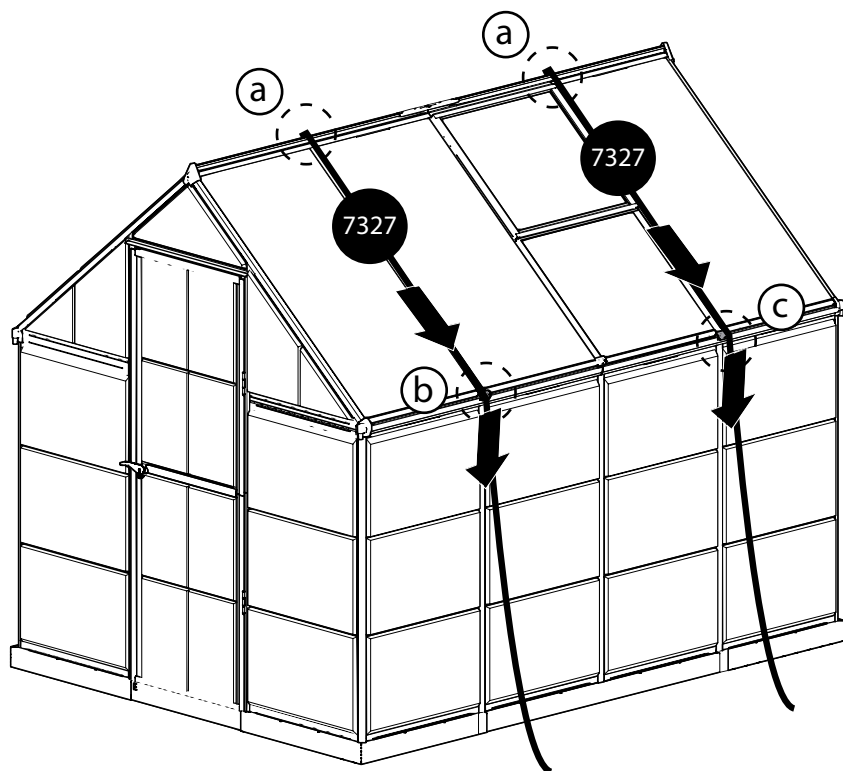

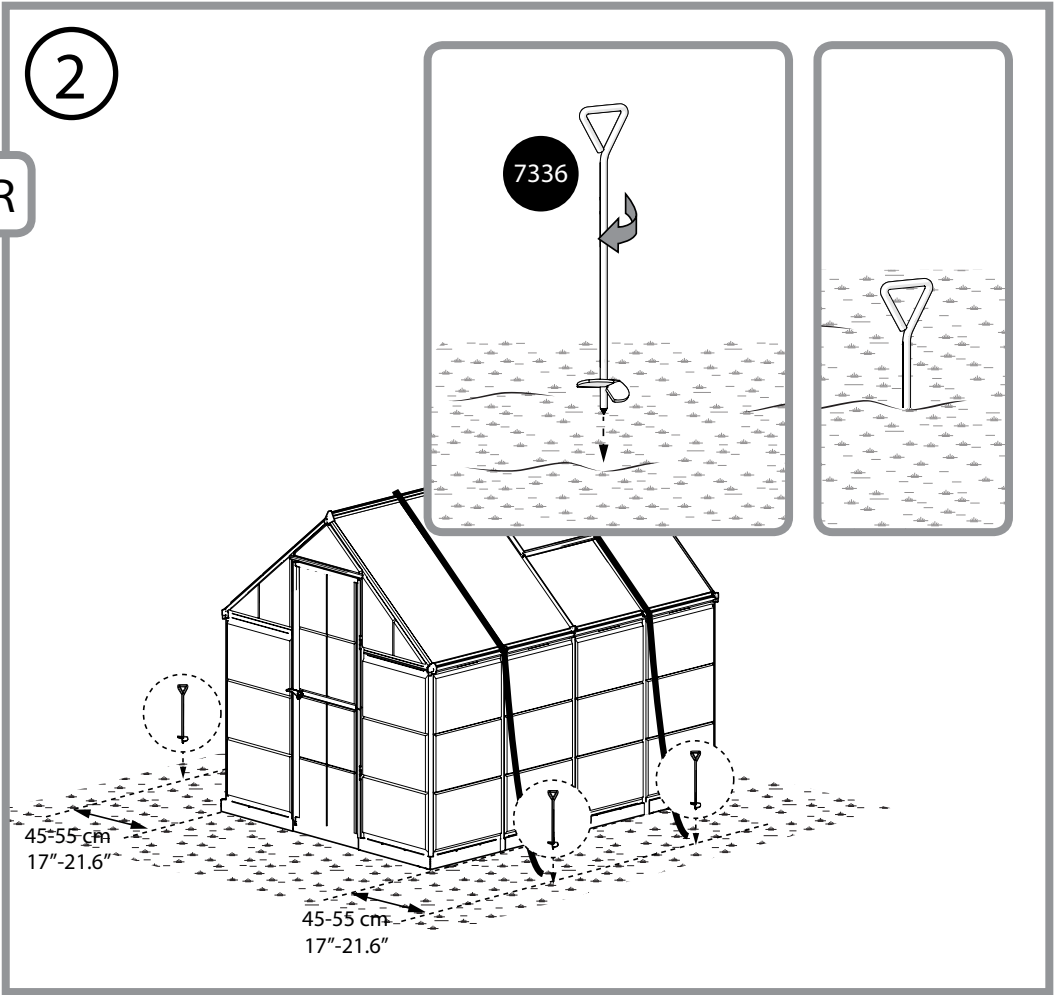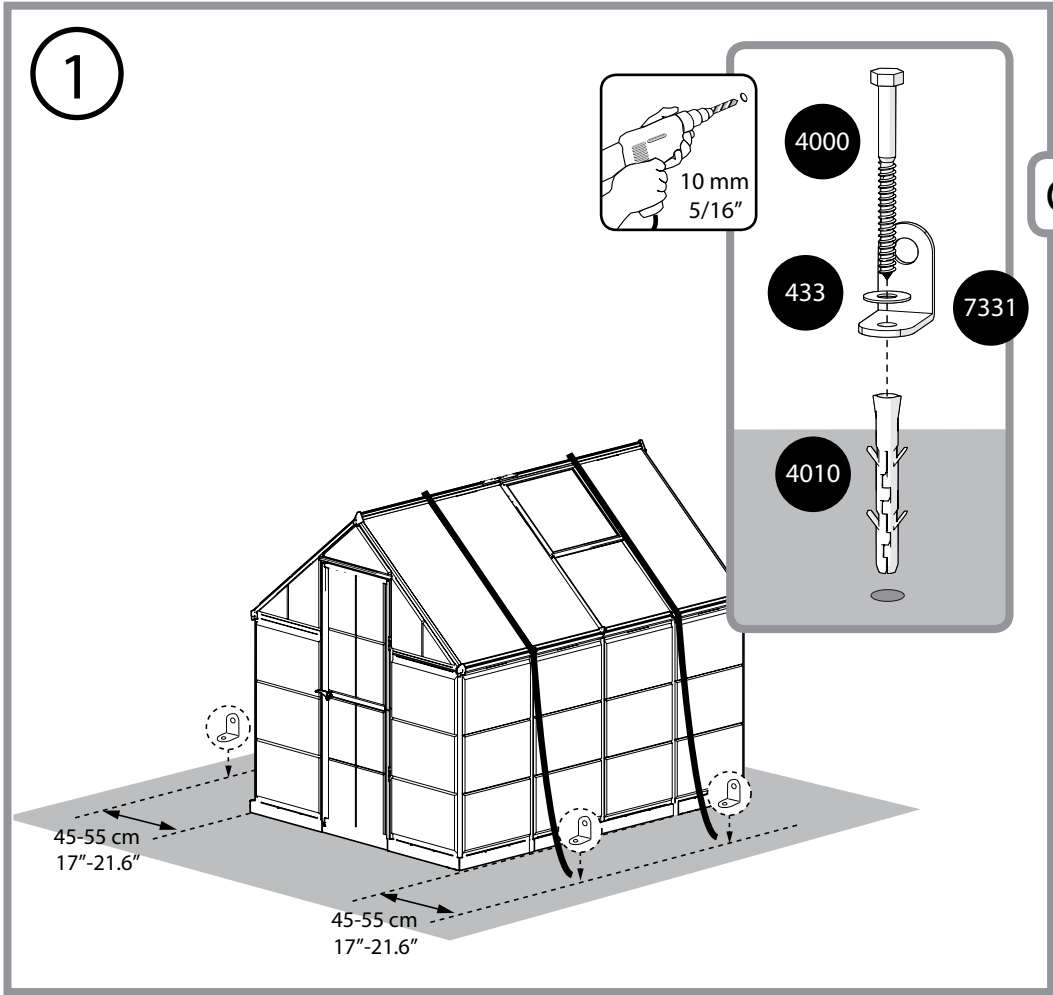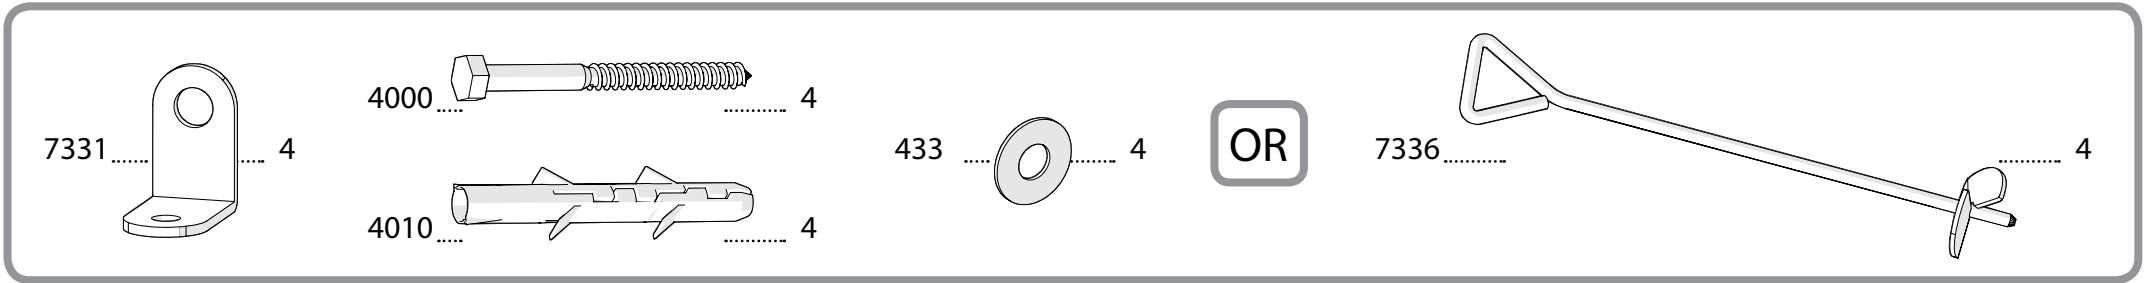


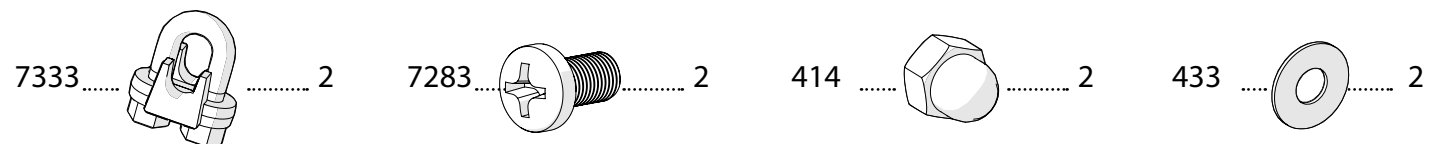




①

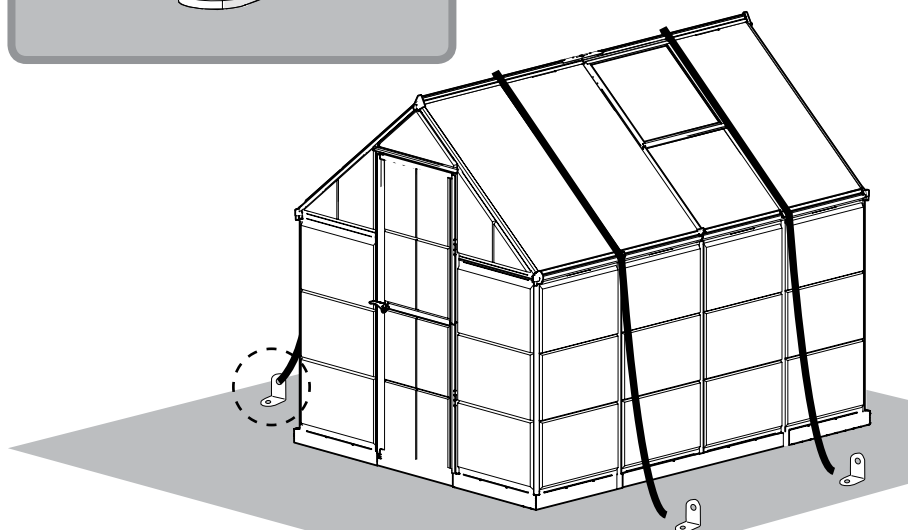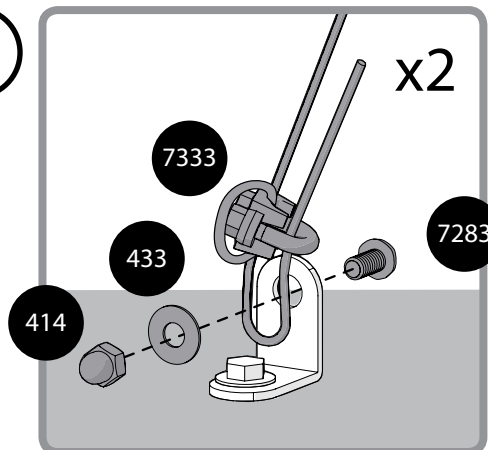

OR

②

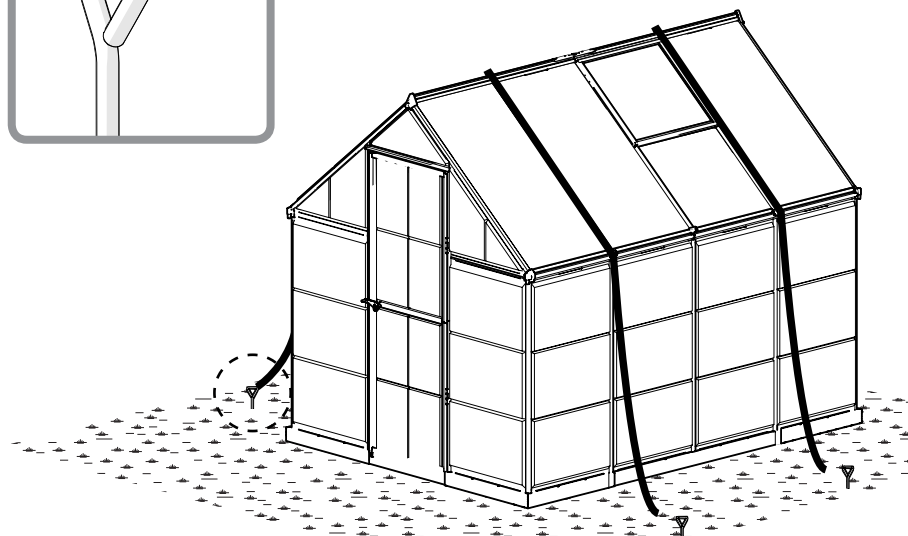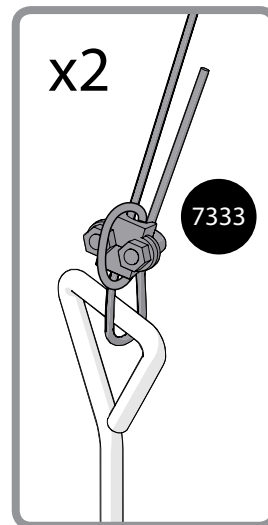

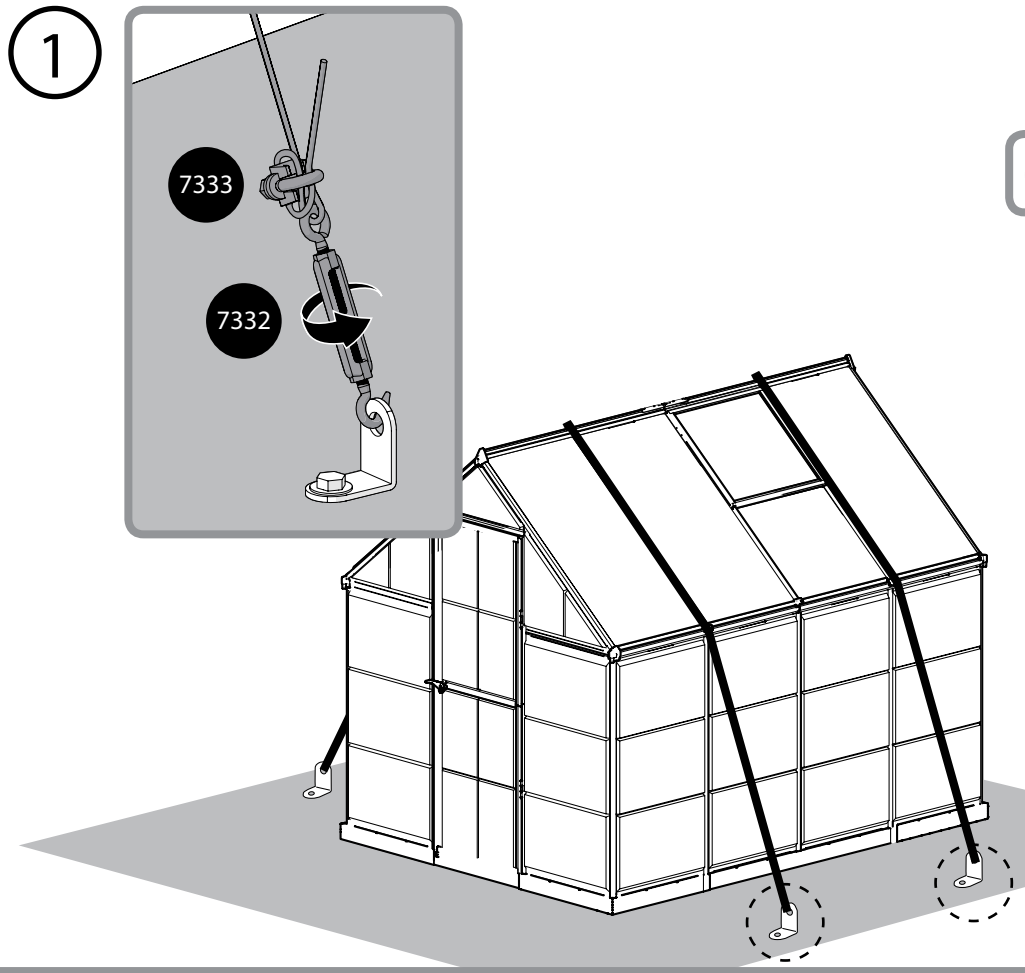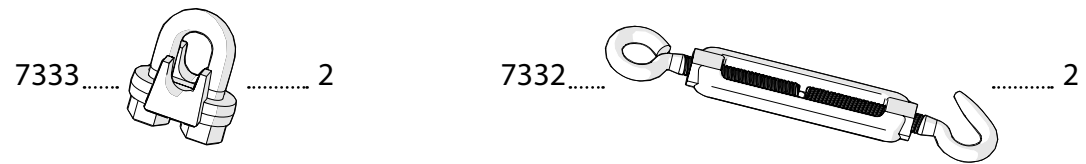

OR

