

07. Niceway ®

Apresentação

O tapete Niceway com PVC, é um tapete de dupla face fabricado à medida na FCCmat em Portugal com componentes 100% Portugueses. Consiste em perfis de PVC estriados anti-derrapantes com 15mm de largura e perfis de alumínio extrudido.

Todo o conjunto é fixo mecanicamente.

Aplicação indicada

Este modelo de tapete é muito resistente, adequado para aplicações no exterior ou interior de entradas com tráfego muito intenso, como por exemplo Centros comerciais, Fábricas ou Stand de automóveis é também adequado para Escritórios, Hotéis, Condomínios de Habitação, lojas de rua etc.

Dimensões

As dimensões são de acordo com pedido de clientes, no entanto, quando a largura do tapete é muito grande, para maior comodidade de fabrico, transporte e limpeza, tem de ser dividido em partes com cerca de 1m2

Opções

Este tapete pode ser embutido à face do pavimento ou aplicado sobre o pavimento com ou sem rampa de remate.

Nota: quando repartido em módulos, é necessário acessório T+ Perfil alumínio em T invertido para aplicar no pavimento na junção dos diversos módulos.

Cores

PVC pode ser fabricado em preto, cinza ou cerize

Alumínio natural


Limpeza e manutenção

A limpeza deve ser efectuada regularmente – aspirar e utilizar água com detergente, para limpeza mais profunda.

Especificações Este tapete tem sistema construtivo e Design Português (FCCmat) com registo de Desenho e modelo utilidade no Instituto N. da Propriedade Industrial

Ideal para interior ou exterior.

Excelente retenção de sujidade ao pisar, até 90%, e absorção de humidade, até 70%

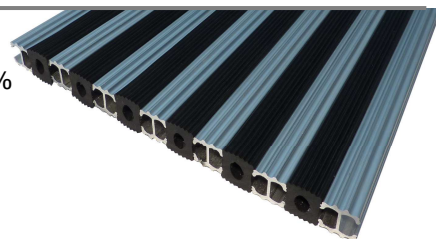

Acabamento	perfis de PVC estriado
Cores	Cinza escuro
Tráfego	Intensivo PLUS
Utilização	Mista, ideal para Interior ou Exterior
Espessura	17mm
Espaçamento entre perfis	n.a.
Material de perfil	Alumínio extrudido.
Insonorizado	Sim
Enroláveis	Não
Acessórios	+L perfil em L; +T perfil em T
Dimensões	Fabricado em qualquer medida ou formato solicitado
Peso Total	17Kg/m2
Classe de fogo	DflS2