



Produktkatalog

**Aluminium Fensterbänke
und Zubehör**



jurotherm ^{GmbH}
Fachgroßhandel für Alu-Fensterbänke,
Maler- und Stuckateurbedarf

Jurotherm GmbH

Siemensstraße 11
51381 Leverkusen

Tel.: 02171 - 737 86 12

Fax: 02171 - 737 86 13

Mail: info@jurotherm.de

Web: www.jurotherm.de

Inhalt

Einleitung.....	5
Aluminium-Fensterbänke	6
Zubehör	8
Standard-Abschluss für Putzfassade.....	8
Standard-Abschluss für Klinkerfassade	9
Gleitabschluss für Putzfassade	9
Verbinder-gerade	10
Winkelverbinder	11
Thermohalter.....	13
Antidröhnstreifen.....	14
Fensterbankdichtung	15
Vorlegeband.....	15
Kappenkopfschrauben.....	16
Kunststoffkappen.....	16
Fugendichtband	17
Kreisrunde-Fensterbänke	18
Balkonaustrittsprofile	19
Mauerabdeckungen	20
Standardprofile.....	21
Aufmaß- und Montageanleitung	22
Bestellhilfe	26
Allgemeine Technische Hinweise.....	28
Wegbeschreibung	29




Einleitung

Seit Mai 2008 sind wir als Fachgroßhandel für Aluminium – Fensterbänke sowie Maler- und Stuckateurbedarf in Leverkusen ansässig. Im Frühjahr 2015 sind wir in neue Räumlichkeiten umgezogen.

Unsere Grundprinzipien:

- Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu einem sehr guten Preis- / Leistungsverhältnis.
- Durch optimale Lagerhaltung sind wir in der Lage, schnell und gezielt auf Wünsche unserer Kunden zu reagieren, um ein Maximum an Flexibilität und Lieferfähigkeit zu erreichen.
- Wir liefern schnellstmöglich.
- Durch Kundennähe bei der Beratung lassen sich Probleme optimal erkennen und kompetent lösen.
- Unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter sind bemüht Sie durch Qualität und überdurchschnittliche Leistungen zufrieden zu stellen.

Aluminium-Fensterbänke

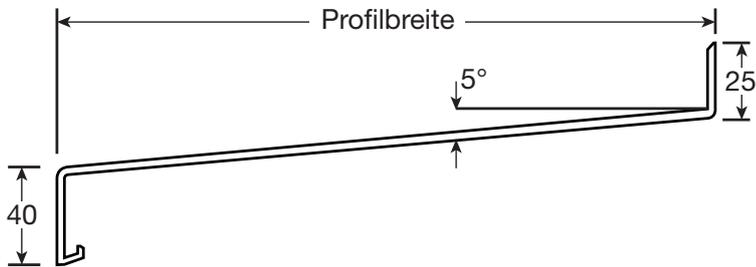

Unsere Fensterbänke werden aus der Aluminiumlegierung AlMg Si 0,5 F22 Freimaßtoleranzen nach DIN 1748 hergestellt. Die Profile sind stranggepresst und sind zum Schutz vor Beschädigungen oder Verschmutzungen mit einer selbstklebenden Schutzfolie versehen.

Maße:

- Anschraubsteg: 25 mm, der bereits mit einem Langloch 4,2 x 7,0 mm im Abstand von 300 mm versehen ist
- Ausladung: 50 – 400 mm
- Tropfkante: 40 mm
- Neigungswinkel: 5°
- Materialstärke: Abhängig von der Ausladung ca. 1,2 – 2,7 mm

Standard Ausführung



Die Standardlängen der Profile betragen 6m. Diese werden in der Regel nach Vorgaben unserer Kunden in entsprechende Fixlängen zugeschnitten.

Unsere Fensterbänke sind in folgenden Standardfarben ständig auf Lager:


- RAL 9016 (Weiß – Pulverbeschichtet)
- E6EV1 (Silber eloxiert – Eloxialbeschichtet)
- C34 (Dunkelbronze - Eloxialbeschichtet)
- RAL 7016 (Anthrazitgrau - Pulverbeschichtet)

Standard – Ausladungen:

50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm.

Davon abweichende Ausladungen, Überbreiten sowie konische Fensterbänke werden aus 2 mm starken Aluminium nach Ihren verbindlichen Bestellangaben angefertigt.

Sonder Ausführung

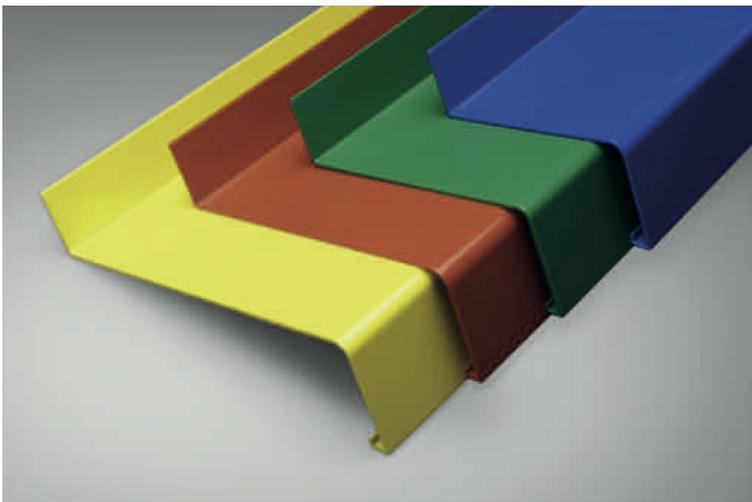

Eine Lieferung von pulverbeschichteten Fensterbänken in Sonderfarbtönen nach RAL-Karte sowie in DB-Farben (Deutsche Bahn) ist ebenfalls möglich.

Die verwendete Pulverart ist qualitativ hochwertig und basiert auf einer Polyesterbasis. Durch die Pulverbeschichtung werden die Fensterbänke dauerhaft haltbar. Der Vorteil der pulverbeschichteten Fensterbank liegt in der Farbauswahl, ebenso sind sie witterungsbeständig, optisch attraktiv sowie Hitze- und UV- beständig. Sie werden ohne Schutzfolie ausgeliefert.

Da die pulverbeschichteten Fensterbänke Sonderanfertigungen sind, können wir diese nur nach Ihrer verbindlichen Bestellung ausführen.

Zubehör

Zu den Fensterbänken steht Ihnen eine vollständige Auswahl an Aluminium Abschlüssen für Putz- / Klinkerfassade, Verbindern usw. zur Verfügung. Auch diese sind in den Standardfarben sowie Standardausladungen bei uns ständig lagermäßig vorhanden.

Standardfarben:




- RAL 9016 (Weiß – Pulverbeschichtet)
- E6EV1 (Silbert eloxiert – Eloxialbeschichtet)
- C34 (Dunkelbronze - Eloxialbeschichtet)
- RAL 7016 (Anthrazitgrau - Pulverbeschichtet)

Standard – Ausladungen:

50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 mm.




Sonderausladungen auf Anfrage.

Standard-Abschluss für Putzfassade

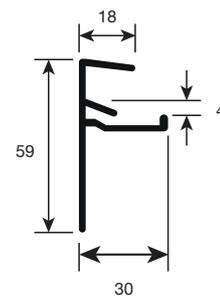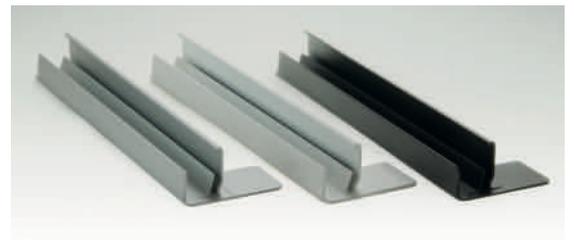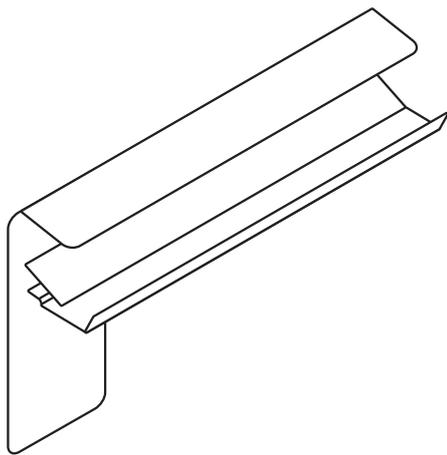




Looser seitlicher Aluminium-Abschluss für Putzfassade, Aufkantung 18 mm, Tropfkante 40 mm.

Standard-Abschluss für Klinkerfassade

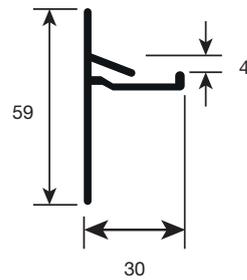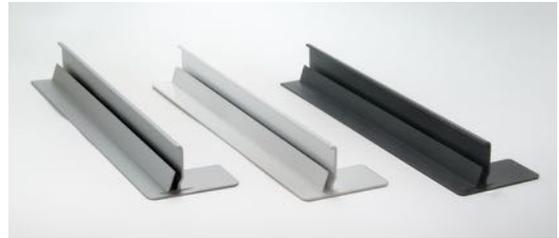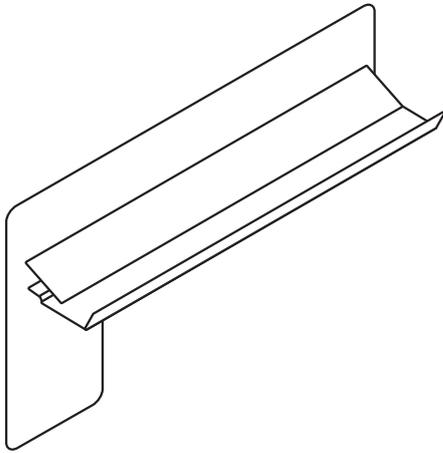




Loser seitlicher Aluminium-Abschluss für Klinkerfassade, Tropfkante 40 mm.

Gleitabschluss für Putzfassade

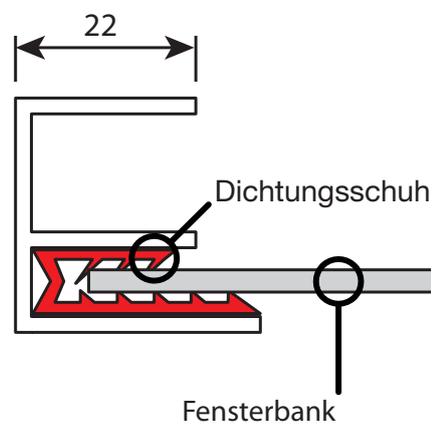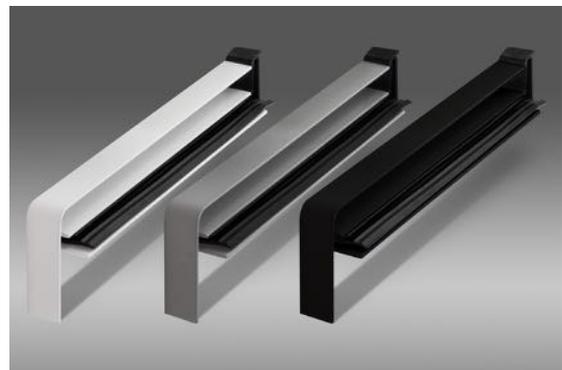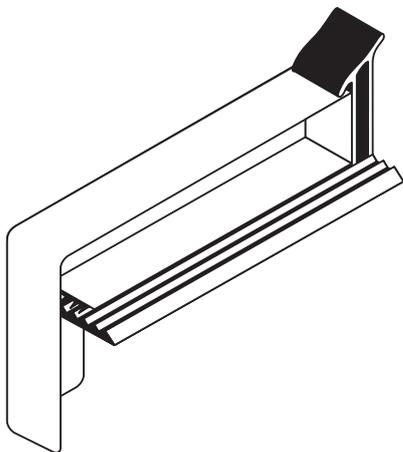


Aluminium-Gleitabschlüsse mit Dehnungsausgleich bis 5 mm, mit wasserdichtem Dichtungsschuh, an Putzmauerwerk einsetzbar, Aufkantung 22 mm. Lieferbar in Ausladungen von 50 – 400 mm.

Verbinder-gerade

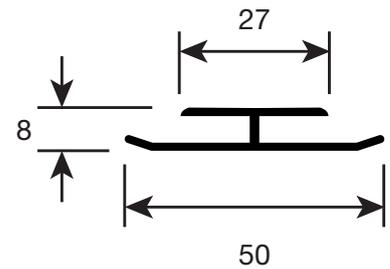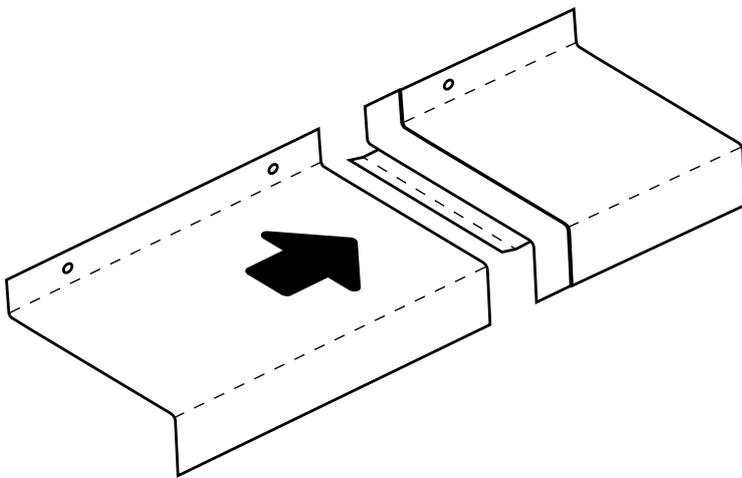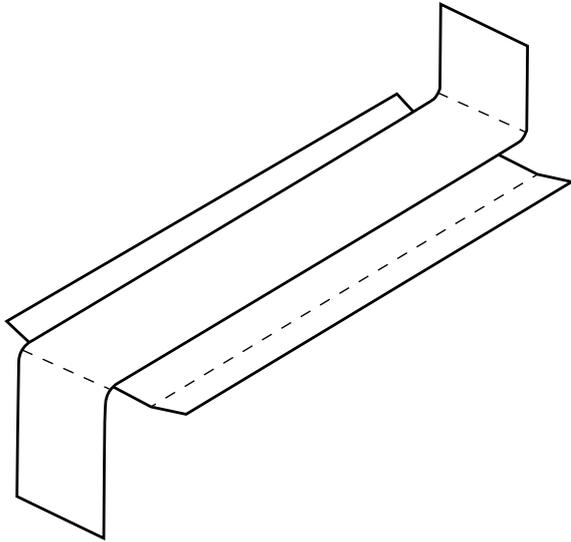



Bei Fensterbanklängen > 3000 mm sollten Aluminium-Verbinder gerade eingesetzt werden. Durch diese werden die thermisch bedingten Längenausdehnungen kompensiert.

Winkelverbinder



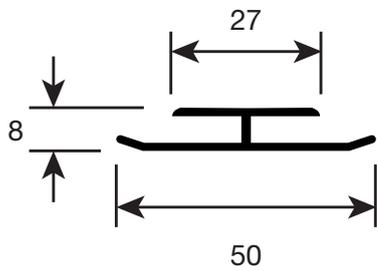


Um Fensterbänke an Mauervorsprüngen, Eckfenster, Erkern o.ä. einsetzen zu können, benutzt man Aluminium Winkelverbinder. Diese gibt es für Innen- und Außenecken mit 90° bzw. 135°

Winkelverbinder für Außenecke-WVA 90° / 135°

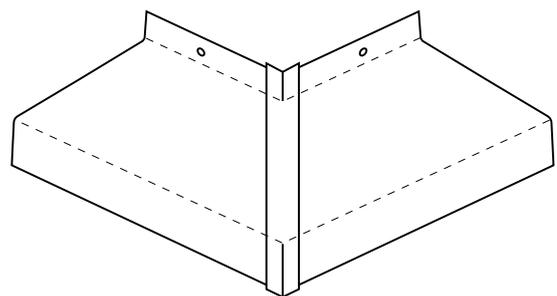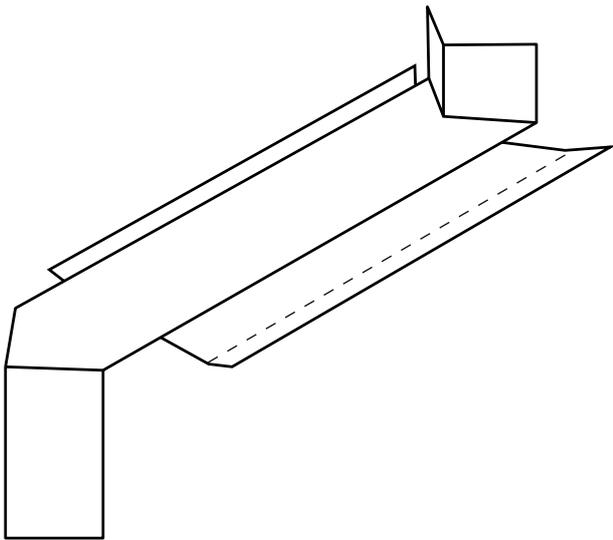




Winkelverbinder für Innenecke-WVI 90° / 135°

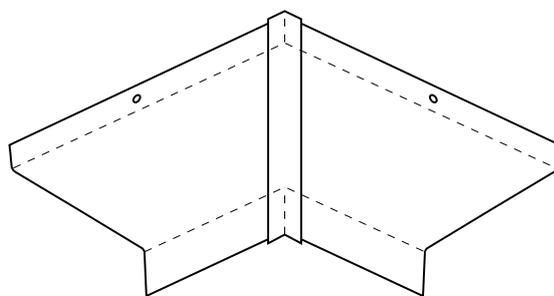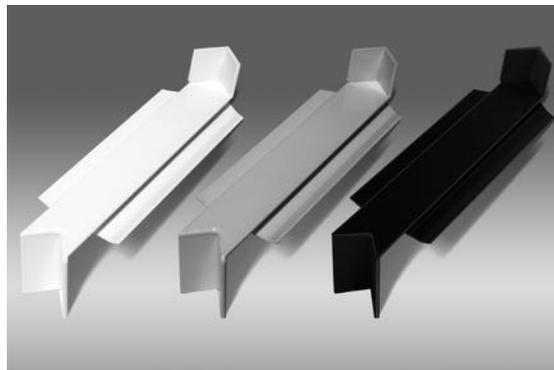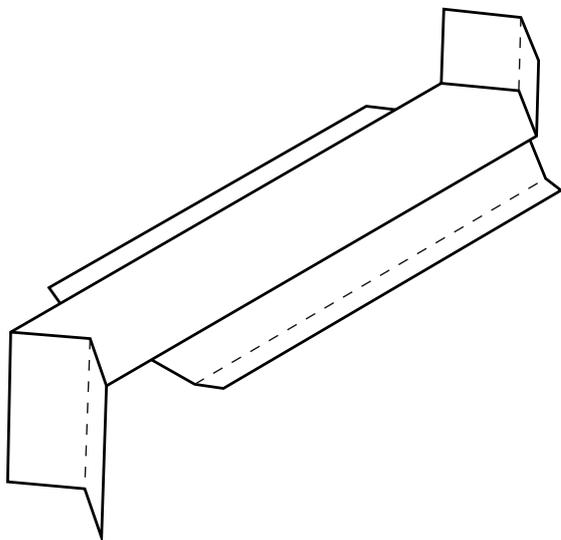

Hinweis

Alle aufgeführten Zubehörteile sind auch mit pulverbeschichteter Oberfläche nach RAL-Karte sowie in DB-Farben (Deutsche Bahn) lieferbar. Da es sich hier um Sonderanfertigungen handelt, können wir diese nur nach Ihrer Bestellung ausführen.

Thermohalter

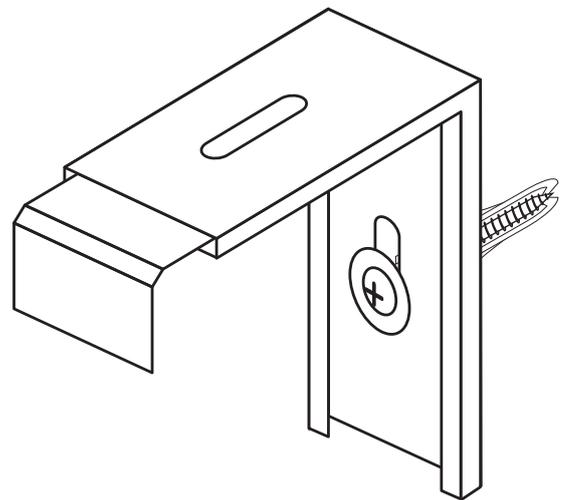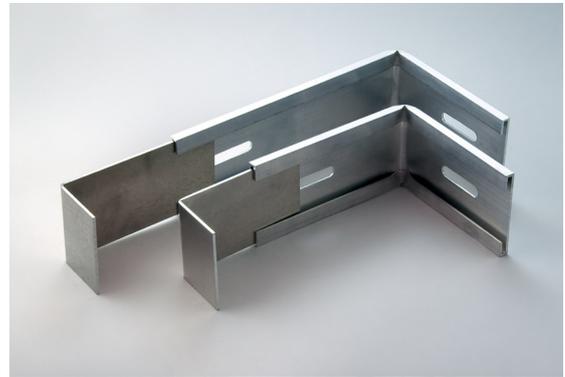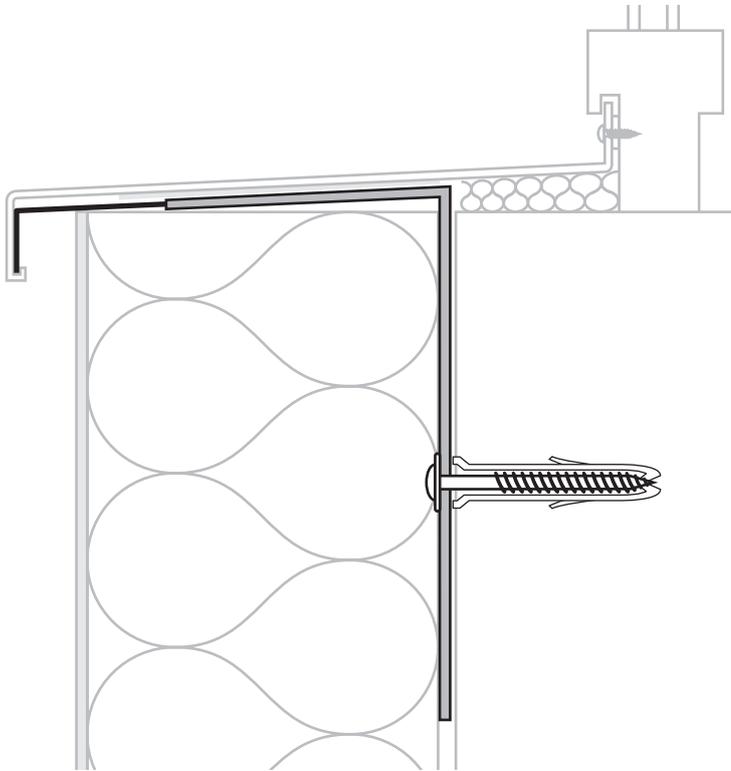

Um eine sichere Stabilität und Fixierung der Fensterbank zu gewährleisten werden Thermohalter eingesetzt. Eine Tritt- bzw. Druckbelastung wird durch den Einsatz der Thermohalter nicht erreicht.

Der Thermohalter wird im Mauerwerk mittels Nageldübel mit U-Scheibe 6 x 60 mm befestigt.


Thermohalter Gr.1

110 x 90 mm, ausziehbar auf 100-170 mm

Thermohalter Gr.2

160 x 95 mm, ausziehbar auf 110-240 mm

Antidröhnstreifen

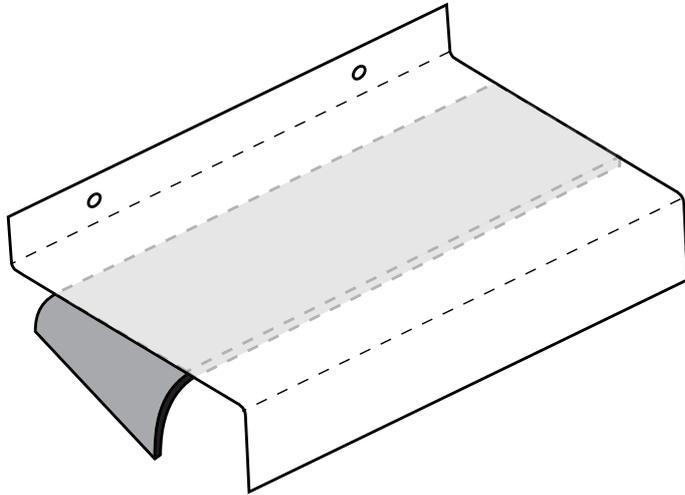

Für die Geräuschdämpfung bei Regen empfehlen wir, die Fensterbank an der Unterseite mit einem Antidröhnstreifen zu versehen. Die Antidröhnfläche sollte ca. 1/3 der Fensterbankfläche abdecken.

Lieferbare Breiten: 30, 50, 80, 100, 120 mm

Länge: 1000 mm


Stärke: 2 mm.



Bekleben der Fensterbänke mit Antidröhnstreifen (Empfehlung):

Ausladung der Fensterbank bis	Antidröhnstreifen
90 mm	30 mm
150 mm	50 mm
240 mm	80 mm
320 mm	100 mm
400 mm	120 mm

Fensterbankdichtung

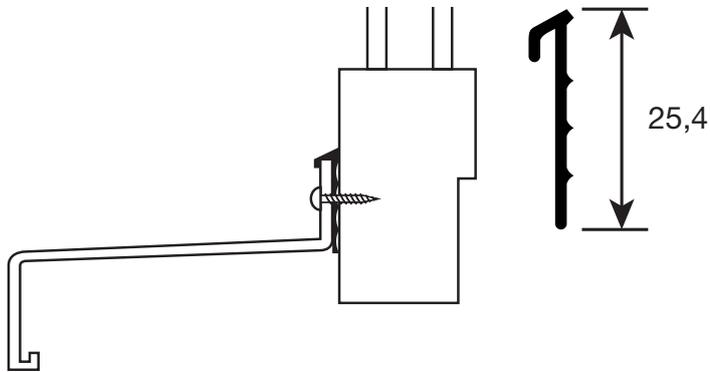


Die elastische Fensterbankdichtung aus thermoplastischem Kautschuk dient der fachgerechten, wartungsfreien sowie wasserdichten Montage der Fensterbank auf die Fensterrahmen.

Die Fensterbankdichtung ist einseitig selbstklebend und steht in folgenden Farben zur Verfügung:

- Weiß (RAL 9016)
- Grau (RAL 7040)
- Schwarz (RAL 9004)

Vorlegeband

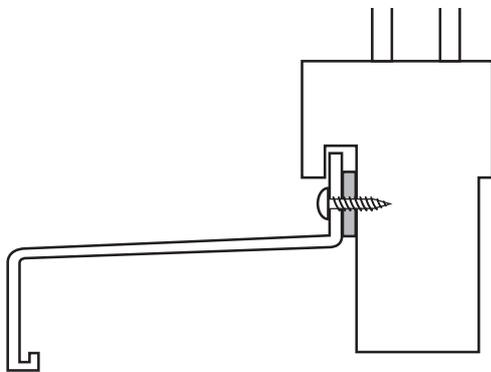

Das Vorlegeband kann bei der Fensterbankmontage unter Fensterrahmen (siehe Skizze) eingesetzt werden.



Abmessung: 2 x 12 mm, 1 Rolle 20 m


Kappenkopfschrauben



Unsere Edelstahlschrauben sind nach DIN 7981 hergestellt. Sie dienen zur Montage der Fensterbank an den Fensterrahmen. Edelstahlschrauben bieten wir mit einer Stärke von 3,9 mm und einer Länge von 19 (Standard) bzw. 25 mm an.

- Grob-Gewinde für Montage in Kunststoff- bzw. Holzrahmen (Standard).
- Fein-Gewinde für Montage in Aluminiumrahmen.


Kunststoffkappen



Die Kunststoffkappen runden das Gesamtbild ab und sind in den folgenden Farben lieferbar:

- Weiß (RAL 9016)
- Grau (RAL 7040)
- Schwarz (RAL 9004)

Fugendichtband

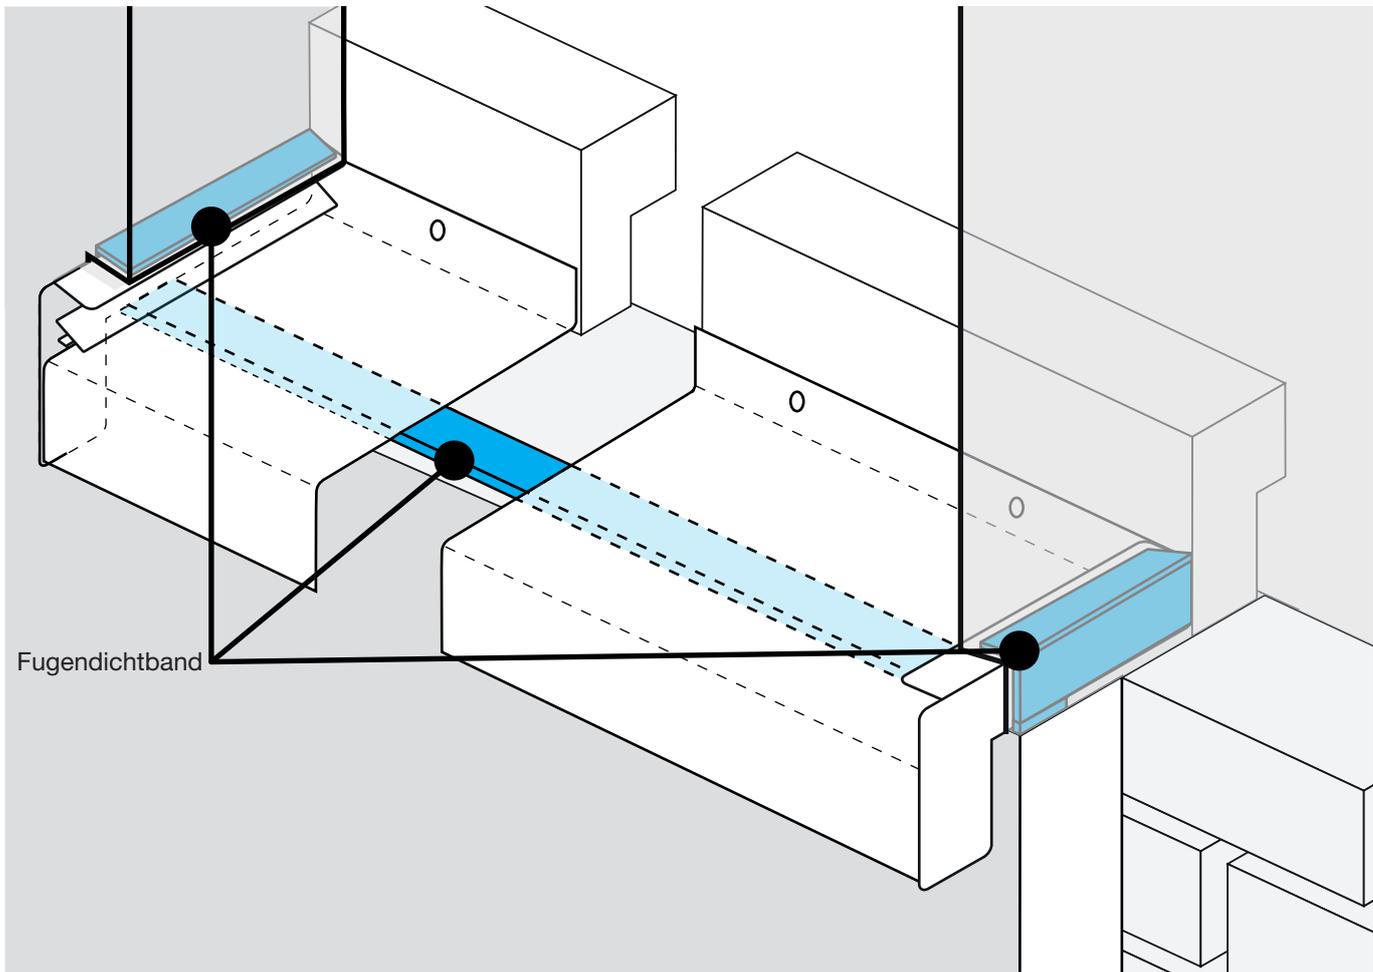


Fugendichtband wird als Dehnungsausgleich zwischen Fensterbank-Abschluss bzw. Unterseite der Fensterbank und Mauerwerk bzw. WDVS*-Aufbau eingesetzt.

* Wärmedämm-Verbundsystem

Fugendichtband Typ 600,
Abmessung: 15/3-7 mm, 1 Rolle 15 m

Kreisrunde-Fensterbänke


Vertikal gerundete Fensterbänke

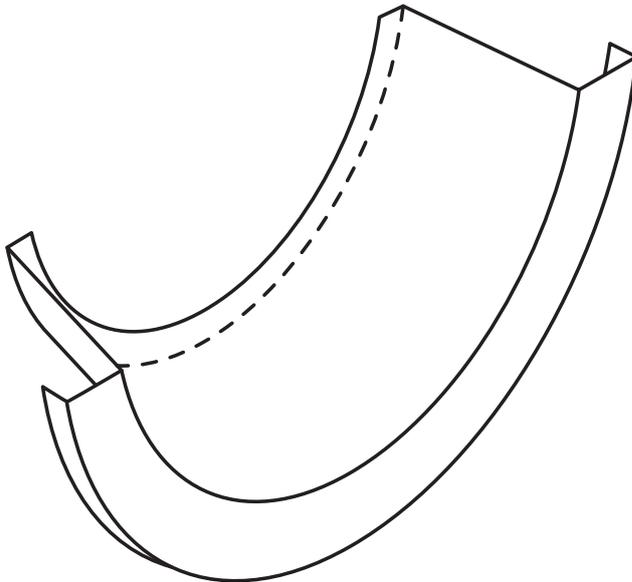

Es gibt vertikal und horizontal gerundete Aluminium-Fensterbänke welche nach Ihren Bestellangaben angefertigt werden. Sie sind in allen RAL-Farbtönen sowie in DB-Farben (Deutsche Bahn) lieferbar.

Die Länge der gerundeten Fensterbank geht bis max. zur halben Fensterhöhe (180°). Der minimale Radius der beiden Ausführungen beträgt 200 mm, die Höhe der Tropfkante bzw. Anschraubsteg beträgt standardmäßig 25 mm. Seitliche Fensterbank-Abschlüsse gibt es als Putz-, Klinker- oder Gleitabschlüsse.

Horizontal gerundete Fensterbänke

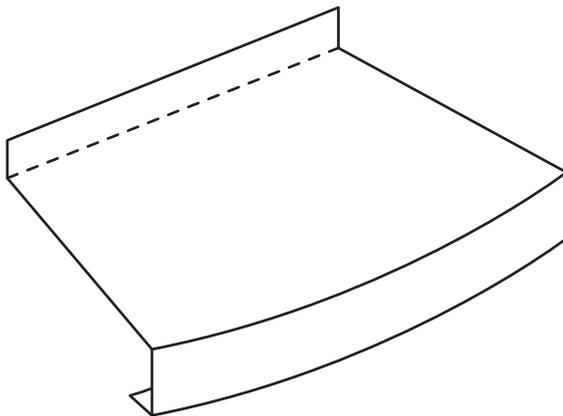

Balkonaustrittsprofile

Ausführung ohne Leichtbetonkern



Um einen fließenden Übergang zwischen Balkon / Terrasse und Wohnbereich zu erlangen, verwendet man Balkonaustrittsprofile.

Diese Profile bieten wir als Aluminium-Riffelblech mit und ohne Leichtbetonkern an.

Die Profile sind aus Alu blank, 2,5/4,0 mm stark mit Anschraubsteg und Tropfkante.

Die Profile sind Sonderanfertigungen und werden nach Ihren Vorgaben hergestellt.

Sie können zwischen Putz- oder Klinkeraufkantung wählen.

Ausführung mit Leichtbetonkern




Balkonaustrittsprofil-Halter



Mauerabdeckungen

Mauer- / Brüstungsabdeckung

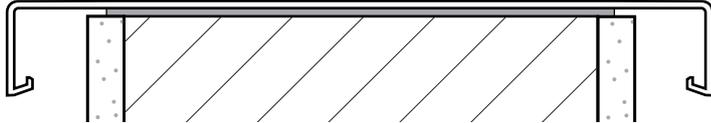

Mauerabdeckungen schützen zuverlässig Bauwerksteile vor Durchfeuchtung, indem sie das Niederschlagswasser kontrolliert vom Mauerwerk ableiten.


Wir liefern die Mauerabdeckungen nach Ihren Bestellangaben aus hochwertigem Aluminium. Sie sind bereits werksseitig mit einer Schutzfolie versehen. Die Materialstärke beträgt 2 mm. Standard-Oberflächen sind:

- Alu-Naturblank
- RAL 9016 (Weiß – Pulverbeschichtet)
- E6EV1 (Silbert eloxiert – Eloxiertbeschichtet)


Bestellungen in allen anderen RAL-Farbtönen sowie in DB-Farben (Deutsche Bahn) sind möglich.

Die Montage der Mauerabdeckung erfolgt durch z.B. einfaches Verkleben mittels Klebemasse „Enkolit“ bzw. „KEBU“

Attika - Abdeckung

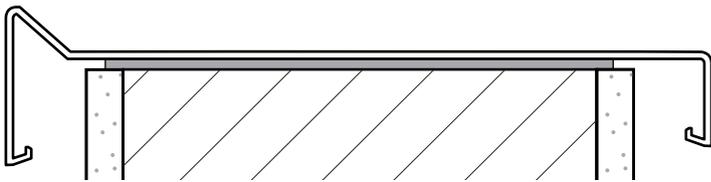

Verbinder

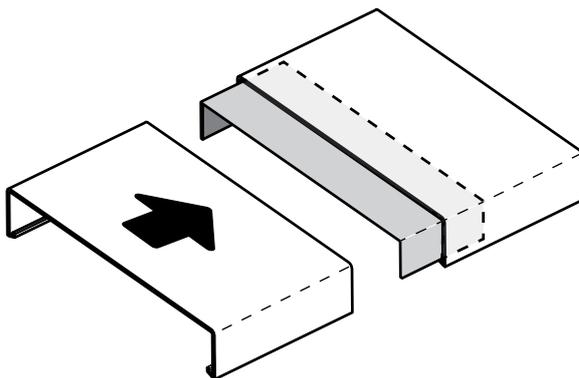

Bei Mauerabdeckungen > 3000 mm sollten Aluminium Verbinder eingesetzt werden. Durch diese werden die thermisch bedingten Längenausdehnungen kompensiert.

Die Montage der Verbinder erfolgt durch einfaches Verkleben (siehe Skizze) mittels z.B. Silikon.


Standardprofile

Flachprofil



Wir liefern die Standardprofile nach Ihren Bestellangaben aus hochwertigem Aluminium, die bereits werksseitig mit einer Schutzfolie versehen sind. Die Materialstärke beträgt 2 mm. Standard-Oberflächen sind:


Winkelprofil

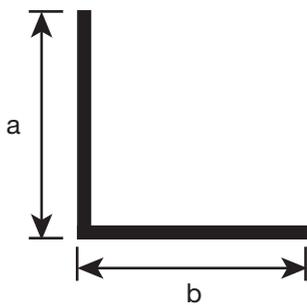


- Alu-Naturblank
- RAL 9016 (Weiß – Pulverbeschichtet)
- E6EV1 (Silbert eloxiert – Eloxialbeschichtet)

Bestellungen sind in allen anderen RAL-Farbtönen sowie in DB-Farben (Deutsche Bahn) möglich.

U-Profil

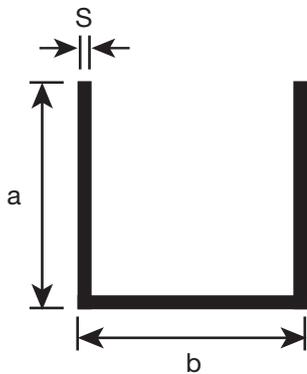


Z-Profil

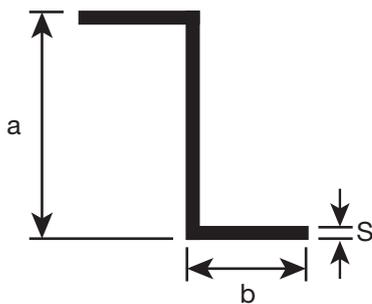


Aufmaß- und Montageanleitung

Fensterbank – Standard Komponenten

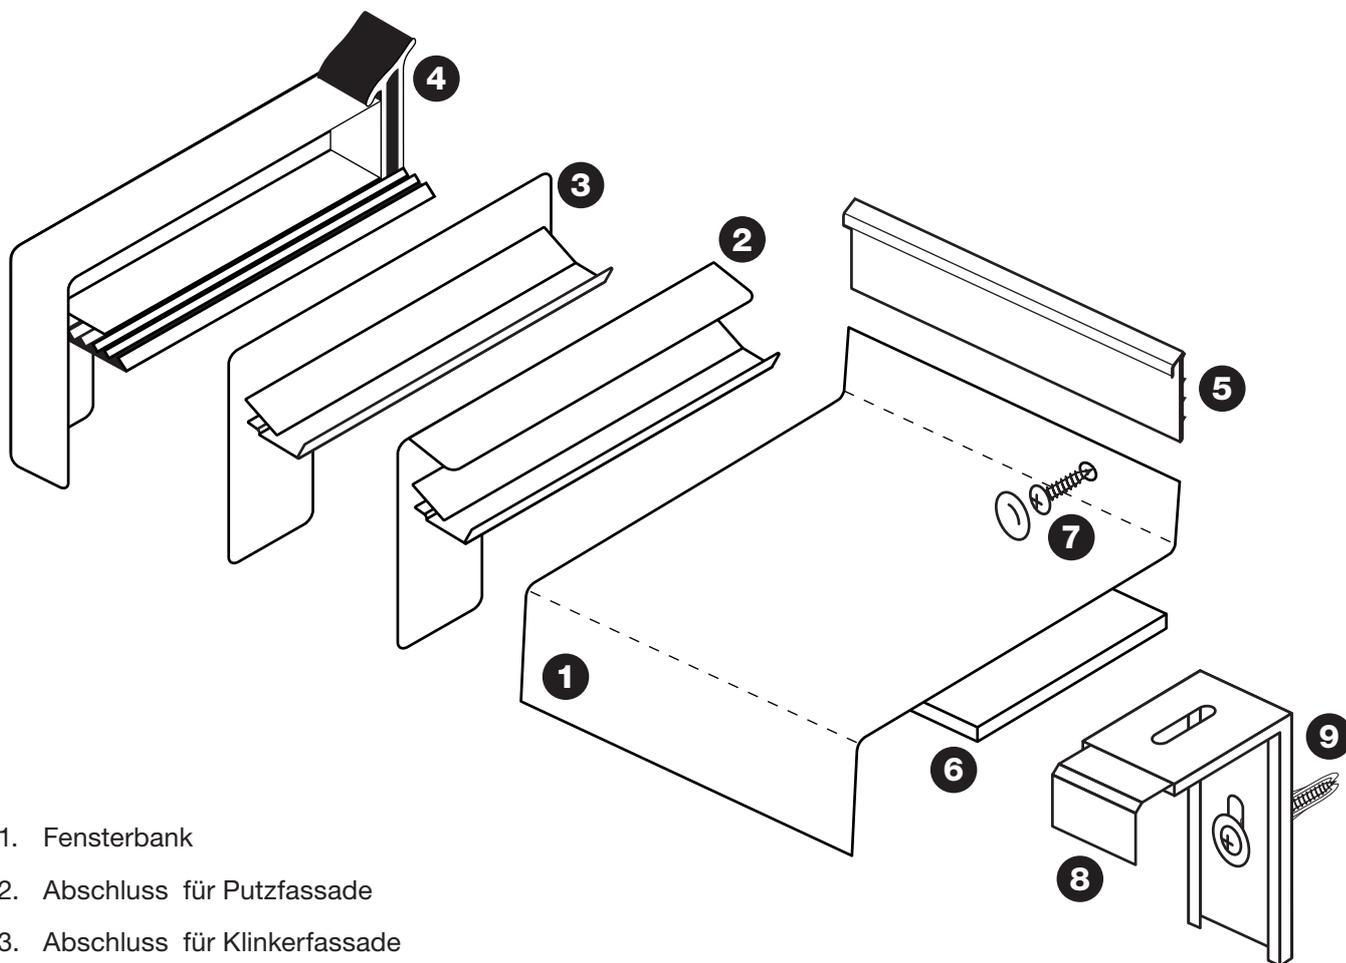


1. Fensterbank
2. Abschluss für Putzfassade
3. Abschluss für Klinkerfassade
4. Gleitabschluss für Putzfassade
5. Fensterbankdichtung
6. Antidröhnstreifen
7. Edelstahlschrauben / Kunststoffkappen
8. Thermohalter
9. Nageldübel mit U-Scheibe

Aufmaßanleitung Beispiel I

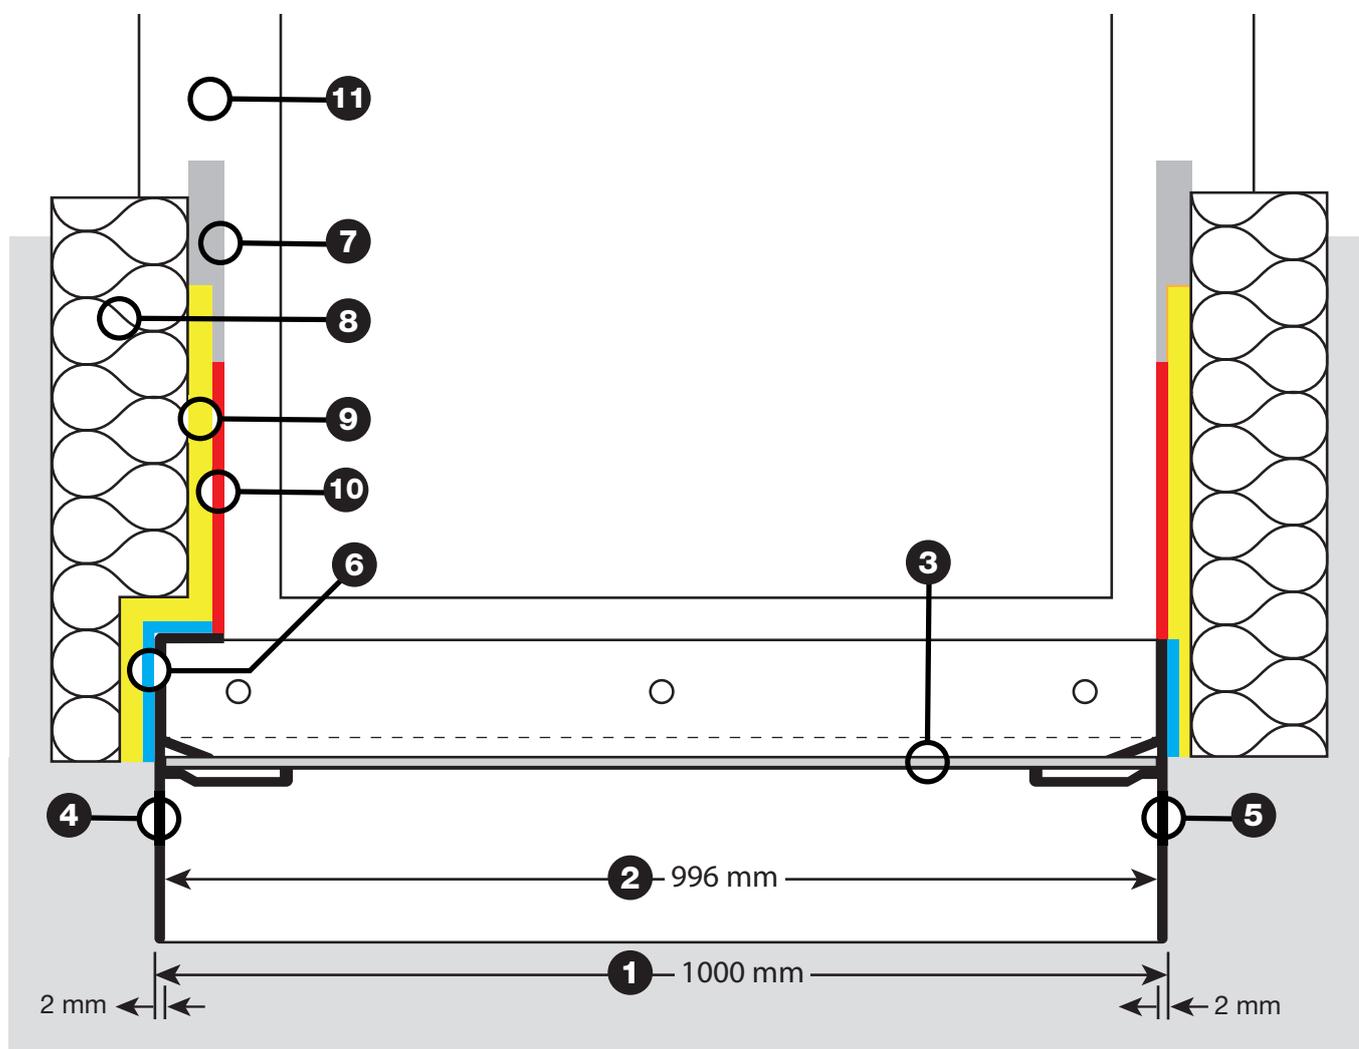

- | | |
|--|--|
| 1. Fensterbankmaß incl. Abschlüsse - 1000 mm | 4. Standard-Abschluss für Putzfassade |
| 2. Fensterbank – Schnittmaß - 996 mm | 5. Standard-Abschluss für Klinkerfassade |
| Beim Einsatz der Standard-Abschlüsse ist der Fensterbankzuschnitt insgesamt um 4 mm zu kürzen. | 6. Fugendichtband |
| Beim Einsatz der Gleitabschlüsse ist der Fensterbankzuschnitt insgesamt um 16 mm zu kürzen. | 7. Anputzleiste |
| 3. Fensterbank | 8. Dämmung |
| | 9. Armierungsschicht |
| | 10. Schlussbeschichtung (Putz / Klinkerriemchen) |
| | 11. Fensterrahmen |

Aufmaßanleitung Beispiel II

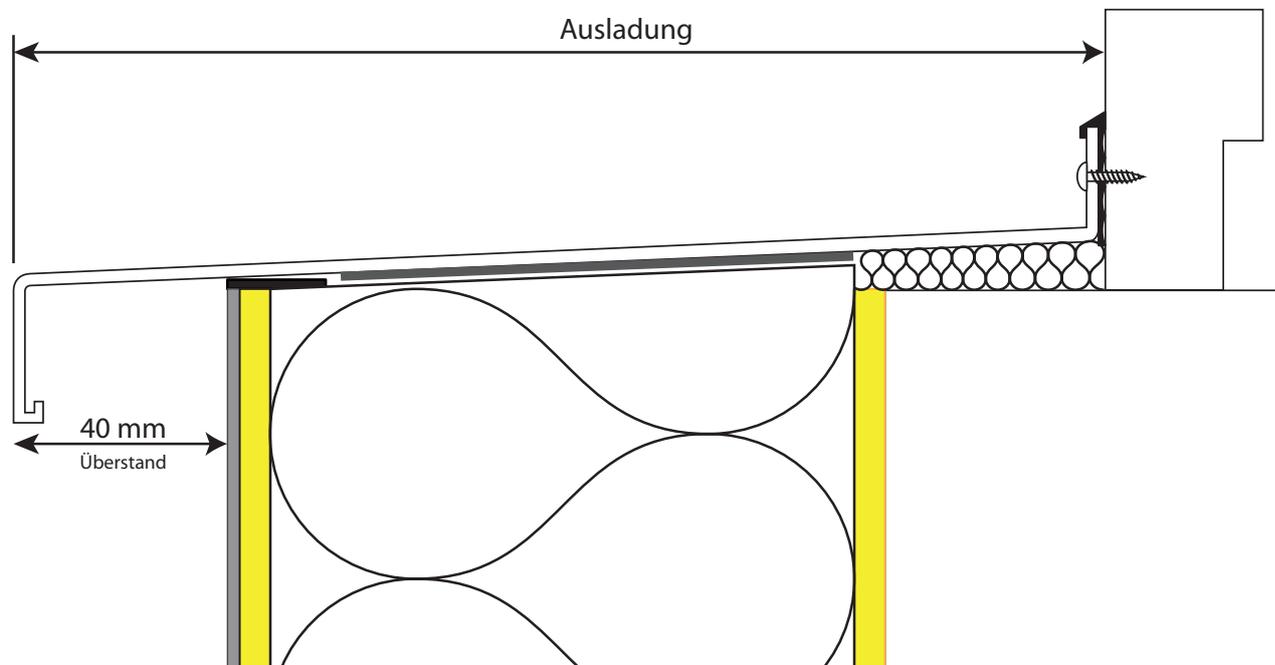

Der optimale Überstand der Fensterbank sollte 40 mm (fertig verputzte Fassade) betragen.
Überstandtoleranz 35-55 mm, abhängig von der FB-Länge sowie dem gesamten Fassadenbild.

Hinweis

Bitte bei verwendeter / ausgeschriebener Dämmstärke zusätzlich ca. 20 mm für den „Restaufbau“
- Kleber, Armierungsschicht, Endbeschichtung sowie 40 mm Überstand - berücksichtigen.

Montageanleitung

Beachten Sie bitte bei der Fensterbank-Montage nachfolgende Punkte:

- Die Fensterbänke samt Abschlüsse sind passgenau und druckfrei einzubauen.
- Fensterbänke über 3000 mm Länge sind mittig zu teilen und mit einem Verbinder-gerade zu verbinden, dadurch werden die thermisch bedingten Längenausdehnungen kompensiert.
- Für die Geräuschdämpfung bei Regen empfehlen wir, die Fensterbank an der Unterseite mit einer Antidröhnschicht zu versehen. Die Antidröhnfläche sollte ca. 1/3 der Fensterbankfläche abdecken. Die Antidröhnschicht muss ca. 60-70 mm (abhängig von der Ausladung) hinter der Tropfkante der Fensterbank aufgeklebt werden.
- Nach der Montage muss die Ablaufschräge der Fensterbank von 5° gewährleistet sein, dies wird durch Einsatz der Thermohalter erreicht. Die Thermohalter werden im Abstand von ca. 900 mm mittels Nageldübel mit U-Scheibe 6 x 60 mm auf dem Mauerwerk angebracht. Eine Tritt- bzw. Druckbelastung wird durch den Einsatz der Thermohalter nicht erreicht.
- Bei der Befestigung der Fensterbank auf dem Fensterrahmenprofil ist die selbstklebende Fensterbankdichtung einzusetzen.
- Fugendichtband wird als Dehnungsausgleich zwischen Fensterbank-Abschluss / Unterseite der Fensterbank und Mauerwerk bzw. WDVS-Aufbau eingesetzt.
- Um die Fensterbankdichtigkeit gewährleisten zu können ist eine dauerelastische Versiegelung im Bereich der Übergänge, z.B. zwischen ausgeklinkter Fensterbank und Rollladenführung zwingend vorgeschrieben.
- Die Schutzfolie darf bei der Montage von den Abschlüssen nicht verdeckt werden.
- Auf das genaue Abkleben der Abschlüsse mittels z.B. PVC Klebeband ist zwingend zu achten.
- Grobe Mörtel- und Putzreste müssen sofort von der Folie entfernt werden.
- Nach Fertigstellung der Fassadenarbeiten sind die Schutzfolie sowie Klebebänder schnellst möglich zu entfernen.

Bestellhilfe

Oberfläche

- RAL 9016 / Weiß
- EV1 / Silber eloxiert
- C34 / Dunkelbronze
- Sonder – RAL-Ton (bitte eingeben).

Ausladung

Standard- 50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm.

Davon abweichende Ausladungen, Überbreiten sowie konische Fensterbänke werden aus 2 mm starken Aluminium nach Ihren Bestellangaben angefertigt.

Länge in mm

Schnittmaß oder Länge incl. Abschlüsse (es werden dann bei Standard Abschlüssen 4 mm und bei Gleitabschlüssen 16 mm abgezogen).

Abschlüsse

- Putzabschlüsse
- Klinkerabschlüsse
- Gleitabschlüsse.

Antidröhn

Ausladung der Fensterbank bis	Antidröhnstreifen
90 mm	30 mm
150 mm	50 mm
240 mm	80 mm
320 mm	100 mm
400 mm	120 mm

Fensterbank-Dichtung

Weiß, Grau, Schwarz.

Edelstahlschrauben

3,9 x 19 mm grob Gewinde für Montage in Kunststoff- bzw. Holzrahmen VE 100 Stück Standard. Andere Ausführungen siehe Produktbeschreibung. Schrauben können auch einzeln bestellt werden

Kappen

Weiß, Grau, Schwarz.

VE 100 Stück. Kappen können auch einzeln bestellt werden.

Verbinder

- Verbinder-gerade
- Winkelverbinder für Außenecke- WVA 90° oder 135°
- Winkelverbinder für Innenecke- WVI 90° oder 135°

Thermohalter

Gr.1, Gr.2, Sondergrößen auf Anfrage.

Nageldübel

6 x 60 mm mit U-Scheibe, VE 100 Stück

Fugendichtband

Typ 600, Abmessung: 15 / 3-7 mm, 1 Rolle: 15 m

Vorlegeband

Abmessung: 2 x 12 mm, 1 Rolle: 20 m

Bestellformular Muster

Bestellformular Alu-Fensterbänke und Zubehör																
Firma:		Besteller:			Teil:			Datum:			Jurotherm GmbH Siemensstraße 11 51381 Leverkusen Tel.: 02171 - 737 86 12 Fax: 02171 - 737 86 13 Mail: info@jurotherm.de					
Pos.	Oberfläche	Ausladung in mm	Länge in mm	Anzahl	Abschlüsse						Antidröhn	Fensterbank- Dichtung	Schrauben	Kappen		
					Links		Rechts		Gleit							
					Putz	Klinker	Gleit	Putz		Klinker	Gleit					
1	RAL 9016	280	1555	1	1			1				X	weiss	2 Pak.	1 Pak.	
2	RAL 9016	300	2800	3	2			2				X	weiss			
3	RAL 9016	380	970	1	1	1		2	1			X	weiss			
4	EV1	150	1200	2	2			2				X	grau		1 Pak.	
5	EV1	210	2350	1	1	1		1	1			X	grau			
6	EV1	240	1735	2	2			1	1			X	grau			
7	C34	320	800	1	1			1				X			1 Pak.	
8	C34	320	1100	1	1			1				X				
9	C34	360	2503	2	2			2								
10																
11																
12																
13																
14																
Verbinder:		1 Stück Verbinder-gerade - 300 mm, RAL 9016														
Thermohalter:		30 Stück Gr.2														
Nageldübel mit U-Scheibe:		1 Pak. VE 100 Stück														
Fugendichtband:		4 Rollen = 60 m														
Vorlegeband:		1 Rolle = 20 m														
Bemerkungen:		FB-Dichtung weiss- 11,0 m, grau- 8,50 m														
Längenangaben:											X		Schnittmaß		Maß inkl. Abschlüsse	
											Unterschrift / Stempel:					

Allgemeine Technische Hinweise

Unsere Fensterbänke werden aus der Aluminium-legierung AlMg Si 0,5 F22 Freimaßtoleranzen nach DIN 1748 hergestellt. Die Profile sind stranggepresst und sind zum Schutz vor Beschädigungen oder Verschmutzungen mit einer selbstklebenden Schutzfolie versehen.

Bei eloxierten Profilen sind geringe Farbunterschiede (Hell-Dunkel-Grenze), bedingt durch das Fertigungsverfahren zulässig (DIN 17611).

Die Fensterbankprofillänge beträgt bei Lagerlängen 6000 mm. Bei oberflächenveredelten Fensterbänken muss fertigungsbedingt mit einem Anschnitt von 30-50 mm je Seite gerechnet werden (Kontaktstellen bei der Veredlung).

Die Wärmeausdehnung von Aluminium beträgt bei 60°C Temperaturdifferenz ca. 1,0 mm/m. Die Aluminium-Fensterbank sollte nicht fest in die Leibung der Fassade eingesetzt werden. Es können Putzrisse

entstehen, wodurch die Nässe dann in die Fassade eindringen kann. (siehe Montageeinleitung).

Fensterbänke in Sonder RAL-Farbtönen werden pulverbeschichtet, die Fertigung erfolgt oberseitig. Produktions- bzw. fertigungsbedingt ist eine vollständige, geschlossene Beschichtung auf der Unterseite nicht immer gewährleistet und stellt keinen Grund zur Beanstandung dar. Die Fensterbänke in Sonder RAL-Farbtönen werden ohne Schutzfolie geliefert.

Reinigung der Profile:

Nicht alle Reinigungsmittel sind geeignet zur Reinigung der Aluminiumprofile. So dürfen z.B. auf eloxierten Oberflächen keine Reinigungsmittel zur Anwendung gelangen, welche die Eloxierschicht chemisch angreifen. Schichtschädigend wirken Fluoride, Chloride und Sulfate. Die Reinigungsmittel müssen im chemisch neutralen Bereich pH 5-8 liegen. Scheuernde oder Kratzer verursachende Mittel dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

Hinweis auf Vervielfältigungs-Verbot

Die Vervielfältigung der in diesem Produktkatalog enthaltenen Bilder, Zeichnungen, Skizzen und Texten ist nur mit ausdrücklicher, vorheriger schriftlicher Zustimmung der Jurotherm GmbH gestattet.

Die Darstellungen im Katalog erfolgen nur als unverbindlicher Verwendungsvorschlag. Es wird deswegen keine Haftung für deren tatsächliche Umsetzbarkeit oder einen damit erzielbaren Werkerfolg übernommen.

Wegbeschreibung




Jurotherm GmbH

Siemensstraße 11
51381 Leverkusen

Tel.: 02171 - 737 86 12
Fax: 02171 - 737 86 13

Mail: info@jurotherm.de
Web: www.jurotherm.de

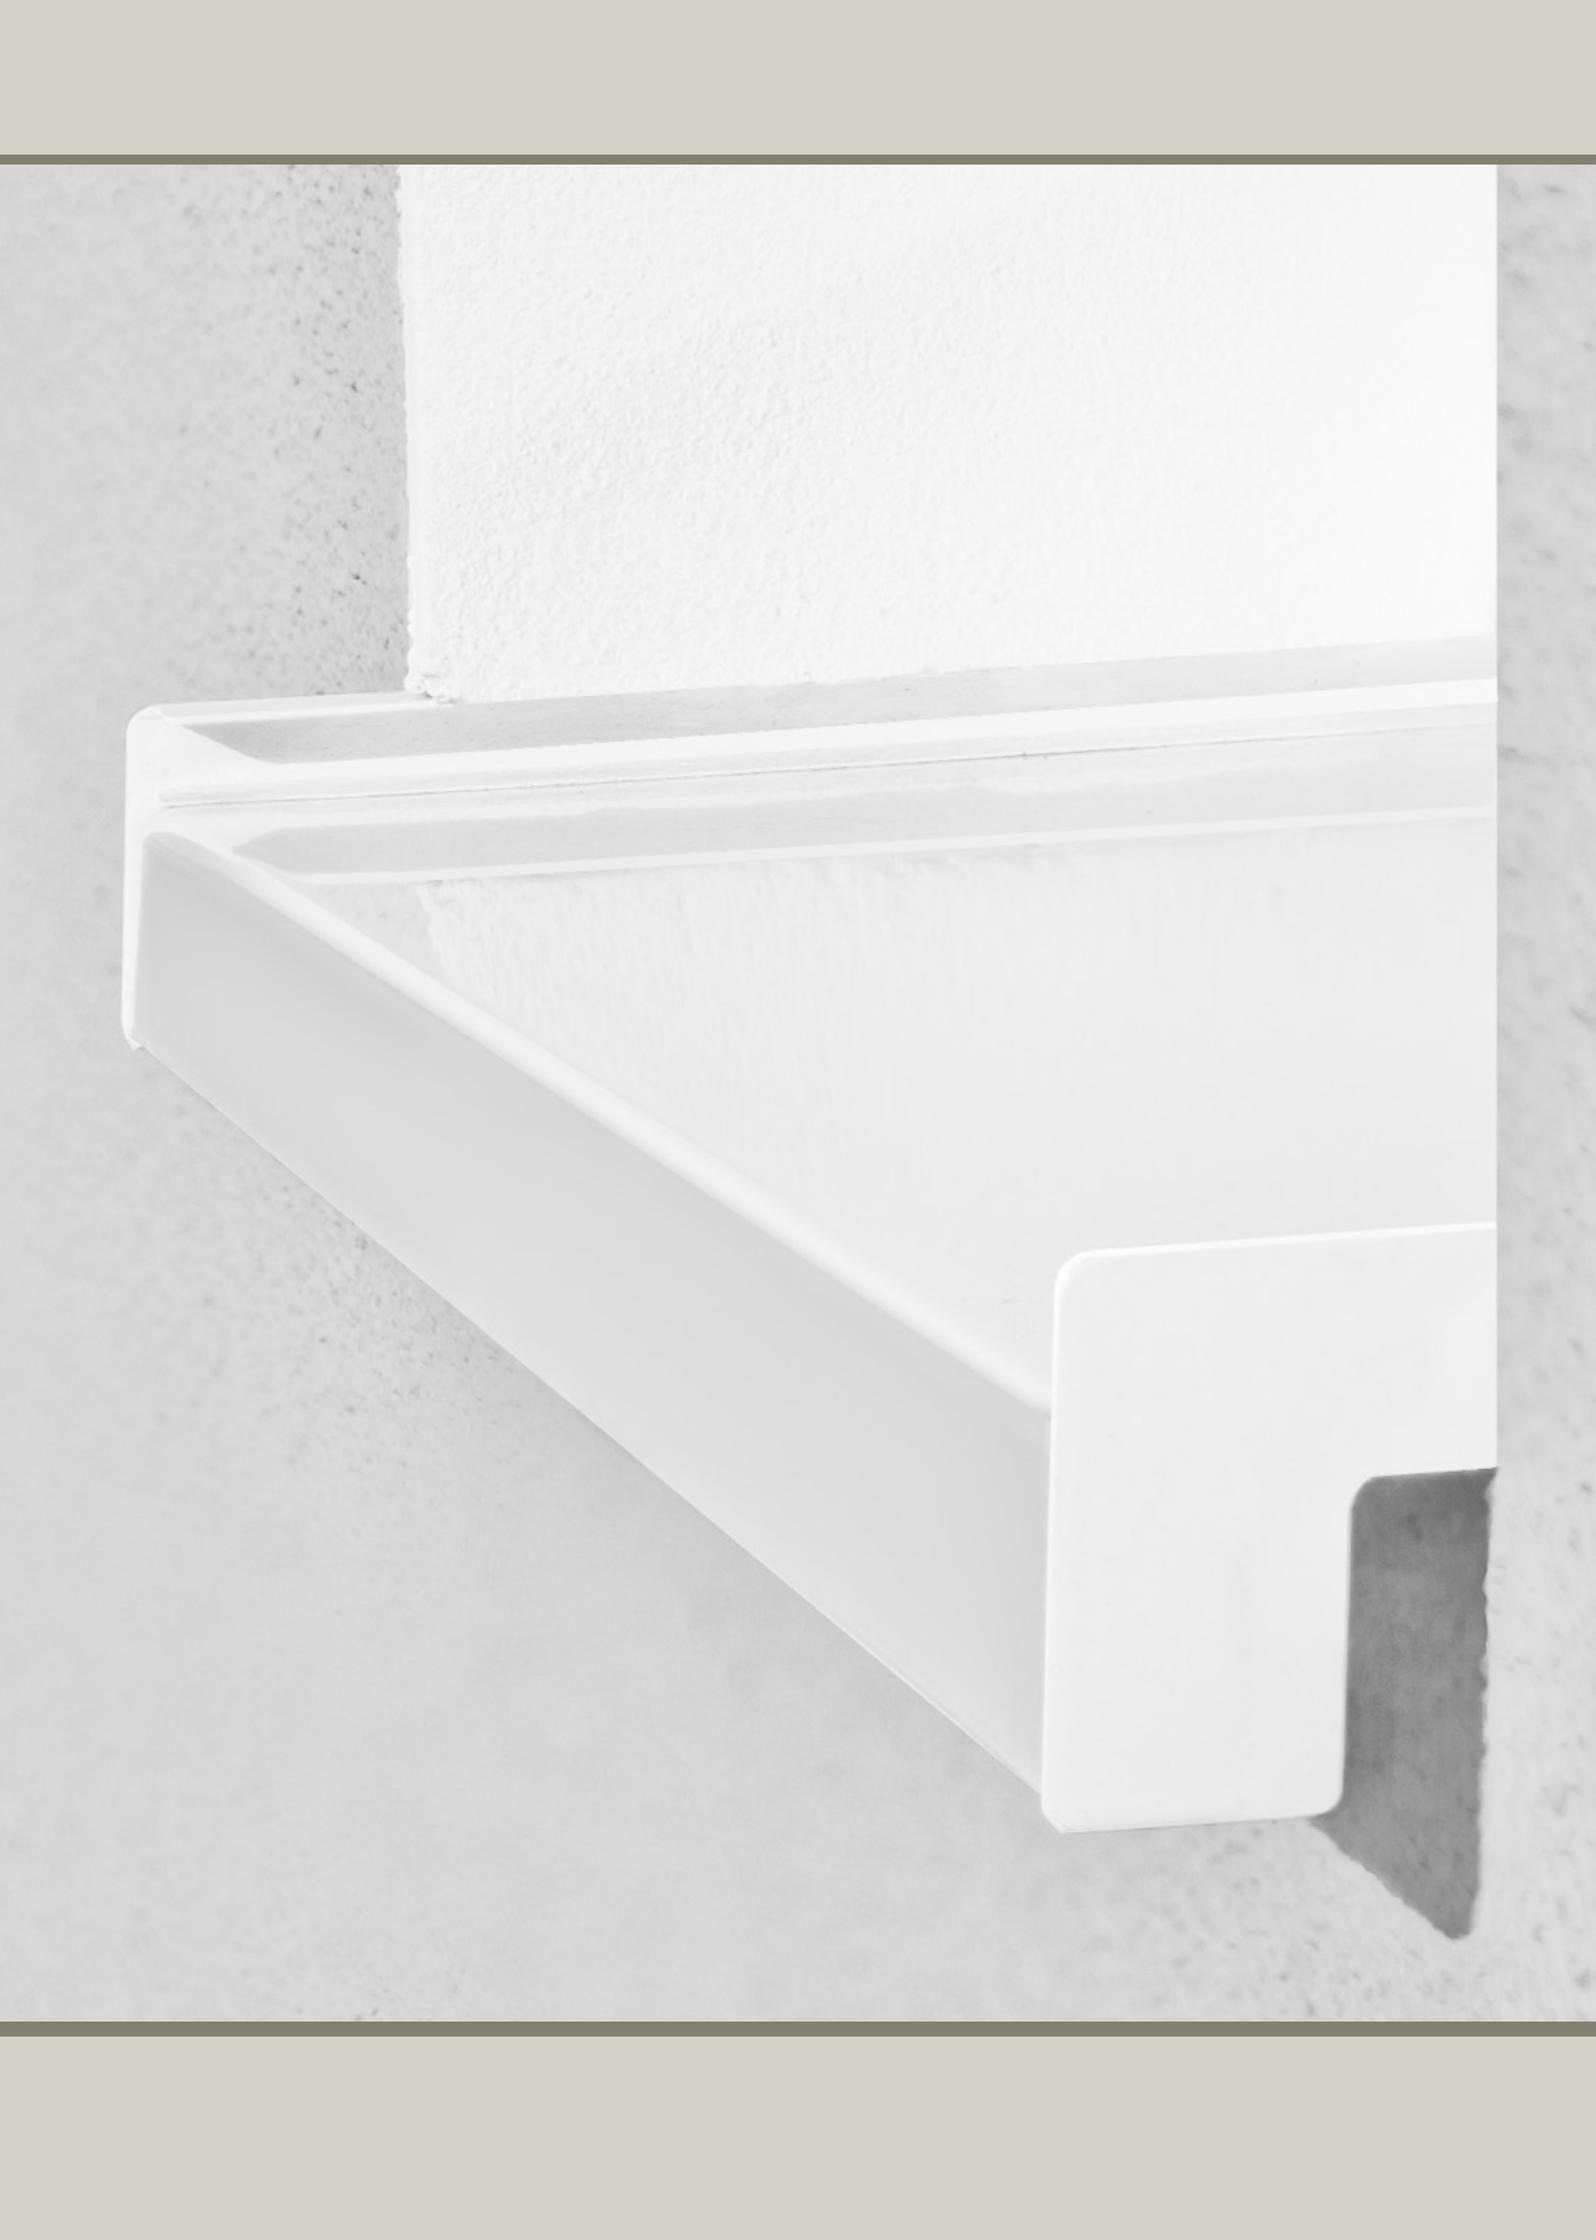

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Jurotherm GmbH

I. Geltung

- 1.1. Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmern.
- 1.2. Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers sind für uns unverbindlich, solange wir sie nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen. Eine konkludente Annahme widersprechender Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird ausgeschlossen.

II. Angebot und Vertragsschluss

- 2.1. Unsere Angebote sind nur verbindlich, wenn wir dies bei Angebotserstellung ausdrücklich vermerken. Ansonsten sind unsere Angebote freibleibend. Bestellungen werden nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen oder ihnen durch Auslieferung der Ware entsprechen.
- 2.2. Vorrat für Bestellungen auf Abruf haben wir nur zu halten, wenn wir uns ausdrücklich hierzu verpflichten. Abruffristen müssen dennoch angemessen sein. Haben wir Bestellungen auf Abruf bestätigt, müssen die bestellten Mengen spätestens innerhalb eines Jahres nach Bestellung abgerufen werden. Andernfalls können wir, wenn wir den Auftraggeber zum Abruf innerhalb angemessener Frist aufgefordert haben, vom Vertrag zurücktreten und die vereinbarte Vergütung unter Abzug ersparter Aufwendungen geltend machen.

III. Preise und Zahlung

- 3.1. Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager ausschließlich Verladung, Verpackung und Entladung zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 3.2. Ist eine Preisvereinbarung nicht ausdrücklich getroffen, gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis.
- 3.3. Die Zahlung ist spätestens innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels vorzunehmen. Bei Zahlungen innerhalb der Skontofrist wird Skonto in vereinbarter Höhe gewährt.
- 3.4. Eine Aufrechnung von Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, außer, diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Auch das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit sonstigen Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Auftraggeber nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

IV. Lieferung und Leistung

- 4.1. Vom Auftraggeber benannte Termine oder Lieferfristen werden nur verbindlich, wenn diese schriftlich durch uns bestätigt wurden. Dies gilt auch für Abruftermine. Die Einhaltung derartiger Termine setzt die Erfüllung aller dem Auftraggeber obliegenden Mitwirkungspflichten voraus.
- 4.2. Die Einhaltung von Terminen und Fristen steht unter dem Vorbehalt vollständiger und ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, wenn wir ein konkretes Deckungsgeschäft nachweisen können.
- 4.3. Verzögert sich Versand oder Abnahme des Liefergutes aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, hat der Auftraggeber die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen.
- 4.4. Die Lieferzeit verlängert sich, wenn sie aufgrund höherer Gewalt, Arbeitskämpfen oder sonstiger Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, angemessen verlängert. Dem Auftraggeber werden in diesem Fall Beginn und Ende des Eintretens derartiger Umstände unverzüglich mitgeteilt.
- 4.5. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Auftraggeber zumutbar sind.
- 4.6. Bei Warenrückgaben durch den Auftraggeber werden nur 80 % des Vertragspreises gutgeschrieben. Die Gutschrift eines höheren oder niedrigeren Betrages kann je nach Zustand der Ware vereinbart werden.
- 4.7. Sonderanfertigungen, Maßanfertigungen, getönte oder gemischte Ware kann grundsätzlich nicht zurückgegeben werden.

V. Gefahrübergang und Abnahme

- 5.1. Der Versand von Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Soweit keine besonderen Versandvereinbarungen getroffen werden, wird der Versand gemäß für die jeweilige Ware üblichen Bedingungen durchgeführt.
- 5.2. Die Gefahr geht mit Meldung der Versandbereitschaft und vor Verladung der Ware in unserem Lager auf den Auftraggeber über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber erst eine verspätete Auslieferung erbittet. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Verzögert sich die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Abnahmebereitschaft auf den Auftraggeber über.
- 5.3. Wird Versand oder Abnahme aus Umständen verzögert, die der Auftraggeber zu vertreten hat, können wir beginnend einen Monat nach Anzeige der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft dem Auftraggeber pauschal 0,5 % der Rechnungssumme für jeden angefangenen Monat der zusätzlichen Lagerzeit berechnen, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Rechnungsbetrages, es sei denn, höhere Kosten können nachgewiesen werden. Der Nachweis geringerer Lagerkosten bleibt dem Auftraggeber freigestellt.

VI. Eigentumsvorbehalt

- 6.1. Von uns geliefertes Material bleibt bis zur Ausgleichung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung offener Geldforderung gegen den Auftraggeber, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung.
- 6.2. Der Auftraggeber darf die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware im gewöhnlichen Geschäftsgang weiterveräußern, verarbeiten oder vermischen. Eine Verarbeitung der Vorbehaltsware wird dabei stets für uns vorgenommen, ohne dass wir dadurch verpflichtet werden können. Bei der Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung von Vorbehaltswaren mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns ein Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Waren zu den anderen Waren entsprechend den §§ 947, 948 BGB zu.
- 6.3. Werden die von uns gelieferten Vorbehaltswaren vom Auftraggeber weiterveräußert, vermittelt oder verarbeitet, so tritt der Auftraggeber schon jetzt seine Forderung aus dem Vertrag zwischen ihm und seinem Abnehmer an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht uns gehörenden Waren ohne oder nach Verarbeitung veräußert, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Der Auftraggeber ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf auf eigene Rechnung einzuziehen. Er ist aber nicht berechtigt, über derartige Forderungen zu verfügen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns alle zur Geltendmachung des abgetretenen Rechts erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu überlassen, insbesondere die Schuld an der abgetretenen Forderung zu benennen und diesem die Abtretung auf unsere Anforderung hin anzuzeigen.
- 6.4. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 20 %, geben wir auf Verlangen des Auftraggebers die über 20 % der Forderung hinausgehenden Sicherheiten frei.
- 6.5. Kommt der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder ist Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über dessen Vermögen gestellt, ist der Auftraggeber unverzüglich zur Herausgabe der Vorbehaltsware verpflichtet und hat uns eine jederzeitige Aushandlung zu ermöglichen.

VII. Gewährleistungsrechte

- 7.1. Bei Sachmängeln wird das Wahlrecht auf Nachbesserung oder Neulieferung uns übertragen. Festgestellte Mängel sind uns vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
- 7.2. Ist der Sachmangel im Wesentlichen unerheblich, steht dem Auftraggeber nur ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu.
- 7.3. Eine Gewährleistung kann nur für fehlerfreies Material übernommen werden. Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung begründet keine Gewährleistung für darauf beruhende Schäden am Kaufgegenstand oder sonstigen Gegenständen. Geringfügige Farbabweichungen begründen keine Gewährleistungsansprüche, ebenso wenig wie handelsübliche oder geringe, im Toleranzbereich liegende Abweichungen in Qualität, Gewicht und Beschaffenheit der Lieferung.
- 7.4. Rückgriffsansprüche des Auftraggebers gegen uns wegen entstandener Aufwendungen in seiner Lieferkette zum Verbraucher bestehen nur insoweit, als der Auftraggeber mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

VIII. Weitergehende Haftungen

- 8.1. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selber entstehen, haften wir nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ebenso bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit Dritter. Insbesondere bei selbstklebenden Materialien ist eine Testklebung unbedingt erforderlich, um Auswirkungen des Klebematerials auf den Untergrund zu prüfen. Für Schäden an Oberflächen infolge Verwendung selbstklebender Materialien übernehmen wir keine Haftung. Unsere Gewährleistung ist beschränkt auf die bestimmungsgemäße Verwendbarkeit unserer gelieferten Materialien, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
- 8.2. Sachmängelansprüche und Schadensersatzansprüche nach vorstehenden Ziffern VII. und VIII. verjähren in 12 Monaten. Das gilt nicht, soweit gesetzlich für Mängel oder Rückgriffsansprüche längere Fristen vorgeschrieben sind.
- 8.3. In Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit Dritter gelten ebenso wie bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und arglistigem Verschweigen eines Mangels die gesetzlichen Verjährungsfristen, ebenso wie bei Schadensersatzansprüchen mit dem Produkthaftungsgesetz.

IX. Erfüllungsort / Gerichtsstand

- 9.1. Erfüllungsort für die Lieferung ist Leverkusen.
- 9.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Meinungsverschiedenheiten der Vertragsparteien ist Leverkusen, wenn der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

X. Salvatorische Klausel

Wenn einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sind oder werden, werden die übrigen Bestimmungen in ihrer Wirksamkeit hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Regelungen sollen von beiden Parteien solche vereinbart werden, die dem wirtschaftlich gewünschten Erfolg am nächsten kommen.

jurotherm

Jurotherm GmbH

Mail: info@jurotherm.de • Web: www.jurotherm.de

Siemensstraße 11 • 51381 Leverkusen • Tel.: 02171 - 737 86 12 • Fax: 02171 – 737 86 13

Bestellformular Alu-Fensterbänke und Zubehör

Jurotherm GmbH
 Siemensstraße 11
 51381 Leverkusen
 Tel.: 02171 - 737 86 12
 Fax: 02171 - 737 86 13
 Mail: info@jurotherm.de

Firma:	Besteller:	Tel.:	Datum:
---------------	-------------------	--------------	---------------

Pos.	Oberfläche	Ausladung in mm	Länge in mm	Anzahl	Abschlüsse						Antidröhn	Fensterbank- Dichtung	Schrauben	Kappen
					Links			Rechts						
					Putz	Klinker	Gleit	Putz	Klinker	Gleit				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														

Verbinder:	Längenangaben:
Thermohalter:	Schnittmaß
Nageldübel mit U-Scheibe:	Maß inkl. Abschlüsse
Fugendichtband:	Unterschrift / Stempel:
Vorlegeband:	
Bemerkungen:	

