




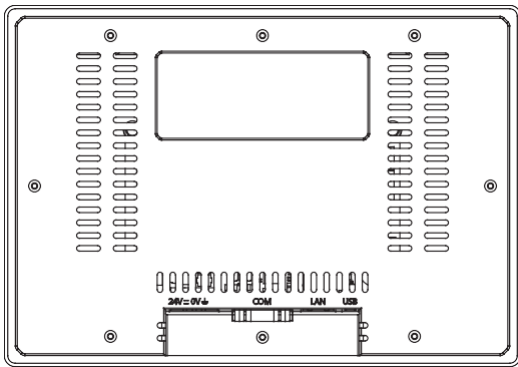

Sistem Özellikleri	
Ölçü - Renkler	10.1" TFT 16:9 - 64K
Çözünürlük	1024x600, WVGA
Parlaklık	200 Cd/m ² typ.
Karartma	Var
Dokunmatik Yüze	Dirençli
CPU	ARM Cortex-A8 - 1 GHz
İşletim Sistemi	Linux 3.12
Flash	4 GB
RAM	512 MB
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Var
Bağlantılar	
Ethernet girişleri	1 (port 0 - 10/100)
USB girişleri	1 (Host v. 2.0, max. 500 mA)
Seri girişleri	1 (RS-232, RS-485, RS-422, software configurable)
SD kart yuvası	Yok
Ek modül	Yok
Değerler	
Güç Kaynağı	24 Vdc (10 to 32 Vdc)
Anlık Tüketim	0.38 A at 24 Vdc (max.)
Giriş Koruması	Otomatik
Batarya	Var (süper kapasitör)
Çevresel Koşullar	
Çalışma Sıcaklığı	0'dan 50 °C'ye (dikey montaj)
Depolama Sıcaklığı	-20°C'den +70°C'ye
Çalışma / Depolama Nemi	5-85% RH, non condensing
Korunma Sınıfı	IP66, Type 2 and 4X (ön); IP20 (arka)
Ölçüler ve Ağırlıklar	
Ön Çerçeve LxH	282x197 mm (11.10x7.80")
Kesim Ölçüleri AxB	271x186 mm (10.66x7.32")
Derinlik D+T	29+6 mm (1.14+0.23")
Ağırlık	Yaklaşık 1.0 Kg
Sertifikalar	
CE	Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments Emission EN 61000-6-3, Immunity EN 61000-6-1 for installation in residential environments
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class 1 Div 2
ATEX	Zone 2: II 3 G Ex ic ec IIC T6 Gc
DNV-GL	Var
EU RO MR	Var
RCM	Var

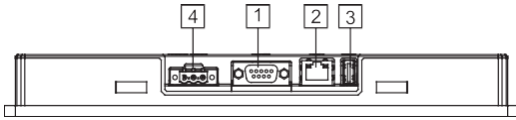

- 1 Seri Giriş
- 2 Ethernet Giriş
- 3 USB Giriş (version 2.0 - 1.1)
- 4 Güç Kaynağı

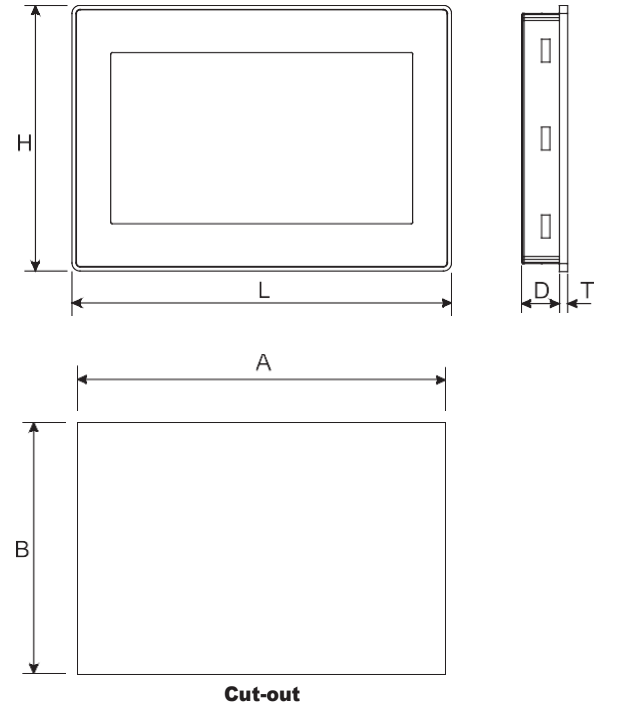

Sipariş Kodu

Model	Ürün Kodu	Açıklama
eSMART10	+ESMA10U301	10" widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. JMobile runtime.