
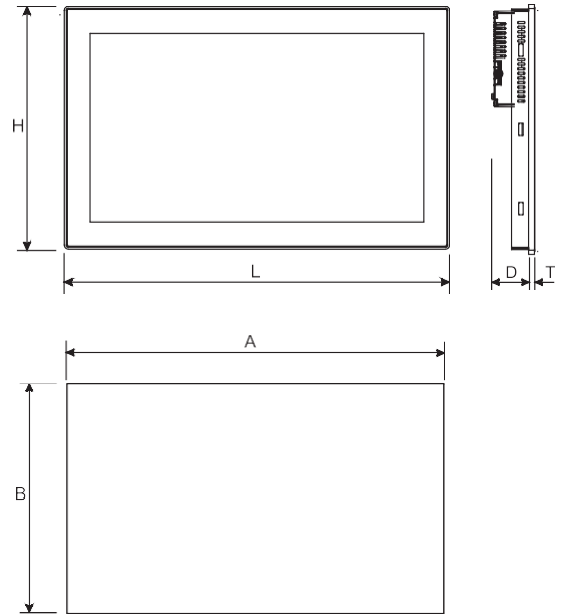
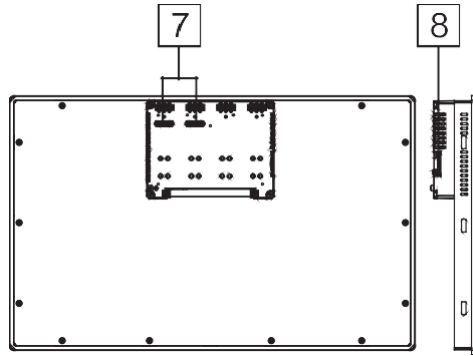


Sistem Özellikleri	
Ölçü ve Renkler	21,5" TFT LED - 16M
Çözünürlük	1920x1080, full HD
Parlaklık	300 Cd/m ² typ.
Karartma	0%'kadar
Dokunmatik Yüzey	Kapasitif Cam, Multitouch
CPU	ARM Cortex-A9 quad core 800 MHz
İşletim Sistemi	Linux RT
Flash	8 GB
RAM	2 GB
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Var
Bağlantılar	
Ethernet girişleri	3 (port 0 - 10/100/1000, port 1 - 10/100, port 2 - 10/100)
USB girişleri	2 (Host V2.0, max. 500 mA)
Seri girişler	1 (RS-232, RS-485, RS-422, konfigüre edilebilir) Maksimum 3 girişli eklenti modülü kullanılabilir.
SD kart yuvası	Var
Ek modül	plug in modüller için 2 yuva
Değerler	
Güç Kaynağı	24 Vdc (10 to 32 Vdc)
Anlık Tüketim	1.7 A at 24 Vdc (max.)'de
Giriş Koruması	Elektronik
Batarya	Şarj edilebilir Lityum batarya,kullanıcı tarafından değiştirilemez.
Çevresel Koşullar	
Çalışma Sıcaklığı	-20°'den +60 °C'ye (dikey montaj) Plug-in modüller ve USB cihazlar için maksimum sıcaklık +50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20°'den +70 °C'ye
Çalışma ve Depolama Nemi	5-85% RH, non condensing
Koruma Sınıfı	IP66 (ön), IP20 (arka)
Ölçüler ve Ağırlıklar	
Ön Çerçeve LxH	552x347 mm (21,7x13,66")
Kesim Ölçüleri AxB	541x336 mm
Derinlik D+T	56+8.5 mm
Ağırlık	6.1 Kg
Sertifikalar	
CE	Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments
UL	cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201
UL	cULus: Class 1 Div 2
IECEX	Zone 2/22: Ex nA IIC T5 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc
ATEX	Zone 2/22: II 3 G Ex nA IIC T5 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T95°C Dc
DNV-GL	Yes
LR	Yes
EU RO MR	Yes
RCM	Yes



Cut-out

- 1 USB Giriş 1 ve 2
- 2 Ethernet giriş 2(10/100 Mb)
- 3 Ethernet giriş 1(10/100 Mb)
- 4 Seri girişler
- 5 Ethernet giriş 0 (10/100/1000 Mb)
- 6 Güç Kaynağı
- 7 Opsiyon modüller için 2 ayrı giriş
- 8 SD Card yuvası

Sipariş Kodu

Model	Ürün Kodu	Açıklama
eX721	+EX721U5P1	21.5" widescreen TFT color with multitouch projected capacitive touchscreen. 3 Ethernet ports, 1 serial port, 2 USB ports. JMobile runtime.