


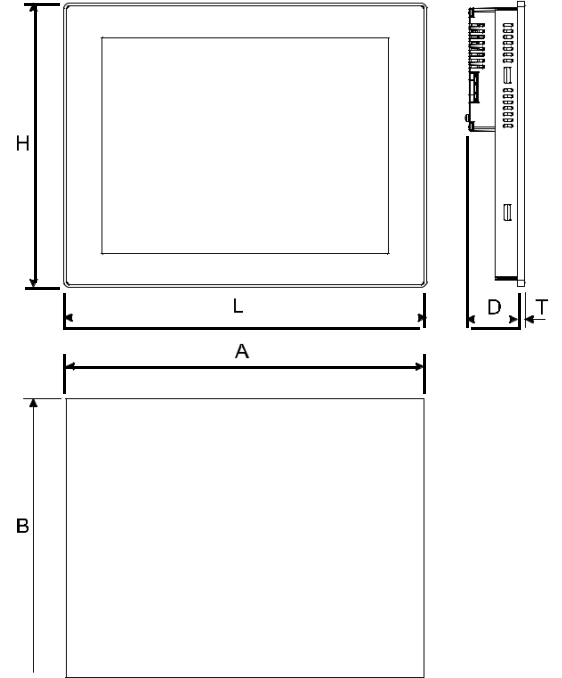



# eTOP515G

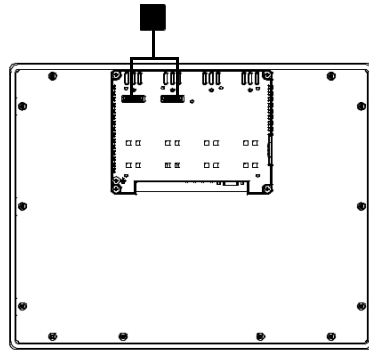

Sistem Özellikleri	
Ölçü - Renkler	15" TFT LED - 64K
Çözünürlük	1024x768, XGA
Parlaklık	1500 Cd/m <sup>2</sup> typ
Karartma	0%'a kadar
Dokunmatik yüzey	True Glass Projected Capacitive
CPU	ARM Cortex-A8 - 1 GHz
İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	256 MB
RAM	256 MB
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Var , Var , Var
Bağlantılar	
Ethernet Giriş	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) with integrated Switch
USB Giriş	2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)
Seri Giriş	1 (RS-232, RS-485, RS-422, konfigüre edilebilir) Maks. 3 girişli eklenti modülü kullanılabilir.
SD Kart Yuvası	Var
Ek modül	Plug in modüller için 2 yuva
Değerler	
Güç Kaynağı	24 Vdc (10 to 32 Vdc)
Anlık Tüketim	1.4 A at 24 Vdc (max.)
Giriş Koruması	Otomatik
Batarya	Şarj edilebilir. Lityum batarya, kullanıcı tarafından değiştirilemez.
Çevresel Koşullar	
Çalışma Sıcaklığı	-20'den +60 °C'ye (vertical installation)
Depolama Sıcaklığı	-40'tan +85 °C'ye
Çalışma / Depolama Nemi	5-85% RH, non condensing
Koruma Sınıfı	IP69K (ön), IP20 (arka)
Ölçüler ve Ağırlıklar	
Ön Çerçeve LxH	392x307 mm (15.43x12.08")
Kesim Ölçüleri AxB	381x296 mm (15x11.65")
Derinlik D+T	56+8.5 mm (2.20+0.33")
Ağırlık	Yaklaşık4.0 Kg
Sertifikalar	
CE	Emission EN 61000-6-4 Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
IECEX	Zone 2/22: Ex nA IIC T4 Gc -20<Tamb<+60°C, Ex tc IIIC T105°C Dc
ATEX	Zone 2/22: II 3G Ex nA IIC T4 Gc -20<Tamb<+60°C
DNV-GL	II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc
RCM	Yes

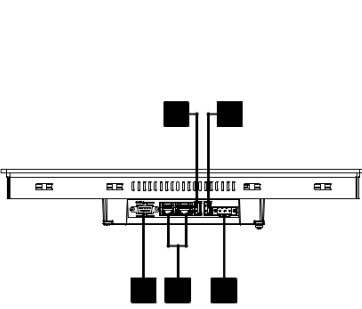

- 1 Seri Giriş
- 2 2x Ethernet Giriş
- 3 2x USB Giriş
- 4 Güç Kaynağı
- 5 2 Ek modül Yuvası
- 6 2x Plug-in slots
- 7 SD Card Yuvası

▼ Cut-out

## Sipariş Kodu

Model	Ürün Kodu	Açıklama
eTOP515G	+ETOP515U5P1	15" widescreen TFT color projected capacitive touchscreen with Ethernet and USB interfaces. JMobile runtime.