




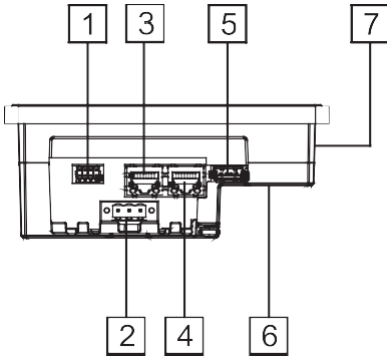

Sistem Özellikleri	
Ölçü - Renkler	5" TFT 16:9 LED - 64K
Çözünürlük	800x480, WVGA
Parlaklık	300 Cd/m ² typ.
Karartma	0%'a kadar
Dokunmatik Yüzey	True Glass Projected Capacitive, Multitouch
CPU	ARM Cortex-A8 - 1 GHz
İşletim Sistemi	Linux RT
Flash	4 GB
RAM	512 MB
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Var
Bağlantılar	
Ethernet girişleri	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100)
USB girişleri	1 (Host V2.0, max. 500 mA)
Seri girişler	1 (RS-232, RS-485, RS-422, konfigüre edilebilir) Maksimum 2 girişli eklenti modülü kullanılabilir.
SD kart yuvası	Evet
Ek modül	Plug-in modüller için 1 yuva
Değerler	
Güç Kaynağı	24 Vdc (10 to 32 Vdc)
Anlık Tüketim	0.6 A 24 Vdc (max.)'de
Giriş Koruması	Elektronik
Batarya	Şarj edilebilir Lityum batarya, kullanıcı tarafından değiştirilemez.
Çevresel Koşullar	
Çalışma Sıcaklığı	-20°'den +60 °C'ye (dikey montaj) Plug-in modüller ve USB cihazlar için maks. Sıcaklık +50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 °C'den +70 °C'ye kadar
Çalışma / Depolama Nemi	5-85% RH, non condensing
Koruma Sınıfı	IP66 (ön), IP20 (arka)
Ölçüler ve Ağırlıklar	
Ön Çerçeve LxH	147x107 mm (5.78x4.21")
Kesim Ölçüleri AxB	136x96 mm (5.35x3.78")
Derinlik D+T	52+8 mm (2.40+0.31")
Ağırlık	1.3 Kg
Sertifikalar	
CE	Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments
UL	cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201
UL	cULus: Class 1 Div 2
IECEX	Zone 2/22: Ex nA IIC T5 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc
ATEX	Zone 2/22: II 3 G Ex nA IIC T5 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T95°C Dc
DNV-GL	Yes
LR	Yes
EU RO MR	Yes
RCM	Yes

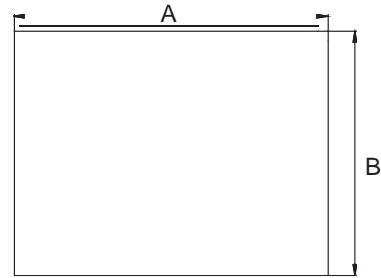

- 1 Seri Giriş
- 2 Güç Kaynağı
- 3 Ethernet Giriş 1(10/100Mb)
- 4 USB Giriş 1
- 5 SD Kart Yuvası
- 6 Eklenti modülleri için genişletme yuvası
- 7 Ek modül

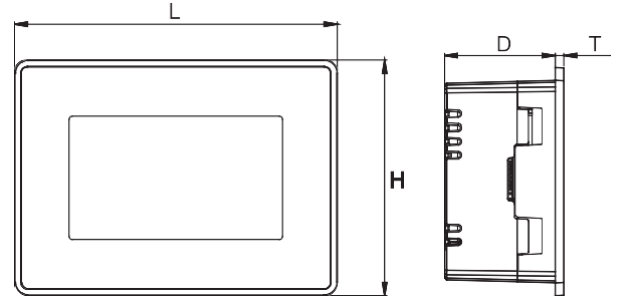

Cut-out

Sipariş Kodu

Model	Ürün Kodu	Açıklama
eX705	+EX705U5P1	5" widescreen TFT color with multitouch projected capacitive touchscreen. 2 Ethernet ports, 1 serial port, 1 USB port. JMobile runtime.