
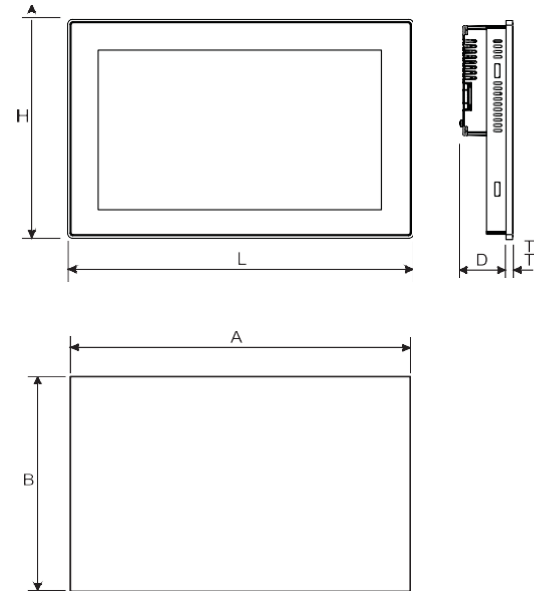

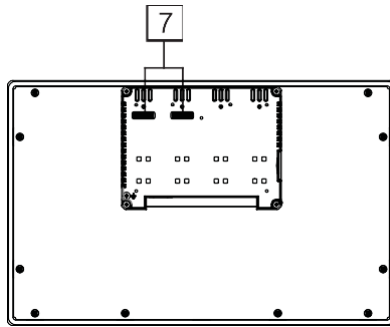


Sistem Özellikleri	
Ölçü - Renkler	15,6" TFT LED - 16M
Çözünürlük	1366x768, HD
Parlaklık	400 Cd/m ² typ.
Karartma	0%'a kadar
Dokunmatik Yüze	Kapasitif Cam, Multitouch
CPU	ARM Cortex-A9 quad core 800 MHz
İşletim Sistemi	Linux RT
Flash	8 GB
RAM	2 GB
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Var
Bağlantılar	
Ethernet girişleri	3 (port 0 - 10/100/1000, port 1 - 10/100, port 2 - 10/100)
USB girişleri	2 (Host V2.0, max. 500 mA)
Seri girişler	1 (RS-232, RS-485, RS-422, konfigüre edilebilir) Maksimum 3 girişli eklenti modülü kullanılabilir.
SD kart yuvası	Var
Ek modül	Plug-in modüller için 2 yuva
Değerler	
Güç Kaynağı	24 Vdc (10 to 32 Vdc)
Anlık Tüketim	1.2 A at 24 Vdc (max.)
Giriş Koruması	Elektronik
Batarya	Şarj edilebilir Lityum batarya, kullanıcı tarafından değiştirilemez.
Çevresel Koşullar	
Çalışma sıcaklığı	-20°C'den +60 °C'ye (dikey modül) Plug-in modüller ve USB cihazlar için maks. sıcaklık +50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20°C'den +70°C'ye
Çalışma / Depolama Nemi	5-85% RH, non condensing
Koruma Sınıfı	IP66 (ön), IP20 (arka)
Ölçüler ve Ağırlıklar	
Ön çerçeve LxH	422x267 mm (16.6x10.5")
Kesim ölçüleri AxB	411x256 mm (16.18x10")
Derinlik D+T	56+8 mm (2.20+0.33")
Ağırlık	4.1 Kg
Sertifikalar	
CE	Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments
UL	cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201
UL	cULus: Class 1 Div 2
IECEX	Zone 2/22: Ex nA IIC T5 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc
ATEX	Zone 2/22: II 3 G Ex nA IIC T5 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T95°C Dc
DNV-GL	Yes
LR	Yes
EU RO MR	Yes
RCM	Yes



Cut-out

- 1 USB giriş 1 ve 2
- 2 Ethernet giriş 2 (10/100 Mb)
- 3 Ethernet giriş 1 (10/100 Mb)
- 4 Seri giriş
- 5 Ethernet giriş 0 (10/100/1000 Mb)
- 6 Güç Kaynağı
- 7 Opsiyon modüller için 2 ayrı giriş
- 8 SD Card Yuvası

Sipariş Kodu

Model	Ürün kodu	Açıklama
eX715	+EX715U5P1	15.6" widescreen TFT color with multitouch projected capacitive touchscreen. 3 Ethernet ports, 1 serial port, 2 USB ports. JMobile runtime.