





Sistem Özellikleri	
Ölçü - Renkler	7" TFT 16:9 LED - 16M
Çözünürlük	800x480, WVGA
Parlaklık	500 Cd/m ² typ.
Karartma	0%'kadar
Dokunmatik Yüzey	Kapasitif Cam, Multitouch
CPU	ARM Cortex-A9 dual core 800 MHz
İşletim Sistemi	Linux RT
Flash	4 GB
RAM	1 GB
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Var
Bağlantılar	
Ethernet girişleri	3 (port 0 - 10/100/1000, port 1 - 10/100, port 2 - 10/100)
USB girişleri	2 (Host V2.0, max. 500 mA)
Seri girişler	1 (RS-232, RS-485, RS-422, konfigüre edilebilir) Maksimum 3 girişli eklenti modülü kullanılabilir.
SD kart yuvası	Var
Ek modül	Plug-in modüller için 2 yuva
Değerler	
Güç Kaynağı	24 Vdc (10 to 32 Vdc)
Anlık Tüketim	0.7 A 24 Vdc (max.)'de
Giriş Koruması	Elektronik
Batarya	Şarj edilebilir Lityum batarya, kullanıcı tarafından değiştirilemez
Çevresel Koşullar	
Çalışma Sıcaklığı	-20° 'den +60 °C 'ye (dikey montaj) Plug-in modüller ve USB cihazlar için maks. sıcaklık +50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20°C 'den +70°C'ye kadar
Çalışma / Depolama Nemi	5-85% RH, non condensing
Koruma Sınıfı	IP66 (ön), IP20 (arka)
Ölçüler ve Ağırlıklar	
Ön Çerçeve LxH	187x147 mm (7.36x5.79")
Kesim Ölçüleri AxB	176x136 mm (6.93x5.35")
Derinlik D+T	47+8 mm (1.85+0.31")
Ağırlık	1.5 Kg
Sertifikalar	
CE	Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments
UL	cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201
UL	cULus: Class 1 Div 2
IECEX	Zone 2/22: Ex nA IIC T5 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc
ATEX	Zone 2/22: II 3 G Ex nA IIC T5 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T95°C Dc
DNV-GL	Yes
LR	Yes
EU RO MR	Yes
RoHS	Yes

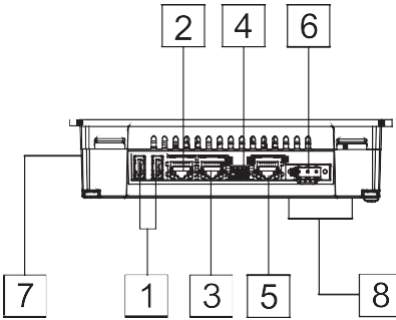

- 1 USB Giriş 1 and 2
- 2 Ethernet Giriş 2 (10/100 Mb)
- 3 Ethernet Giriş 1 (10/100 Mb)
- 4 Seri Giriş
- 5 Ethernet Giriş 0 (10/100/1000 Mb)
- 6 Güç Kaynağı
- 7 SD Card Yuvası
- 8 2 Ek Modül Yuvası

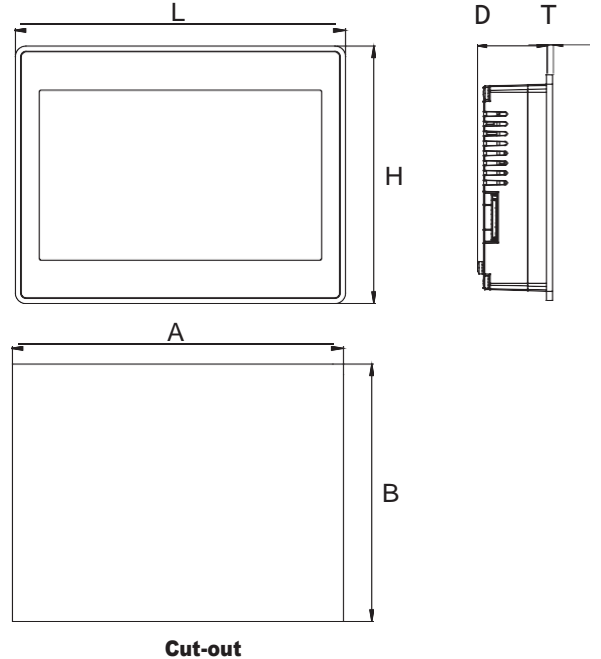

Sipariş Kodu

Model	Ürün Kodu	Açıklama
eX707	+EX707U5P1	7" widescreen TFT color with multitouch projected capacitive touchscreen. 3 Ethernet ports, 1 serial port, 2 USB ports. JMobile runtime.