





## Sistem Özellikleri

Ölçü - Renkler	7" TFT 16:9 - 64K
Çözünürlük	800x480, WVGA
Parlaklık	200 Cd/m <sup>2</sup> typ.
Karartma	0%'a kadar
Dokunmatik Yüze	Resistive
CPU	ARM Cortex-A9 dual core - 800 MHz
İşletim Sistemi	Linux RT
Flash	4 GB
RAM	1 GB
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Var, Var, Yok
<b>Bağlantılar</b>	
Ethernet girişleri	2 (port 0 - 10/100/1000, port 1 - 10/100)
USB girişleri	2 (Host V2.0, max. 100 mA)
Serial girişleri	2 (RS-232), 2 (RS-422/RS-485 isolated), 2 (CAN 2.0b isolated)
SD kart yuvası	Yok
Ek modül	Yok
<b>Değerler</b>	
Güç Kaynağı	24 Vdc (10 to 32 Vdc)
Anlık Tüketim	0.3 A 24 Vdc (max.)'de
Giriş Koruması	Elektronik
Batarya	Var (süper kapasitör)
<b>Çevresel Koşullar</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0 'dan +50°C'ye kadar (dikey montaj)
Depolama Sıcaklığı	-20°C'den +70°C'ye kadar
Çalışma / Depolama Nemi	5-85% RH, non condensing
Koruma Sınıfı	IP66 (Ön); IP20 (Arka)
<b>Ölçüler ve Ağırlıklar</b>	
Ön Çerçeve LxH	187x147 mm (7.36x5.79")
Kesim Ölçüleri AxB	176x136 mm (6.93x5.35")
Derinlik D+T	29+5 mm (1.14+0.19")
Ağırlık	0.875 Kg
<b>Sertifikalar</b>	
CE	Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments Emission EN 61000-6-3, Immunity EN 61000-6-1 for installation in residential environments
UL	cULus: UL508
DNV-GL	Var
EU RO MR	Var
RCM	Var

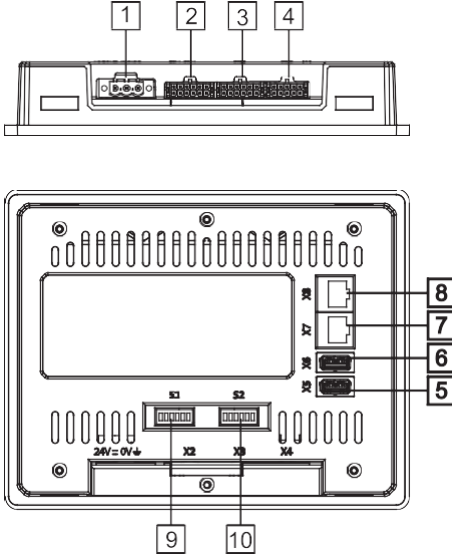

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1 Güç Kaynağı             | 6 USB Giriş                        |
| 2 Seri Giriş RS-485 + CAN | 7 Ethernet Giriş 0 (10/100/1000 b) |
| 3 Seri Giriş RS-485 + CAN | 8 Ethernet Giriş 1 (10/100 Mb)     |
| 4 Seri Giriş 2x RS-232    | 9 DIP bağlantı noktası             |
| 5 USB Giriş               | 10 DIP bağlantı noktası            |
|                           | yapılandırması                     |
|                           | 10 DIP bağlantı noktası            |
|                           | yapılandırması                     |

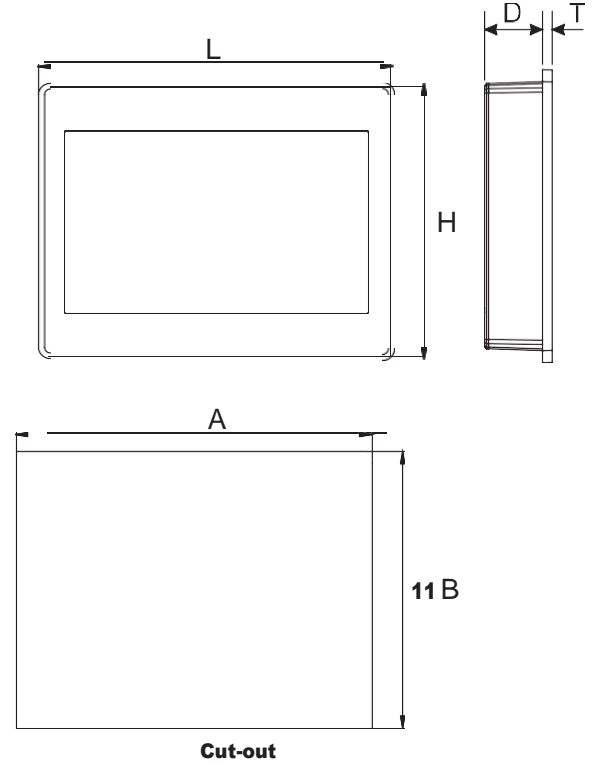

Cut-out

## Sipariş Kodu

Model	Part Number	Description
eSMART107	+ESMA107U301	7" TFT color with touchscreen. 2 Ethernet ports, 2 CAN ports, 4 serial ports, 2 USB ports. JMobile runtime.