


Противокорневая пленка DMG WSF 40

Противокорневая плёнка DMG WSF 40 изготовлена из экологически чистого LDPE-полиэтилена и предназначена для эффективной и долговременной защиты гидроизоляционного слоя крыш с **озеленением** от прорастания корней. Плёнка устанавливается поверх гидроизоляции, не стойкой к прорастанию корней, при этом перекрытие рулонов должно быть минимум 1 м. DMG WSF 40 безопасна для питьевой воды, стойкая к химически агрессивным веществам и нефтепродуктам, не разлагается в грунте, стойкая к продуктам катаболизма бактерий и к прорастанию корней растений.

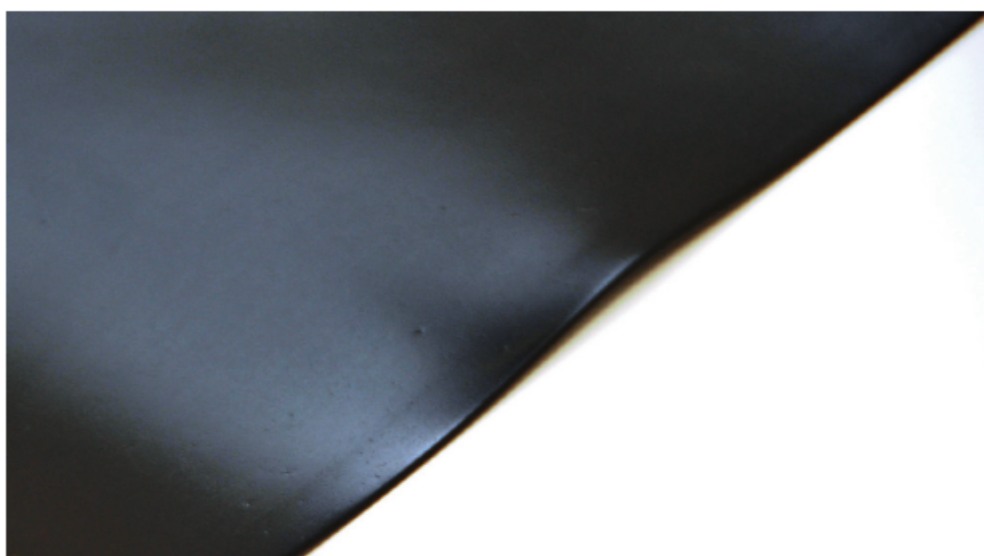

Технические данные:

Материал	Полиэтилен низкой плотности LPDE.
Цвет	Чёрный
Толщина	Примерно 0,5 мм
Плотность	Примерно 0,94 г/см ³
Температурная стабильность	От - 30°C до + 80°C
Прочность при растяжении продольное	14 Н/мм ²
Прочность при растяжении поперечное	12 Н/мм ²
Относительное удлинение	Примерно 200 %
Размер рулона / площадь рулона	25 м x 4 м / 100 м ²