





Manusa Activa+

Автоматические двери

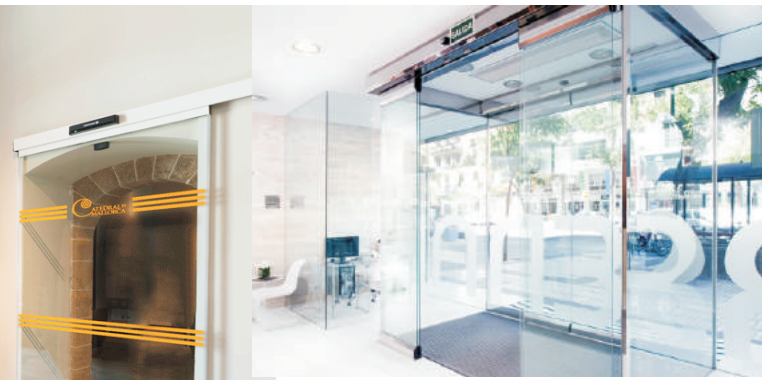


Activa+ линейка тонких автоматических дверей

Activa+ линейка тонких автоматических дверей

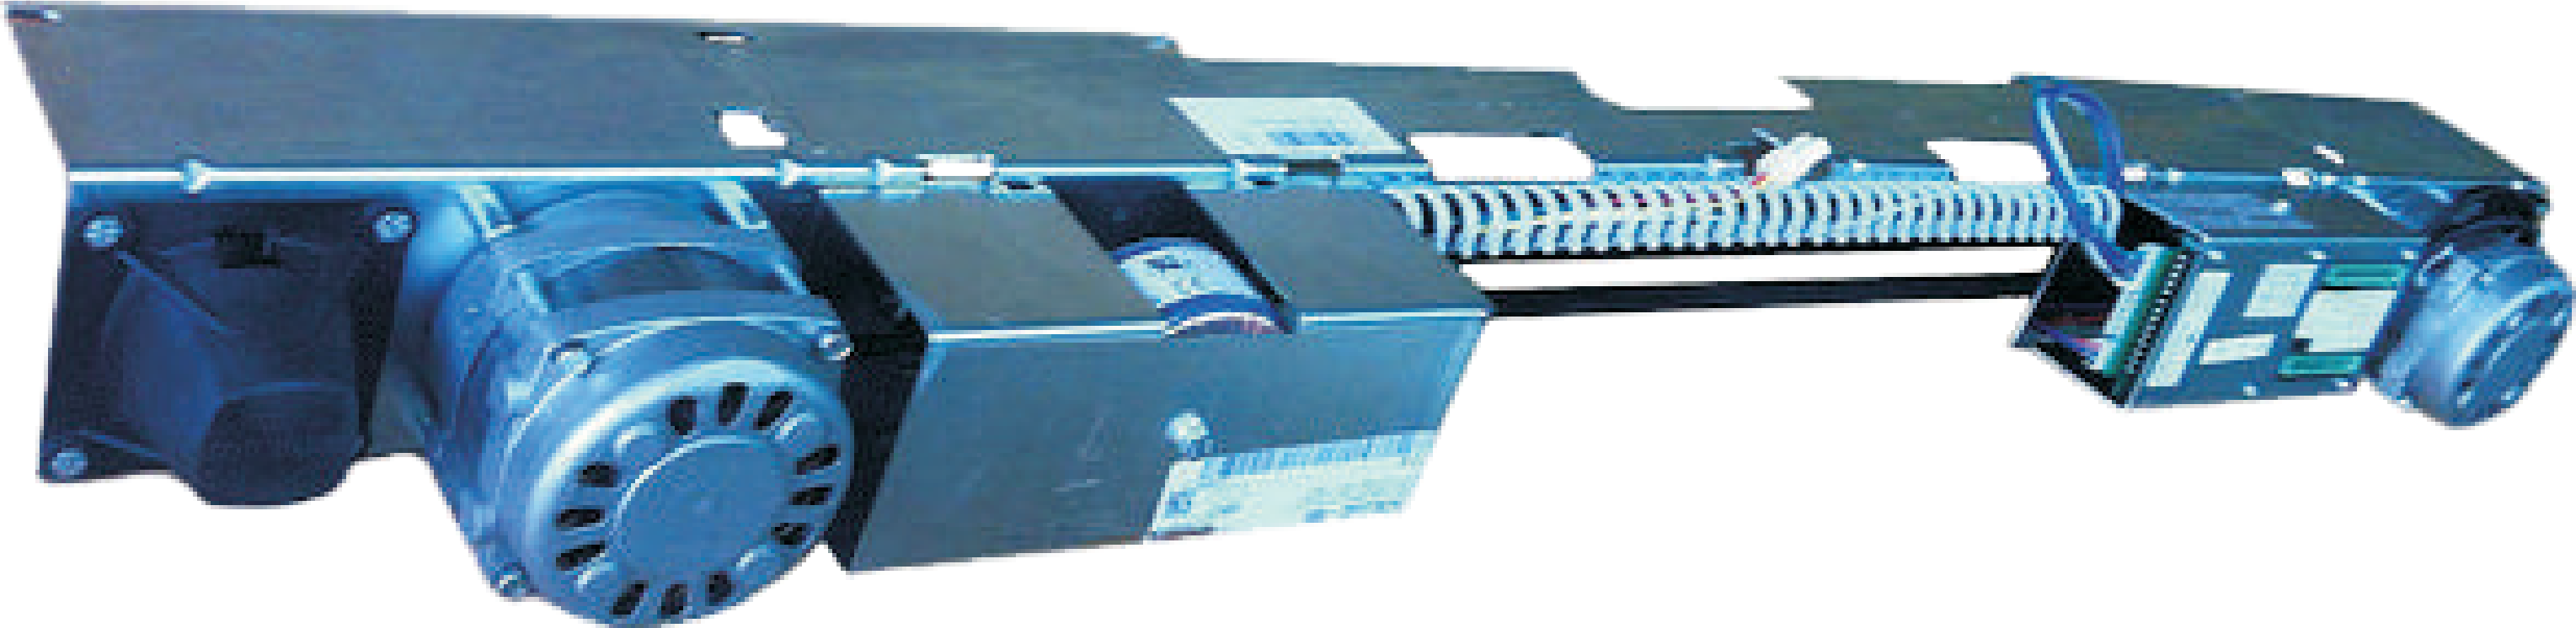

					
Направляющий профиль с заменяемым роликовым рельсом. Периодичность замены 5 млн. циклов отк/закр Сменный роликовый профиль позволяет снизить затраты при замене шасси привода.	Роликовая каретка Состоит из двух основных, больших d=59мм и одного малого роликов. Периодичность замены 2,5 млн. циклов отк/закр Благодаря большому диаметру основных роликов дверь тихо и плавно открывается-закрывается.	2 асинхронных мотора с инверторной технологией. Из-за отсутствия щеток и редуктора бесшумно работают и имеют увеличенный срок эксплуатации. При поломке одного из моторов - дверь работает с помощью второго. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ	Селектор Optima с цифровым дисплеем. Отображается текущий режим и/или код неисправности. 5 режимов: ручной, автоматический, закрыто, только выход, зимний. С помощью селектора можно установить требуемые параметры работы двери: скорость, усилие, время задержки и др.	Электрозамок с ручной разблокировкой. Бистабильный (при отключении питания остается в том же режиме), блокирует каретки, а не ремень, поэтому при обрыве ремня дверь можно заблокировать.	Аккумулятор в стандартной комплектации. Европейская норма по безопасности. При сбое в питании (аварийная ситуация) дверь откроется и останется в открытом состоянии (кроме режима закрыто).

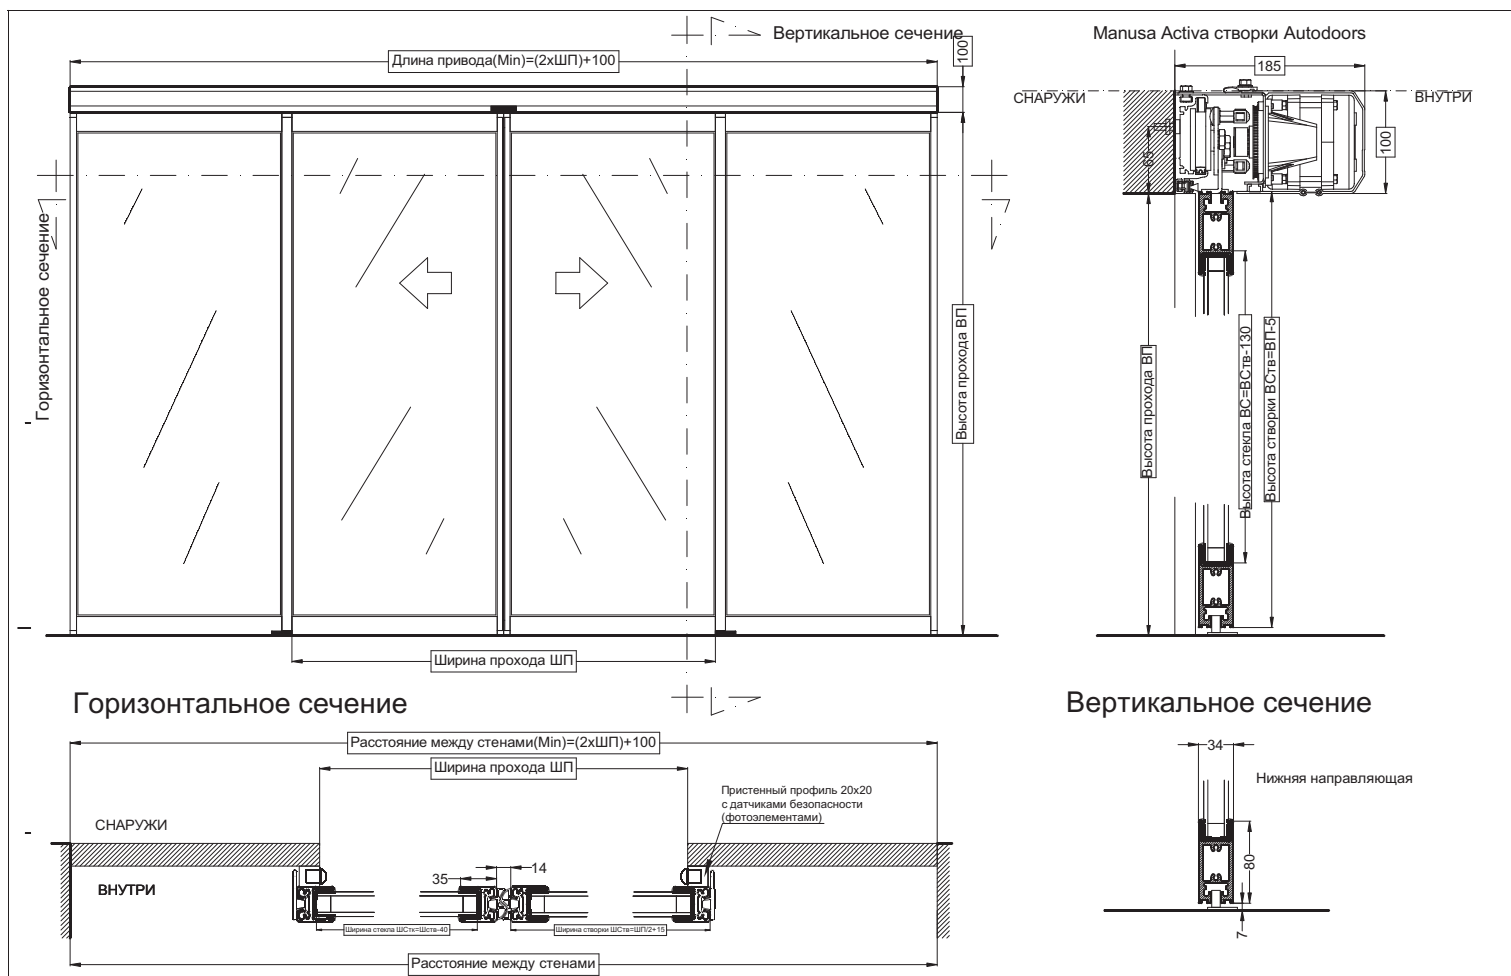

Технические характеристики	Двухстворчатая	Одностворчатая
Высота оператора	100 мм	
Максимальная ширина проема	2 000 мм	1 000 мм
Максимальный вес створок	2x90 кг	1x120 кг
Скорость открытия створки	100-140 см/сек	50-70 см/сек
Скорость закрытия створки	30-80 см/сек	15-40 см/сек
Усилие закрытия	40-150 N (независимая регулировка скорости и усилия)	
Питание	230 В - 50/60 Гц (предохранитель 2 Амп) аккумулятор 1x24DC 400 mA	
Температурный режим	от - 20°C до +45°C	
Европейские стандарты EN 12650: низкое напряжение 73/23/CEE, электромагнитная совместимость 89/336/CEE (AS 4251.1), строительная продукция 89/106/CEE, безопасность механизмов 89/392/CEE 91/368/CEE 93/44/CEE		