




Produktark och Tekniskdata för Centech AL/CU-plintar

Grundläggande Data


Storlek:	50mm#	95mm#
Färger:	Grå, Blå, Gul/grön	Grå, Blå, Gul/grön
Max temp:	80C°	80C°
Storlek på Insexnyckel:	5	5
Nominellt strömvärde:	Al 145A, Cu 160A	Al 180A, Cu 230A
Nominellt Isolationsvärde:	800V	800V
Standard:	EN 60947-7-1, UL 1059	EN 60947-7-1, UL 1059
Dragmoment	2-4mm 4Nm, 6-50mm 12Nm	20Nm

Storlek:	150mm#	240mm#
Färger:	Grå, Blå, Gul/grön	Grå, Blå, Gul/grön
Max temp:	80C°	80C°
Storlek på Insexnyckel:	8	8
Nominellt strömvärde:	Al 290A, Cu 320A	Al 380A, Cu 425A
Nominellt Isolationsvärde:	600V	600V
Standard:	EN 60947-7-1, UL 1059	EN 60947-7-1, UL 1059
Dragmoment	35-95mm 14Nm, 120-150mm 25Nm	35-70mm 12Nm, 95-240mm 40Nm


Mått och Dimensioner:

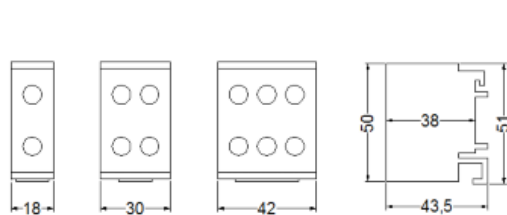


50mm²

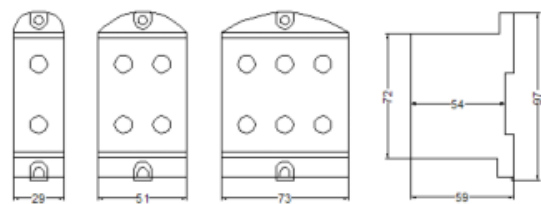

150mm²

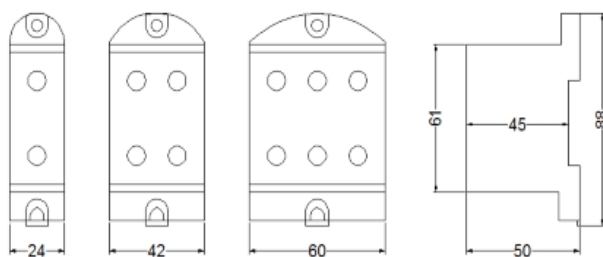

90mm²

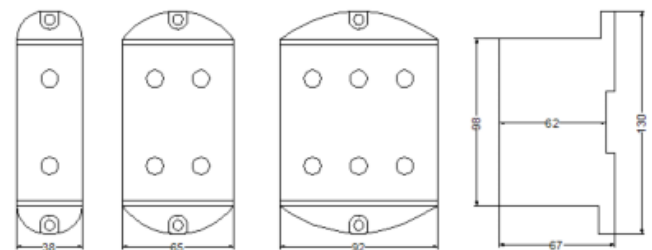

240mm²