


Station de protection E1 de 90µm



BWT E1

STATION DE PROTECTION

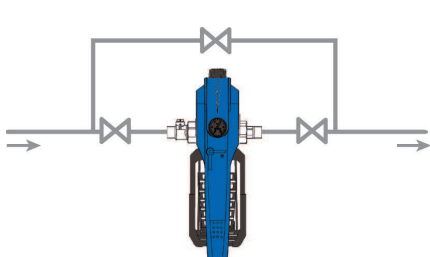

LES + PRODUIT

- **Station de protection complète :** réducteur de pression, clapet anti-retour, vanne de coupure, manomètre
- **Remplacement de la cartouche simple,** rapide et propre, en 30 secondes, sans outil
- **Voyant lumineux de remplacement de la cartouche**

FONCTIONNEMENT

Le filtre BWT E1 retient les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, boues, sable). Véritable centrale de protection pour la maison, il dispose d'un régulateur de pression intégré, évitant les surpressions et coups de bélier néfastes aux équipements, d'un manomètre, d'un clapet anti-retour et d'une vanne de coupure. Son levier verrouillable permet un changement de la cartouche très rapide (30 secondes) et propre (pas de contact avec l'eau ni avec l'élément filtrant).

APPLICATIONS

La centrale de protection BWT E1 est la solution idéale pour équiper l'arrivée d'eau potable des logements individuels, maisons ou appartements. Il protège les installations du grippage et de l'abrasion en retenant les particules indésirables véhiculées par l'eau (sable, boues, limailles...).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		BWT E1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 25/1"
Débit nominal à ΔP= 0,2 bar	L/h	3600
Pression dynamique max	bar	16
Température min/max de l'eau	°C	5 / 35
Code article		P0010090
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES		
Largeur avec raccord	mm	199
Largeur sans raccord	mm	100
Hauteur totale avec cartouche	mm	567

