

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADO

6W
420lm


12W
900lm

18W
1440lm

24W
1920lm

32W
2560lm

48W
3840lm

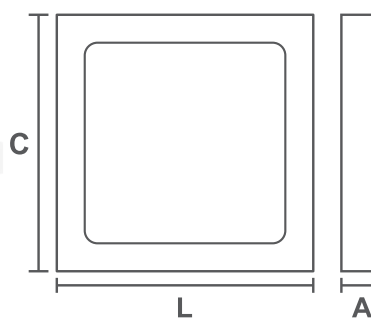

DIMENSÕES DO PRODUTO (mm)

6W: C= 120 x L= 120 x A= 35

12W: C= 170 x L= 170 x A= 35

18W: C= 220 x L= 220 x A= 35

24W: C= 300 x L= 300 x A= 35

32W: C= 400 x L= 400 x A= 39

48W: C= 600 x L= 600 x A= 39

GARANTIA
3
ANOS

Vida útil
25.000h

100-240V
Multivolt



RESIDÊNCIAS



ESCRITÓRIOS



COMÉRCIOS



RESTAURANTES



CONDOMÍNIOS



HOTÉIS E HOSPITAIS

CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	RENDIM. lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
SP06Q3	6W	420lm	70lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP06Q6	6W	420lm	70lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12Q3	12W	900lm	75lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12Q6	12W	900lm	75lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18Q3	18W	1440lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18Q6	18W	1440lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24Q3	24W	1920lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24Q4	24W	1920lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24Q6	24W	1920lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32Q4	32W	2560lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32Q6	32W	2560lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48Q4	48W	3840lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48Q6	48W	3840lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não