

# LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR



GARANTIA  
**3**  
ANOS



# REDONDO

**4W**  
320lm

**6W**  
420lm


**18W**  
1440lm

**24W**  
1920lm

**32W**  
2560lm

**40W**  
3200lm

**48W**  
3840lm

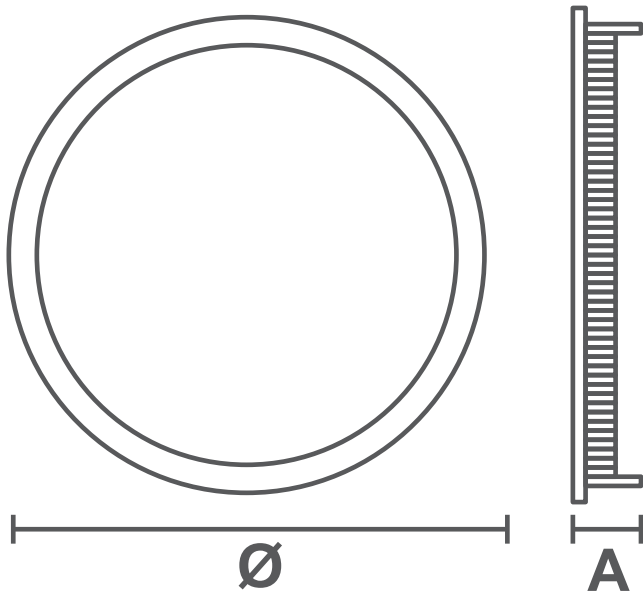

## DIMENSÕES DO PRODUTO (mm)

4W: Ø= 106 x A= 20

6W: Ø= 120 x A= 20

18W: Ø= 225 x A= 20

24W: Ø= 300 x A= 20

32W: Ø= 400 x A= 20

40W: Ø= 500 x A= 20

48W: Ø= 625 x A= 20

Vida útil  
**25.000h**

**100-240V**  
Multivolt



RESIDÊNCIAS



ESCRITÓRIOS



COMÉRCIOS



RESTAURANTES



CONDOMÍNIOS



HOTÉIS E HOSPITAIS

| CÓDIGO | POTÊNCIA | LÚMENS | RENDIM. lm/W | TEMP. COR | FATOR DE POTÊNCIA | ÂNGULO | GRAU DE PROTEÇÃO | IRC | DIMERIZÁVEL |
|--------|----------|--------|--------------|-----------|-------------------|--------|------------------|-----|-------------|
| DL04R3 | 4W       | 320lm  | 80lm/W       | 3000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL04R4 | 4W       | 320lm  | 80lm/W       | 4000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL06R3 | 6W       | 420lm  | 70lm/W       | 3000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL06R6 | 6W       | 420lm  | 70lm/W       | 6500K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL18R3 | 18W      | 1440lm | 80lm/W       | 3000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL18R4 | 18W      | 1440lm | 80lm/W       | 4000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL18R6 | 18W      | 1440lm | 80lm/W       | 6500K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL24R3 | 24W      | 1920lm | 80lm/W       | 3000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL24R4 | 24W      | 1920lm | 80lm/W       | 4000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL24R6 | 24W      | 1920lm | 80lm/W       | 6500K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL32R4 | 32W      | 2560lm | 80lm/W       | 4000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL40R4 | 40W      | 3200lm | 80lm/W       | 4000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |
| DL48R4 | 48W      | 3840lm | 80lm/W       | 4000K     | ≥ 0,50            | 120°   | IP20             | >80 | Não         |