

Merenkyntäjä

Seiskari S-30



Seiskari S-30 on todellinen pitkän matkan merenkyntäjä. Sen ominaisuudet, rakenne ja varusteet tekevät siitä yliveraisen matkaveneen. Kokeneen veneilijän vaatimukset kunnan matkaveneelle ovat:

- Ehdoton merikelpoisuus
- Riittävä matkanopeus
- Taloudellisuus
- Pitkä toimintasäde



- Tukeva rakenne
- Luotettava tekniikka
- Turvalliset varusteet
- Mukavuus huomioitu

Seiskari S-30

Kä
nav
din

Isot kattoluukut savunharmaata akryyliä.

Alu-valomasto, kansainvälisille
vesille hyväksytyt kulkuvalot ja
ankkurivalo.


Tukevat tartuntakahvat ja kaiteet
oikeissa kohdissa.

Kaksoisäänitorvi.

Isot avattavat tuuletusikkunat
WC:ssä, pentryssä ja takakajuutassa.


WC:ssä suihku ja septitankki, tankin
tyhjennys joko kannelta imuliitännällä
tai perälaudasta poistoventtiilillä.

Itsetyhjentyvä avotilla,
kuomua ei tarvita, teak
rimoitettu istuinpenkki.

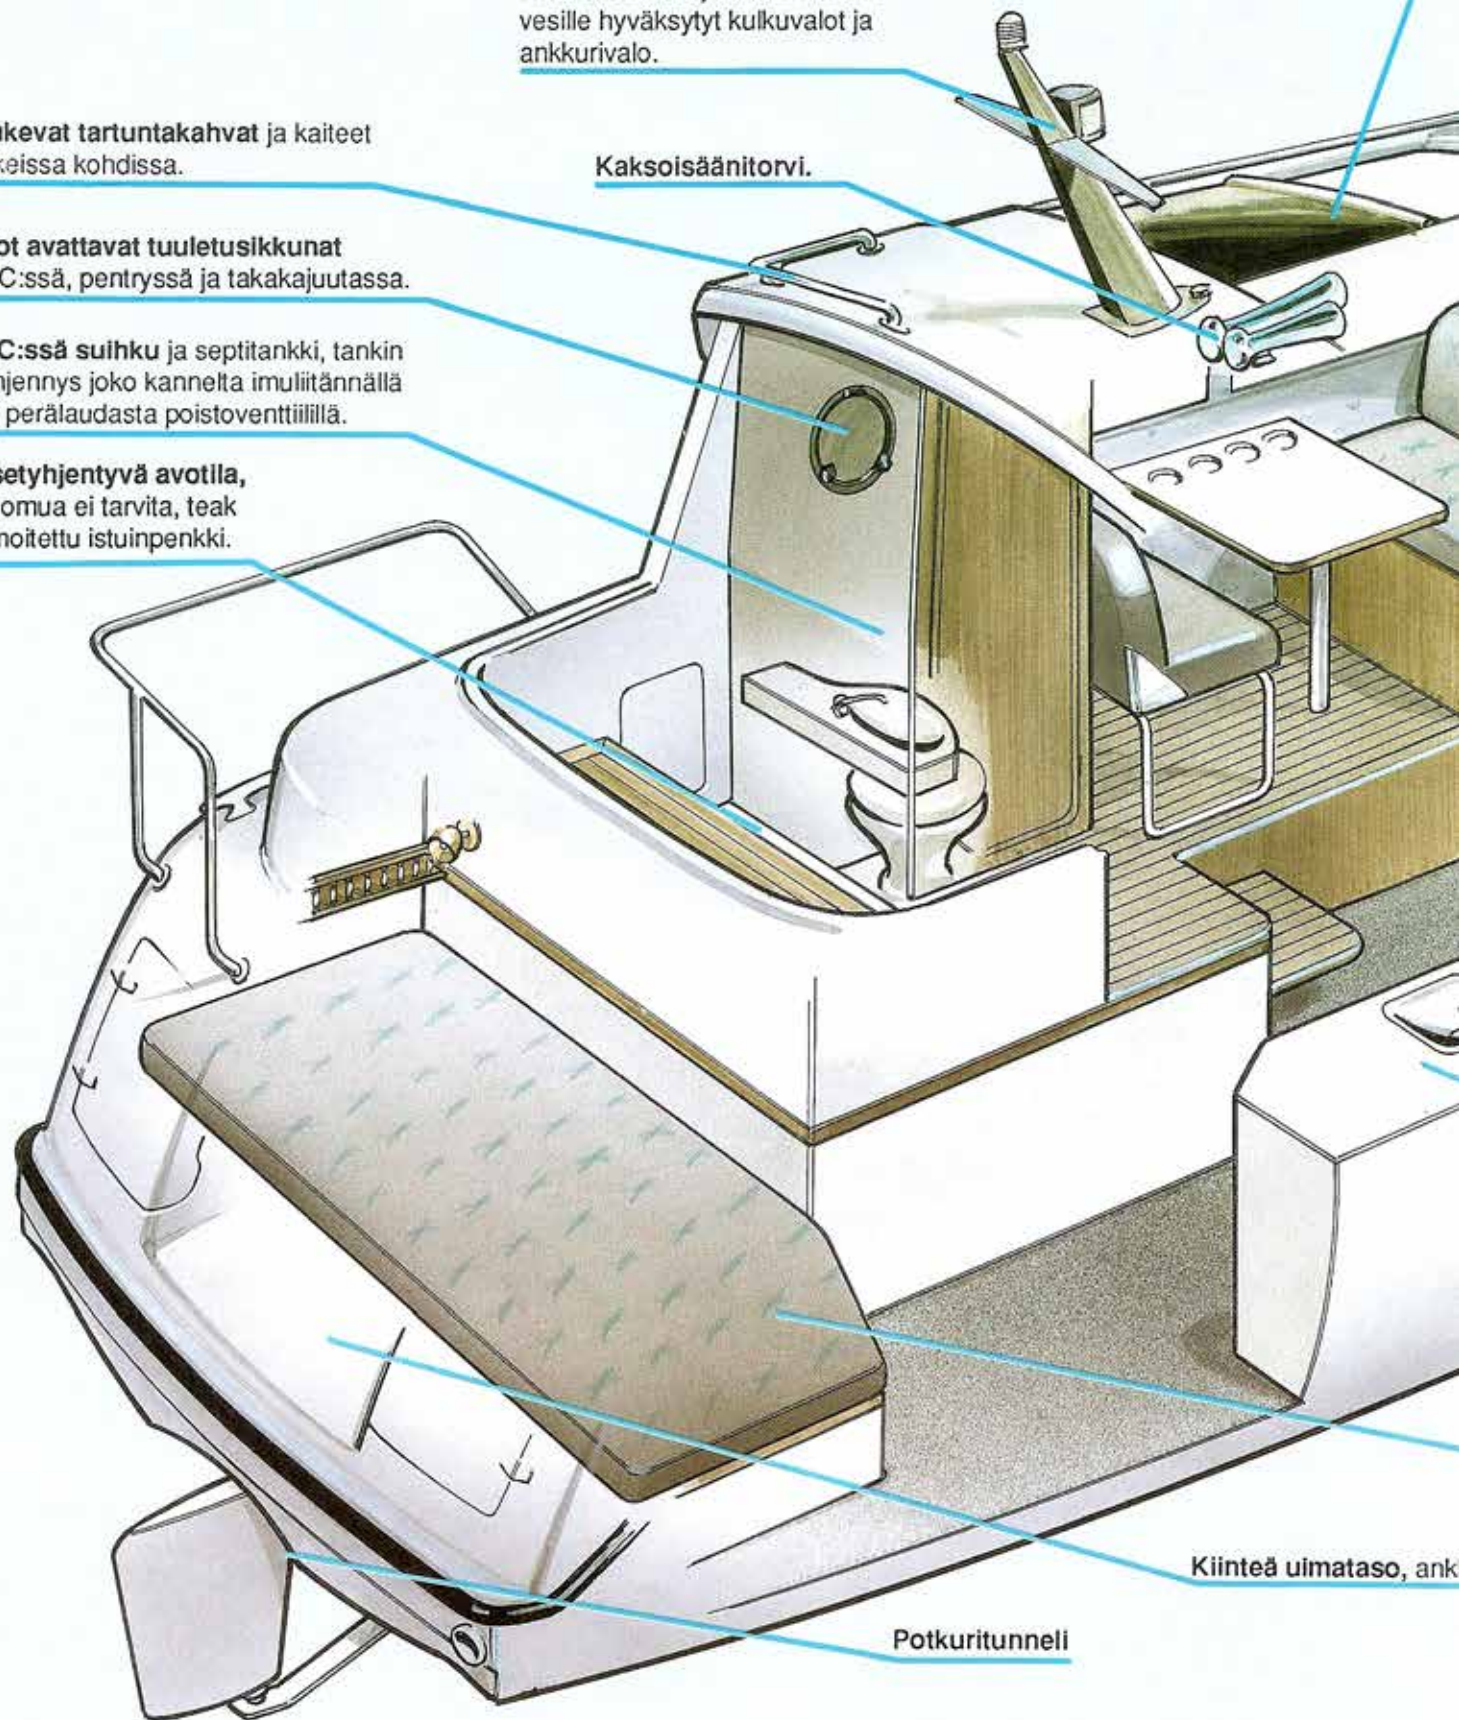

Kiinteä uimataso, ankkuri


Potkuritunneli

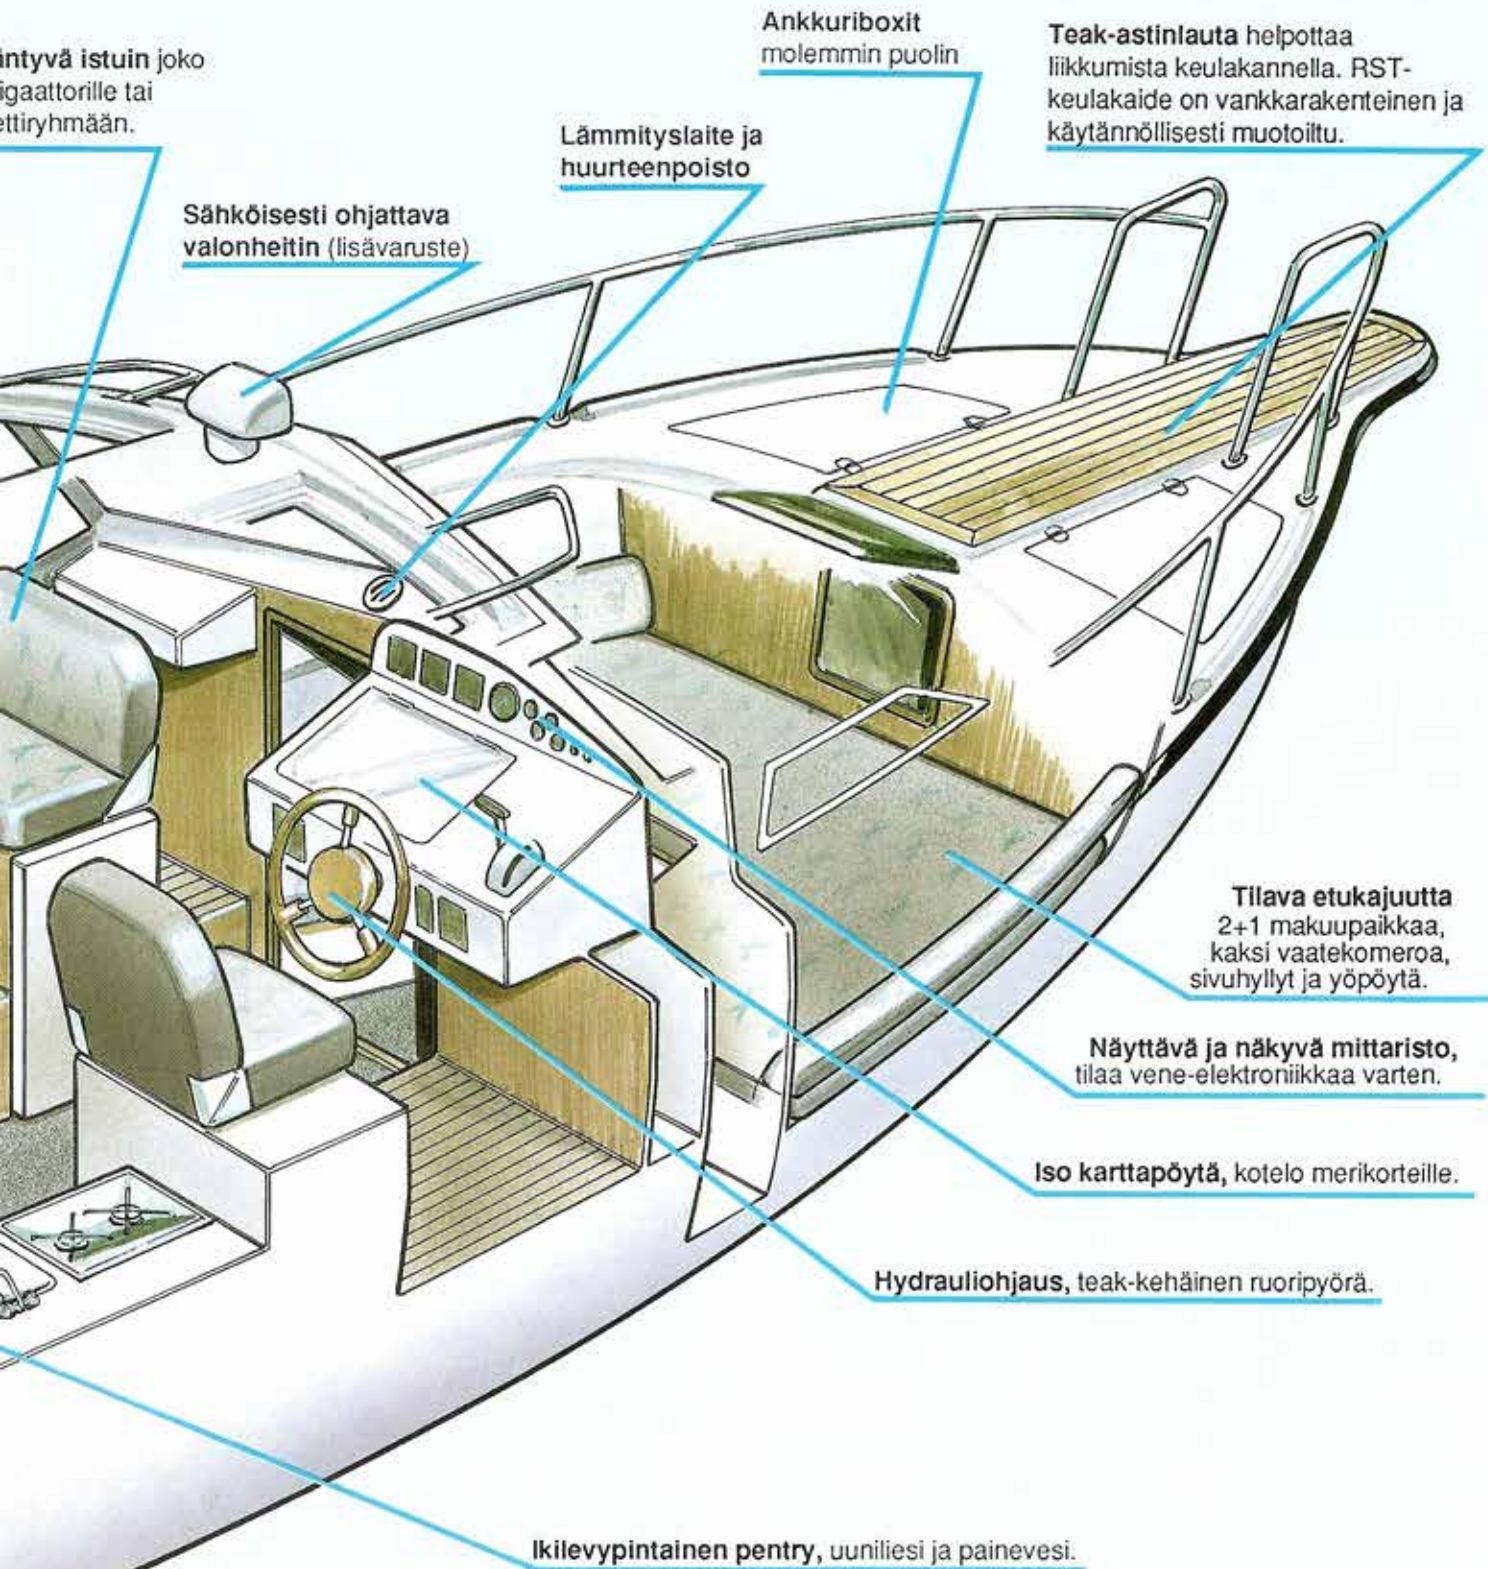

Takakajuutassa mukava kaksoisvuode.

Ankkuriboxit

”Seiskari on hyvä vene”

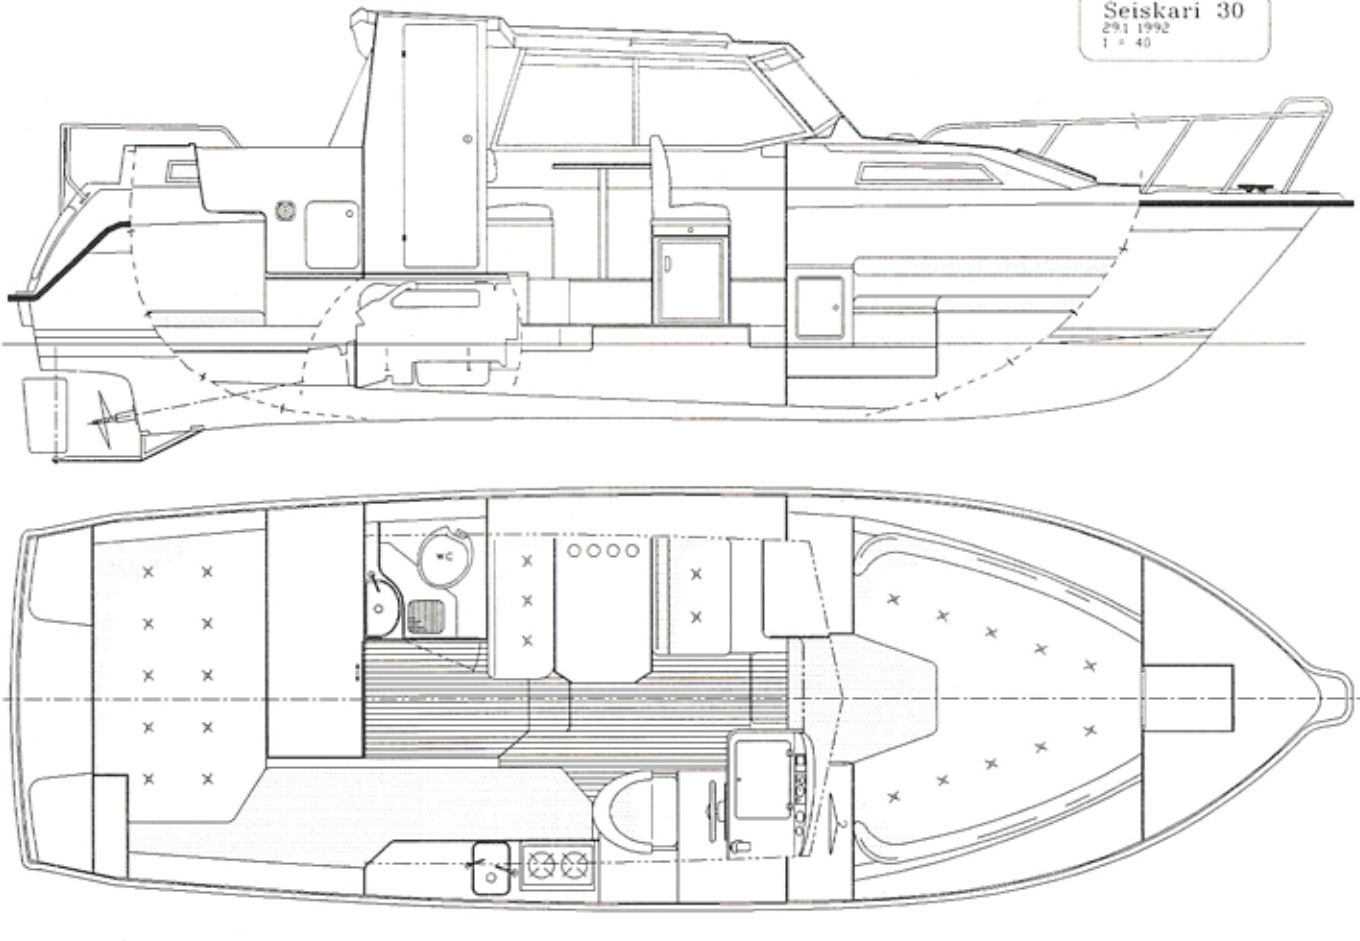

TEKNINEN ERITTELY

Tyyppi ja rakenne

- 3-kajuttainen tasaperäinen puoliliukuva matkavene, soveltuu merikelpoisuutensa ansiosta myös avoimille vesille
- Kiila/U-pohja, muotoiltu potkuritunneli
- Kiinteä uimataso ja kaksi köysiboxia takana
- Teak-päällysteinen astinlauta ja kaksi ankkuriboxia keulassa.
- Itsetyhjentyvä avotila.
- Runko lasikuitua, roving kudoksella vahvistettu.
- Täytetty köli, RST-kölrauta
- Tikapuupalkisto
- Lasikuituinen sisäpohjajaelementti.
- Teak sisustuskalusteet.
- Kansi lasikuitua, balsa-sandwich rakenteinen.
- Ajohytin lasit karkaistua lasia alumiinilistoin.
- Ajohytin katto kaksikuorirakenteinen
- "Kelluva kasetti" konepeti
- Meterax potkuriakselisto

Tekniset tiedot

Pituus	9,10 m	Moottori:	Solé Diesel 145 hv
Leveys	2,90 m	Nopeus	16-20 solmua
Syväys	0,80 m	Kuormitus	max. 8 henkeä.
Paino	3 000 kg		

HUOM! Rakenteet ja varusteet saattavat muuttua tuotekehittelyn myötä. Veneillämme on 12 kk:n FINNBOAT takuu.

Valmistaja:

esboat oy

SF-10210 INKOO

puh. 90-216821 fax.90-216889

VARUSTEET

Moottorivarusteet:

- Moottori: Solé Diesel HS-150 (145 hv).
- Kierrosliku-, käyttötunti, öljynpaine-, ja vedenlämpömittarit, akustinen hälytín.
- Meterax potkuriakselisto, Ø 40 mm akseli, vesivoitelu perälaakeri, öljyvoitelu tiiviste, voideltu ja suojattu painelaakeri, Hardy & Spicer nivelekseli.
- Ø 19" 4-lapainen potkuri.
- Ø 90 mm kumipakoputki ja äänenvaimennin.
- Moottorin ilmanotto 5 x Ø 80 mm letkut.
- Kahdennettu vedenottohanan ja suodattimet Ø 1"
- Konetilan äänieristys 40 mm 3-kerrosmateriaalilla.

Ohjaus:

- RST peräsin ja kalarauta.
- Solé DH-50 hydrauliohjaus teak/RST ruoripyörä.
- Sinkkianodit.
- Varaohjauspinnat.

Polttoainejärjestelmä:

- RST p-a säiliö 360 l.
- Täyttökorkin ympärillä valumasyvennys.
- P-a mittari.
- Kahdennettu p-a siirtopumppu, vedenerotin ja hienosuodatin.

Sähköjärjestelmä:

- 2-akkujärjestelmä, akut 2 x 80 Ah.
- Valintapäätävävirtakytkin.
- Volttimittari molemmille akuille.
- Pääsulaketaulu ja maadoitusrima.
- Värikoodattu johtosarja, antennijohdot valmiina.
- Hyväksytyt kulkuvalot
- Ankkurivalo.
- Kaksoisäänitorvi.
- Itsepalautuvat tuulilasinyyhkimet.
- Lämmityslaite ja tuulilasipuhallin, teho 5000 w.

- Virran ulosotto 3 kpl.
- Sisävalot.

Pentry

- Ikkäläpintainen pentrytaso.
- Uuniliesi nestekaasulla.
- Electrolux jääkaappi 45 l nestekaasulla.
- Nestekaasujärjestelmä, 2 kg:n pullo.
- Kaasunhälytín.
- Makeavesisäiliö 180 l.
- Painevesi.
- Merivesipumppu.
- Roskakori.
- Leikkulauta.
- Tuuletusikkuna.
- Loistevalo.

WC

- Vesi WC.
- Septitankki n. 50 l tyhjennys sekä kannelta imulitännällä, että peräpeilistä poistoventtiilillä.
- Pesuallas ja käsisuihku.
- Suihkuveden poistopumppu.
- Tuuletusikkuna.
- Peili.

Tuuletus

- Etukajuutassa kaksi kattoventtiiliä.
- Ajohytissä kaksi kattoventtiiliä.
- Takakajuutassa kaksi tuuletusventtiiliä.
- Takakajuutassa avattava tuuletusikkuna.

Verhoilu

- Seinissä Galon Cabin muoviverhoilu.
- Katoissa verhoilulevyt.
- Pyyssipatjat ja istuimet.
- Reunustetut lattiamatot.

Heloitus

- Pollarit 4 kpl.
- RST-kölrauta.
- RST-kaitteet.
- Uimaportaat.