




EPS Cement® LÄTTBETONG - *Original*

Betong, isolering & ljuddämpning i samma material!

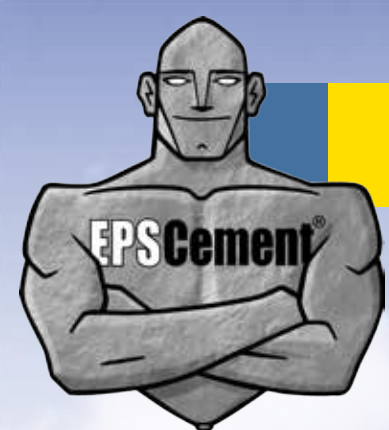

Pumpleveranser

direkt på arbetsplatsen över hela Sverige!

Prova-på-rabatt!

SEK 2500.-

Fördelar:

- Bärande
- Obrännbart
- Diffusionsöppet
- Isolerande
- Högfyllande
- Nivåutjämnande
- Stegljudsdämpande
- Dammfritt
- Snabb utläggning
- ca 10 m³/timme
- Beläggningsbar på 12 tim
- Upp till 150 m pumpslang

Order tel. 08 - 449 15 35
www.epscement.com

EPS Cement®

finns även i 50-liters säck



BASTA



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Snabbtorkande lättviktsbetong för grund, golv, vägg och tak - inomhus & utomhus

EPS Cement® består av cement och luftfyllda partiklar av EPS (Expanderad Polystyren). Kombinationen ger materialet en mängd viktiga egenskaper jämfört med vanlig betong.


EPS Cement® väger bara 17% av vanlig betong. Det betyder att materialet är hela 2 ton lättare per m³, men starkt nog att klara de flesta krav på hållfasthet.

Lätta

Konstruktioner med EPSCement® för grund, golv, vägg och tak



Ingjutna installationer på betongbjälklag




1. Betongbjälklag
2. Plast, ej åldersbeständig/Primer diffusionsöppen
3. **EPSCement®**
4. Ventilation ingjuten
5. Fiberkabel ingjuten
6. El ingjuten
7. Avlopp ingjutet
8. Varm- och kallvattenrör
9. Rotnät
10. Golvvärme
11. Spackel

Grundläggning med kantelement




1. Makadam, kapillärbrytande skikt
2. Markduk
3. Kantelement
4. **EPSCement®**
5. Rotnät
6. Golvvärme ingjuten i flytspackel
7. Flytspackel minst 20mm

Renoveringsgolv på mark




1. Makadam, kapillärbrytande skikt
2. Markduk
3. **EPSCement®**
4. Avloppsrör
5. Varm- och kallvattenrör
6. Rotnät
7. Golvvärme ingjuten i flytspackel
8. Flytspackel minst 20mm

Takbjälklag



1. Vägg
2. Undertak
3. Glespanel
4. Regel
5. Trossbotten
6. Träbjälklag 45 x 220 mm
7. Plastfolie, ej ålderbeständig
8. **EPSCement®**
9. Rotnät
10. Flytspackel
11. Tätskikt
12. Evtl. fästmassa beroende på ytskikt
13. Takpannor
14. Klinker
15. Asfalt/takpapp
16. Sedumtak (grästak)

Badrumsgolv och vägg på träbjälklag

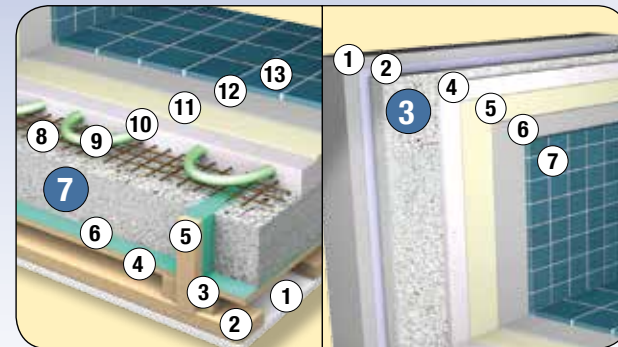


GOLV

1. Undertak
2. Glespanel
3. Regel
4. Trossbotten
5. Träbjälklag
6. Plastfolie, ej ålderbeständig
7. **EPSCement®**
8. Rotnät
9. Golvvärme ingjuten i flytspackel
10. Flytspackel
11. Tätskikt
12. Fästmassa
13. Klinker

VÄGG

1. Befintlig vägg betong/sten
2. Primer
3. **EPSCement®**
4. Vaggspackel
5. Tätskikt
6. Fästmassa
7. Kakel

Exempel på användningsområden:

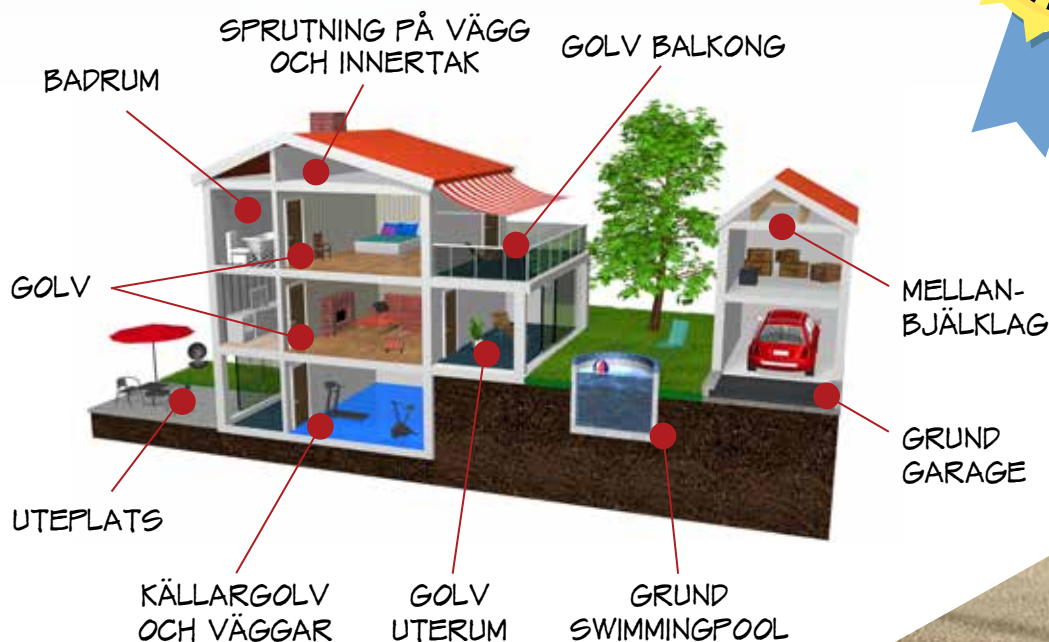

Sprutning
Väggar & Innertak

Pumpning
Golv - Våningsplan - Innergårdar
Grunder & Utfyllnad