

MLE/MLG24PD

MAYTAG® COMMERCIAL
СДВОЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА



ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ MAYTAG

Повышаем эффективность ваших инвестиций более 50 лет.



Показано с
дверью без
стекла - опция.



ДВА БАРАБАНА В КОРПУСЕ ОДНОГО

Вы можете удвоить выручку, используя двойные машины вместо одинарных на той же площади.

ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ:

- Супер объем каждого барабана 209 литров
- Выбор цикла одной кнопкой
- Мощный возд. поток для заботы о белье
- Отображение остатка времени цикла
- Возможна продажа досушивания
- Большое окно для удобства

ДЛЯ РАБОТЫ:

- Технология TurboVent™—лучше работает на длинных воздуховодах
- Управление Computer Trac® для программирования
- Фронтальный доступ для самообслуживания
- Аудит Assu Trac® с двухсторонней передачей данных
- Большой Металлический Фильтр Ворса
- Возможна установка кардридера
- Опция двойной монетоприемник

ФУНКЦИИ BUILT-TO-LAST™:

- Четыре Роликовых Опоры, Подшипники с Пожизненной Смазкой
- Защита Крыльчатки Упрощает Сервис
- Надежный сейф для монет

LAUNDRY SOLUTIONS
YOU CAN *DEPEND ON.*

СУШКА БЫСТРЕЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ
TURBOVENT™

сайт www.coinlaundry.ru
телефон 8-812-438-30-48



НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НАДЕЖНОСТИ


В Maytag, мы верим, что надежные машины должны такими и оставаться. Поэтому каждая машина Maytag® изготовлена из материалов высшего качества. Мы всегда реагируем на сервисные запросы, предоставляя профессиональные консультации, запчасти и сервис.



MLE/MLG24PD MAYTAG® COMMERCIAL SINGLE-LOAD SUPER-CAPACITY STACK DRYER

Maytag® Сдвоенная сушильная машина МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ С ПРИЕМОМ ОПЛАТЫ

СПЕЦИФИКАЦИИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ	
МОДЕЛЬ	MLE/MLG24PD
МОТОР	
Однофазный с термозащитой от перегрева, автоматический перезапуск	•
ЛС (кВт)	½ (0.25)
ОБЪЕМ	
куб.фут. (литров)	7.4 (209.5)
ПОТОК ВОЗДУХА — кфм (кмм)	
Газ/электро модель — каждый барабан	230 (6.5)/215 (6.1)
Экспортная, газ/электро модель — каждый барабан	230 (6.5)/215 (6.1)
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	
О/М	50 ± 1.5
УРОВЕНЬ ШУМА (экспортная модель)	
Уровень шума, L _{ра} (dba) (Кра: +/- 10dba)	58
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ	
MLE модель — вольт	240В/60Гц*
MLG модель — вольт	120В/60Гц
Экспортная модель — вольт	220-240В/50 Гц
ЗАЩИТА — ампер	
Электро модель — сев.америка (каждый барабан)	30
Электро модель — экспортная (общее подключение)	50
Электро модель — Canada (общее подключение)	60
Газ модель, все версии — (один кабель на машину)	15
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ — ватт	
Сев.америка — каждый барабан	5,600
Экспортная — каждый барабан	4,600
ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХОВОД ДИАМЕТР	
дюйм.(мм)	4 (101.6)
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОДЖИГ	
MLG модель	•
РАСХОД ГАЗА	
MLG модель — BTU/hr. (kcal/hr.)	24,000 (6,048)
MLG экспортная модель — BTU/hr. (kcal/hr.)	20,000 (5,040)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА	
MLG модель — дюйм.	¾ N.P.T.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	
MLG модель	•
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ	
MLG модель	•
ПРИМЕРНЫЙ ВЕС	
Брутто — фунт. (кг)	290 (131.5)
Нетто — фунт. (кг)	265 (120.2)
ГАБАРИТЫ	
Ширина — дюйм. (мм)	27 (686)
Глубина — дюйм. (мм)	29 (737)
Высота — дюйм. (мм)	76.75 (1949)
Уточните детали для корректной установки. Из-за постоянной модернизации оборудования, спецификации могут измениться без предупреждения. *можно заказать набор для подключения питания 208-Вольт.	

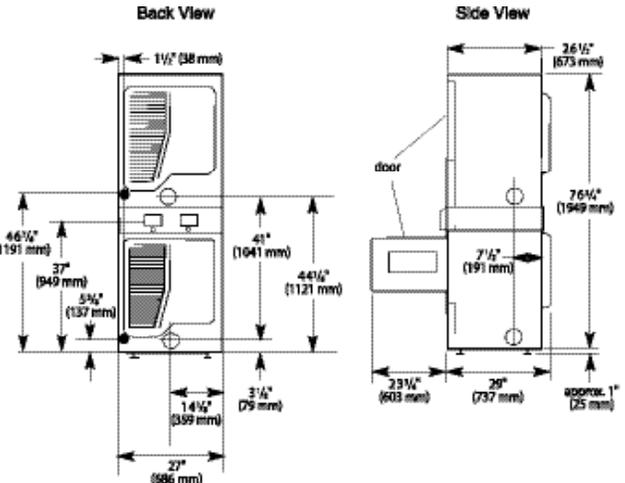

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВОЗДУХОВОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛ-ВА ПОВОРОТОВ

Кол-во поворотов на 90°



Жесткий Металлический Воздуховод

	Оконечное устройство	
	квадрат или жалюзи	угловое 45
0	135 ф. (41.2 м)	129 ф. (39.3 м)
1	125 ф. (38.1 м)	119 ф. (36.3 м)
2	115 ф. (35.1 м)	109 ф. (33.2 м)
3	106 ф. (32.3 м)	100 ф. (30.5 м)
4	98 ф. (29.9 м)	92 ф. (28.0 м)

Гибкий Металлический Воздуховод

	Оконечное устройство	
	квадрат или жалюзи	угловое 45
0	76 ф. (23.2 м)	62 ф. (18.9 м)
1	71 ф. (21.6 м)	57 ф. (17.4 м)
2	67 ф. (20.4 м)	53 ф. (16.2 м)
3	65 ф. (19.8 м)	51 ф. (15.6 м)
4	63 ф. (19.2 м)	49 ф. (14.9 м)

