

# MLE/MLG20PDB

MAYTAG® COMMERCIAL  
СДВОЕННАЯ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ  
МАШИНА



## ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ MAYTAG

Повышаем эффективность ваших инвестиций более 50 лет.



CEE TIER III RATED  
WF: 3.74  
MEF: 2.49



### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Maytag создал технику, первой получившую знак ENERGY STAR®. Сегодня, мы выпускаем полную линейку высоко-эффективных машин для прачечной—от лидеров рынка энергоэффективных сушильных машин до одобренных ENERGY STAR® стиральных машин—чтобы помочь вам экономить и зарабатывать деньги.

### МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИЕМОМ ОПЛАТЫ.

Управление Maytag® Computer Trac® удобное программирование и управление. Плюс, добавляет владельцу функции цены по дню, времени или температуре стирки, и опцию Super Cycle.

### ЭКОНОМИЯ МЕСТА И СНИЖЕНИЕ КОММУНАЛКИ.

Сдвоенные машины Maytag® это полноценные стиральная и сушильная машины на площади одной стиральной. Плюс сертификат ENERGY STAR® означает экономию расходов.

### ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ:

- Одно устройство приема оплаты
- Большой объем барабана для крупных вещей— 88 литров стирка/190 литров сушка
- Высокая скорость отжима снижает время сушки (1,000 O/M)
- 180° открывание двери стиральной машины, мощные петли
- Панель управления под углом 20° для удобства оператора
- Удобный запуск программ одной кнопкой
- Короткий цикл для быстрой стирки

### ДЛЯ РАБОТЫ:

- Высокоэффективная машина соответствует CEE Tier III
- Опция Super Cycle увеличивает выручку
- Ассу Trac® аудит с двухсторонним обменом данными
- Готова для установки устройства приема оплаты
- Автоматическая балансировка
- Защита от пены
- Технология TurboVent™ для сушильной машины
- Двухсторонняя дверь сушильной машины

### ФУНКЦИИ BUILT-TO-LAST™:

- Система точного привода

ЭКОНОМЬТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ\*  
НА ЭНЕРГИИ, ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

сайт [www.coinlaundry.ru](http://www.coinlaundry.ru)  
телефон 8-812-438-30-48

\*Maytag® Commercial front-load washer compared to commercial top-load washer. Individual savings may vary.

MY120124



## НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НАДЕЖНОСТИ

В Maytag, мы верим, что надежные машины должны такими и оставаться. Поэтому каждая машина Maytag® изготовлена из материалов высшего качества. Мы всегда реагируем на сервисные запросы, предоставляя профессиональные консультации, запчасти и сервис.




## MLE/MLG20PDB

MAYTAG® COMMERCIAL  
ENERGY ADVANTAGE™  
STACK WASHER/  
DRYER  
MICROPROCESSOR CONTROLS

СПЕЦИФИКАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ	
МОДЕЛЬ	MLE/MLG20PDB
<b>МОТОР</b>	
120В, 60 Гц, Регулировка скорости, реверс, термозащита, асинхронный	Да
Экспортные модели—220–240В, 50 Гц	Да
Стирка—ЛС (кВт)	.09 (.07)
Отжим—ЛС (кВт)	.54 (40)
Средний расход за цикл (кВт)	.054
<b>ОБЪЕМ</b>	
Объем барабана—куб.фут. (литры)	3.1 (88)
Диаметр барабана - дюйм.(мм)	21.6 (549)
Глубина барабана - дюйм.(мм)	13.4 (340)
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ/ШЛАНГ</b>	
Шланг подачи/шланг слива - фут.(метр)	4 (1.22)/6 (1.83)
Рабочее давление воды—psi (bar)	20–100 (1–8)
<b>СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ—ГАЛЛОНЫ (ЛИТРЫ)</b>	
Средний расход горячей воды, горячий цикл	3.4 (12.8)
Средний расход горячей воды, теплый цикл	1.6 (6.1)
Средний расход воды за цикл	12.4 (47)*
<b>СКОРОСТЬ</b>	
Скорость стирки—О/М	40
Скорость отжима—макс. О/М/макс g-фактор	1,000/306
<b>ЗАЩИТА</b>	
MLE электрическая модель—ампер	30/40
MLE Канадская электрическая модель—ампер	40
MLG газовая/экспортная газовая модель—ампер	15/10
<b>УРОВЕНЬ ШУМА (ЭКСПОРТ)</b>	
Уровень шума, Lpa (dBA) (Кра: +/-3.6dBA)	58
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ</b>	
<b>МОТОР</b>	
Регулировка скорости, реверс, термозащита, асинхронный	Yes
ЛС (кВт)	.33 (.25)
Скорость вращения—О/М	50 +/- 1
<b>ОБЪЕМ—КУБ.ФУТ. (ЛИТРОВ)</b>	
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ—ВОЛЬТ/ГЦ	
MLE электро модель—MLG газовая модель	240/60–120/60
Экспортная модель	220–240/50
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ</b>	
MLE электро американск./экспортные модель—ватт	5,600/4,600
MLE Канадская электрическая модель—ватт	5,250
MLG газ американск. модель—BTU/hr. (kcal/hr.)	24,000 (6,048)
MLG газ экспортные модель—BTU/hr. (kcal/hr.)	20,000 (5,040)
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА</b>	
MDG можель—дюйм.	3/8 N.P.T.
<b>ПОТОК ПОЗДУХА</b>	
MDG газовая модель—куб.фут.(кмм)	230 (6.5)
MDE электро модель—куб.фут.(кмм)	215 (6.1)
<b>РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ НОЖКИ</b>	
ЦВЕТ	White
<b>ПРИМЕРНЫЙ ВЕС</b>	
Брутто—фунт (кг) электро/газ	383 (173)/389 (176)
Нетто—фунт (кг) электро/газ	372 (169)/378 (171)
<b>ГАБАРИТЫ</b>	
Ширина—дюйм. (мм)	27 (686)
Глубина—дюйм. (мм)	29.5 (749)
Высота—дюйм. (мм)	74 (1880)
Открывание двери—стирка—кв.см	922
Открывание двери—сушка—кв.см	1232

\*Средние данные основанные на данных тестирования DOE J1 при заводских установках. Читайте спец. материалы по установке. Спецификации могут измениться без предупреждения.

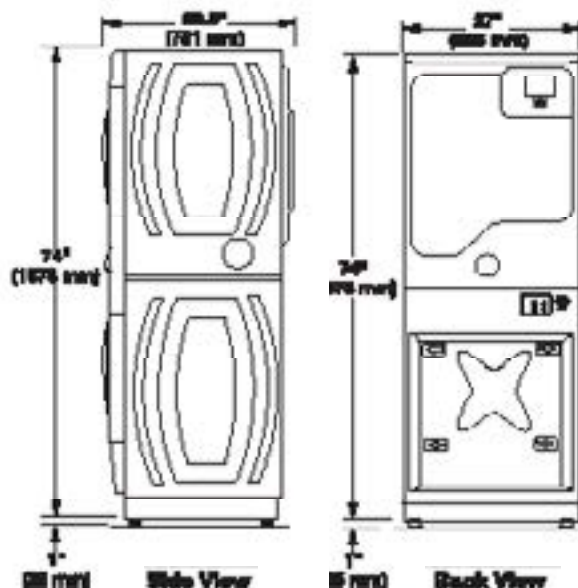

NEW YORK CITY  
E.L.L.

