

ウェル クリーン  
Well-Clean (グリストラップ浄化システム)

New



室内外用 EOOZ-04



室外用 EOOZ-03

Well-Cleanは低濃度オゾンを使ったグリストラップ浄化システムです。槽内にオゾンを曝気することで、汚水を酸化分解し水をサラサラ状態に！  
①その上オゾンの働きによりグリストラップ周辺のいやなニオイを消します。  
②さらにコバエやゴキブリなど防虫・忌避に役立ちます。  
③また殺菌効果でグリストラップ内をカビ臭や細菌の増殖を抑え衛生的に保持できます。オゾンは短時間で酸素に変化し、残留性の心配なく安全です。

装着導入前


装着導入後



1週間後  
→



某病院

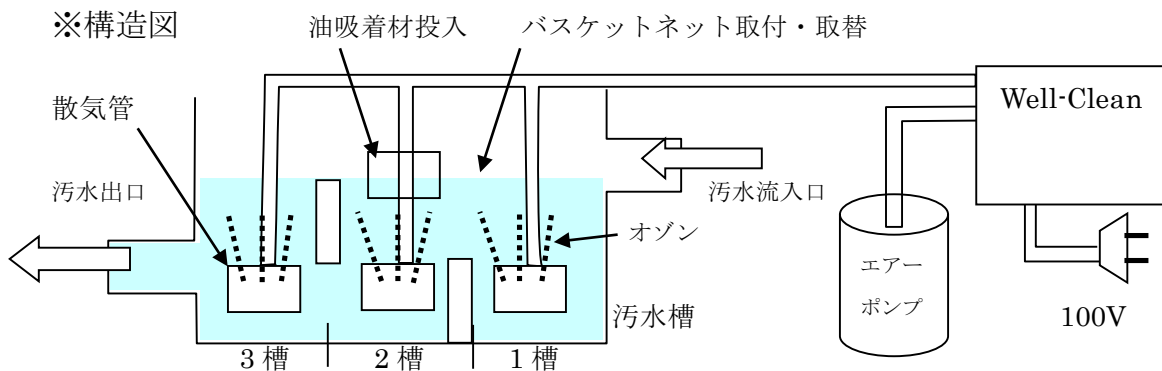

# Well-Clean

## (オゾン装置)

### 仕 様

電 源：定格 100V、50/60HZ  
消費電力：1.4W  
重 量：約 7 kg  
エアポンプ：定格 100V  
材 質：オゾン発生装置 (SUS304)  
外周寸法：370mm×370mm×565mm/高さ (EIOZ-02 室内用)  
          : 530mm×370mm×600mm/高さ (EOOZ-03 室外用)  
NEWタイプ：340mm×240mm×162mm/高さ (EOOZ-04 室内外用)  
処理槽容量：～2 m<sup>3</sup>/台まで

**価格目安** ※あくまでも目安です。油の負荷によって料金が変わります。

処理槽容量(m <sup>3</sup> )	～0.20	0.21～0.50	0.51～1.00	1.01～1.50	1.51～2.00
レンタル(5年間契約)	¥12,000/月額			¥13,000/月額	¥14,000/月額

処理槽容量によりオゾン発生装置の台数、エアポンプの容量が決まります。  
システムについてはご相談下さい。

### ※メンテナンス

弊社により定期的に訪問し機器のメンテナンスを行います。  
但し槽内の清掃※1におきましては別途料金となります。

### ⚠️ 使用注意

オゾンは刺激性ガスで人体に有害をもっています。多量に吸入すると気管支障害を起す恐れがあります。作業環境基準は0.1 ppm です。  
オゾンは目や皮膚に有害ですので、機器には決して触らないで下さい。  
ボックス中を分解しないで下さい。

### ※1 阻集器に関する法令

- 点検清掃に関する関連法規
  - 設置基準及び設置点検 (年1回) は、建築基準法による。
- ビル管理法の維持管理の内容
  - 排水に関する設備の正常な機能が阻害されないように、6ヶ月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。(東京都指導4ヶ月以内ごとに1回)
  - G T内部の異物 (油脂分・残渣物) を除去し、清掃によって搬出する汚泥は、関連法令の規定に基づき、適切に処理すること。
- 建物内における排水槽等の構造、維持管理に関する指導要綱より
  - 受箆のゴミを使用日ごとに除去し、少なくとも7日毎に1回清掃を行うこと。

### (槽内清掃)

槽内の固形物質 (残渣) はオゾンにより分解する事はありません。法令通り定期的な清掃・固形物質 (残渣) 回収をお勧め致します。

汚水槽内の環境状況により仕様書を変更することがあります。

株ウエルオイコス®

福岡市博多区空港前 5-2-19

TEL : 092-629-2609

FAX : 092-629-1339

代理店