


MÓDULO DE 12 RELÉS VCN

MÓDULO DE RELÉS VCN-OUT

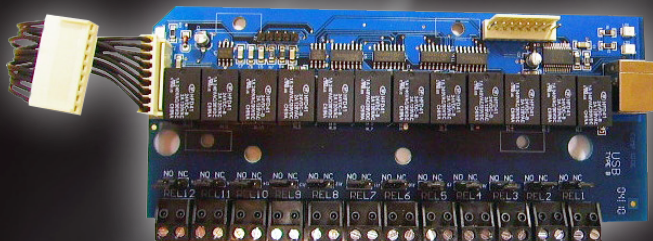

El módulo VCN-OUT de Komttech consta de 12 relés libres de tensión, configurables mediante jumper como normalmente abierto o normalmente cerrado.

El módulo Incluye un puerto USB que posibilita la conexión a un ordenador y mediante un software gratuito la programación de diferentes matrices que determinan la causa y efecto de las zonas respecto a los distintos canales del módulo de relé VCN-OUT.

Entre las posibilidades más interesantes que permite este equipo se encuentran los retardos, los disparos independientes y las detecciones cruzadas.

Este módulo es aplicable en instalaciones pequeñas o medianas que requieran configuraciones especiales para actuar sobre equipos externos, la señalización por zonas para evitar una evacuación general ante una condición de alarma en la central de detección de incendios, la actuación independiente de retenedores electromagnéticos asociados a puertas de sectorización o evacuación, o la necesidad de repetir señales independientes por zona a otro equipo de detección de incendios con el fin de realizar una integración por medio de señales de salida.

El software de programación es totalmente gratuito y muy intuitivo a efectos de funcionamiento. Compatible con Windows XP.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

El módulo VCN-OUT de Komttech sólo puede ser conectado a centrales VCN-800 y VCN-1200 de 8 y 12 zonas respectivamente.

Su montaje se debe realizar en el interior de la caja por detrás de la placa principal de la central convencional. Posee un cable plano con conexión de posición única.

El producto incluye el cable y los clips de montaje, no requiere uso de tornillos y otros accesorios no incluidos. El software puede descargarse desde www.komtes.com previo registro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas	VCN-OUT
Alimentación	Directo desde la Central
Consumo máximo 12 Relés	250 mA
Consumo en Reposo	15 mA
Corriente máx Relés	30 V, 1A
Número de Relés	12
Programación de Fábrica	Por defecto cada Relé con su Zona
Programación	Mediante USB o Teclado Central
Limitaciones	Solo disponible para centrales VCN-800 y VCN-1200
Indicadores en Placa	TX, RX y USB
Dimensiones (lxaxh)	155 x 67 x 15 mm
Montaje	En interior debajo de la placa principal
Temperatura	-5 a 45°C

REFERENCIAS del PRODUCTO

Referencia	Descripción
VCN-OUT	Módulo de 12 relés VCN

DATOS DE CONTACTO

DISEÑO DE DETECCIÓN Y SEGURIDAD S.L.
C/ Invención, 11 · P.I. Los Olivos
28906 Getafe · MADRID
Tel. +34 91 294 70 60
Fax +34 91 295 30 04



OBSERVACIONES

--