




התקנה חיצונית Com 20

הערה: פנל זה מיועד להתקנה על הקיר בלבד, אין לשקע את הפנל בכל צורה שהיא.

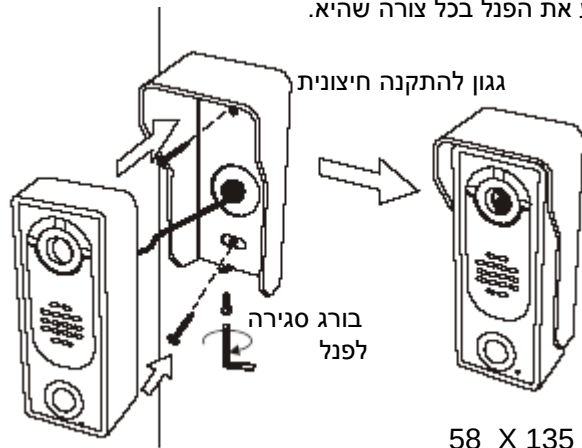


תרשים חיבורים פנל דלת com 20

מוניטור

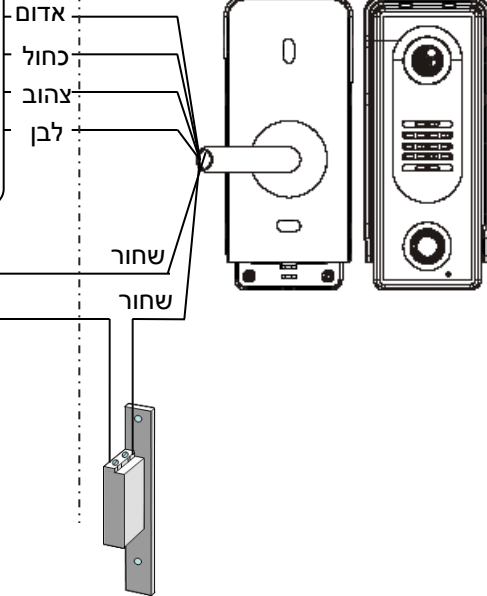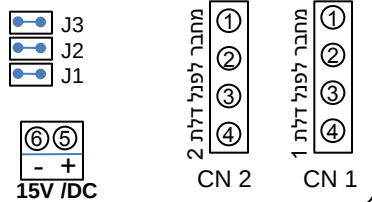


מחברים במוניטור


1. אדום (red) - AUDIO
2. כחול (blue) - GND
3. צהוב (yellow) - VOLT+
4. לבן (white) - VIDEO
5. אדום (red) - +POWER
6. שחור (black) - -POWER



ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל ושני פנלים

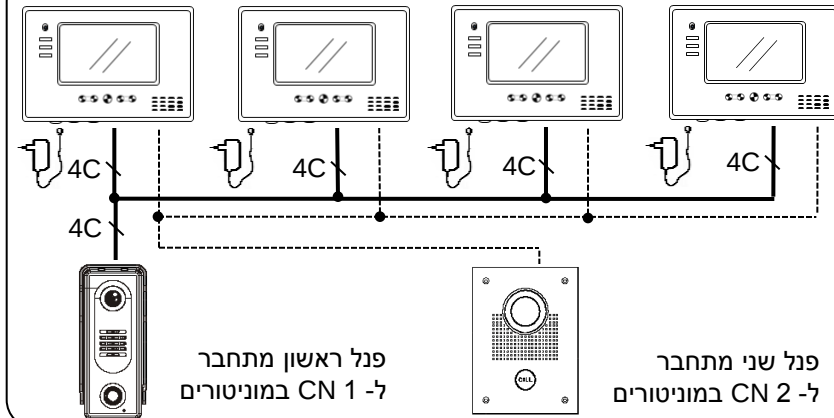

שים לב!




- ✓ יש להשתמש בשני שנאים נפרדים.
- * שנאי 15V/DC למוניטור.
- ✓ יש להשתמש בכבל תקשורת תקני לא מסובב.
- ✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.
- ✓ מרחק חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר.

מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 60 מ' (כבל פיקוד 0.5)
מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 100 מ' (כבל פיקוד 0.8)

מצלמה

Com 20 - מצלמת 1/3, 1lux עדשה 3.6mm לתנאי תאורה סבירים.
Arena 551 - מצלמת 1/3, 0.01lux עדשה 3.6mm לתנאי סביבה לא מוארת.
המצלמה ניתנת לכיוון (כוונת כדורית) בעזרת שחרור של הבורג בגב הפנל הטיית המצלמה וחיזוק הבורג.


גובה התקנה מומלץ

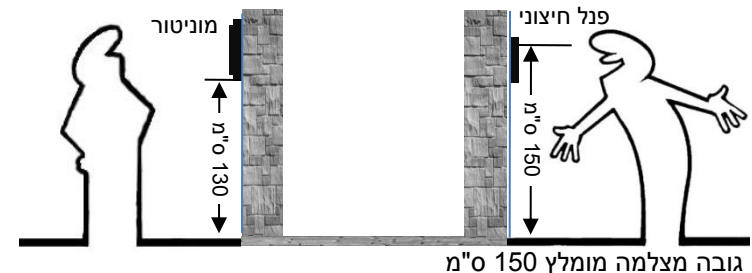


COM-20/ARENA-551

הוראות התקנה והפעלה פנל מתכתי

לקיט אינטרקום טלוויזיה (HANDSFREE) ללא שפופרת

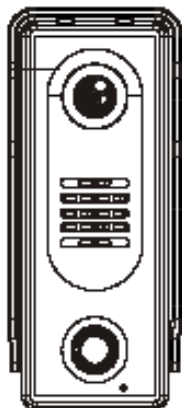

COM-20

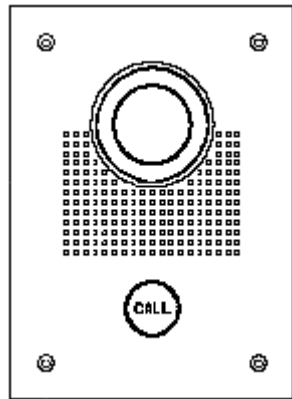


ARENA-551

תכונות המערכת

- ❖ פנל מתכתי מהודר לתנאי חוץ.
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ חיבור 4 גידים ללא צורך בכבל בקווקס.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה למוניטור 15V /DC.

ARENA- 551 התקנה תחת הטיח

הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר,
אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.

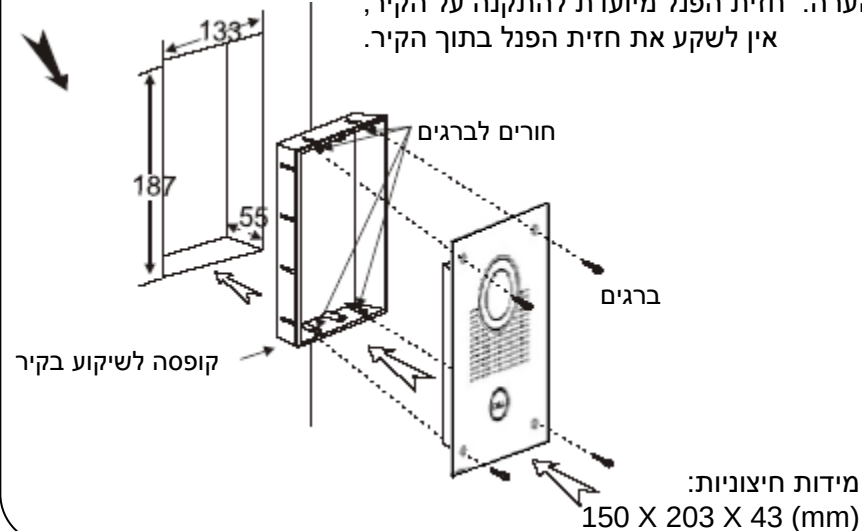

תרשים חיבורים פנל דלת ARENA- 551

