



Weedtex

Geotextiel tegen onkruid

NIET GEWEVEN GEOTEXTIEL TEGEN ONKRUID EN VOOR DE BEHEERSING VAN DE EROSIE

Toepassingen

- BLOEMPERKEN EN BEPLANTING
- LANGS WEGEN
- ZANDBAKKEN
- PARKINGS
- TALUDS

Voordelen

- Verdwijnt na enkele jaren (UV)
- Verbeterde slaagkans van uw aanplanting
- Houdt de vochtigheid in de grond
- Rotvast
- Controle van de erosie
- Minder onderhoud
- Zeer waterdoorlatend



Terras



Decathlon Anderlecht
4500 m²



Taluds



Omgevingsaanleg

MatGeco
Geotechnical products

insulco bvba • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • insulco@insulco.be
Website : www.matgeco.be

Niet geweven geotextiel tegen onkruid en voor de controle van de erosie

Beschrijving


Weedtex is een niet geweven geotextiel gevormd uit genaalde polypropyleen vezels (met UV behandeling). De geotextiel is een sterke mat die gemakkelijk te gebruiken, soepel en licht rekbaar is. Dankzij de genaalde opbouw is de Weedtex goed water- en luchtdoorlatend, maar voldoende lichttremmend om het kiemen van onderliggend onkruid te vermijden.

Functie

Met zijn zwarte kleur, vermijdt Weedtex de groei van onkruid en verhogen de slaagkansen van aanplantingen opmerkelijk. Bijkomend zorgt het behoud van de vochtigheid en de donkere kleur, voor een tropisch effect, met snellere groei van de aanplanting tot gevolg. Op nieuwe taluds, voorkomt Weedtex uithollingen veroorzaakt door erosie. Indien de geotextiel onbedekt is, zal deze door UV-stralen na 3 tot 5 jaar beginnen afbreken. Bedekt met bijvoorbeeld houtschors of grind, kan de levensduur oplopen tot maar liefst 25 jaar.

Plaatsing

Weedtex zal ontrol worden op een geëffend oppervlak. Aan de hand van ijzeren haken wordt de geotextiel vastgehecht (min. 1/m²). Op de te beplanten plekken, kruisvormige openingen maken aan de hand van een snijmes (vb. Stanley) en de Weedtex open plooiën. Vervolgens beplanten in de openingen en daarna de kruisvormige openingen opnieuw toe plooiën. Verwijder achterblijvende resten of hoopjes teelaarde vanop de geotextiel, om ook hier geen onkruidvorming in toe te laten.

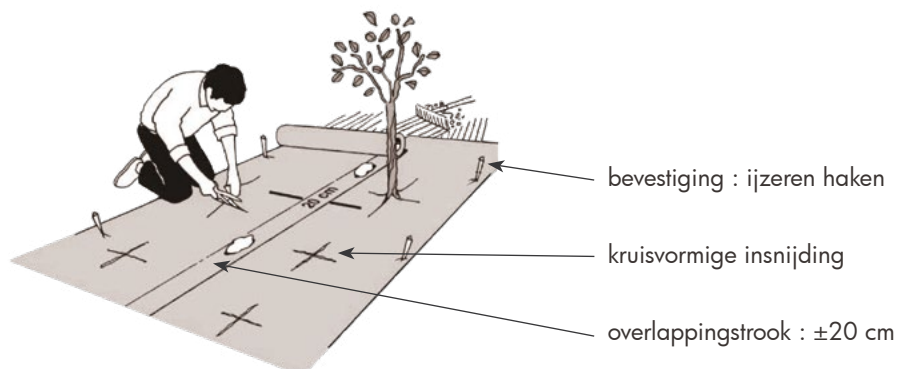

bij beplanting



na 6 maanden

insulco bvba • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • insulco@insulco.be
Website : www.matgeco.be

De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. Ed. 02/2018
Ondernemingsnummer: 0405.642.815 - RPR Nijvel



Kenmerken

Grondstoffen : PP, HALS behandeling

Kleur : Zwart

Gewicht : 100 g/m²
(EN ISO 9864)

Weerstand : 3,5 kN/m
(EN ISO 10319)

Lengte rol : 100 m

Breedte rol : 1,2 m • 2,4 m • 4,8 m

Uitrekking : 40 % / 50 %
(EN ISO 10319)

Dikte : 0,6 mm aan 2.0 kPa
(EN ISO 9863-1)

Poriëgrotte : 85 µm
(ISO 12956)

Doorlatendheid : 70 l/sec/m² op 50 mm WH
(EN ISO 11058)

Het product opslaan in zijn verpakking, beschermd van zon en vocht.

Galva haken : 25 x 7,5 x 10 cm

U-vorm haken : 20 x 20 x 20 cm



Galva haken